


1383219-02


√ Ra 6,3 (√)

Перв. примен.
1383219

Справ. №

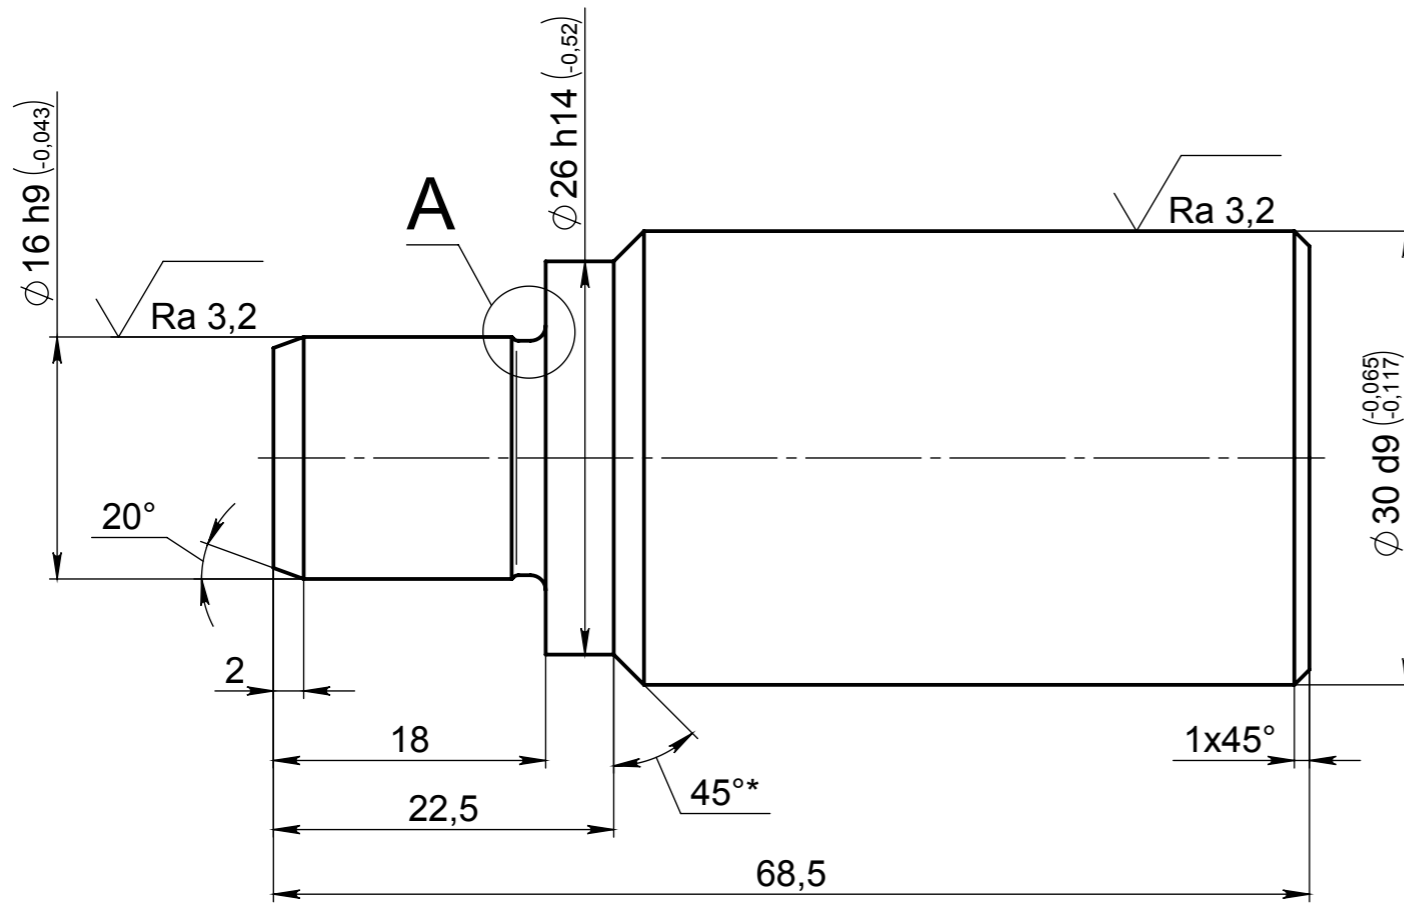

A (5 : 1)

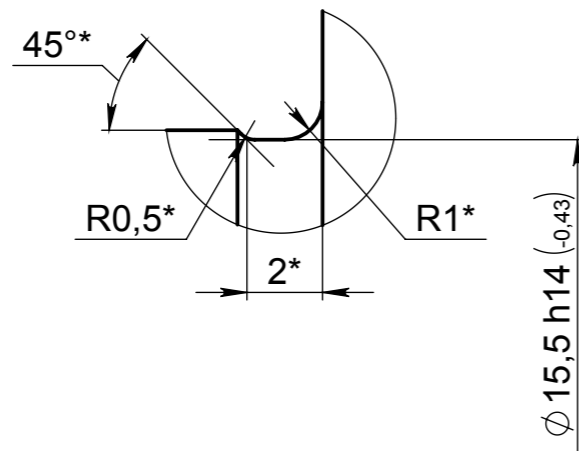

- 1 * Размеры обеспеч. INSTR.
- 2 Общие допуски - ГОСТ 30893.2-2002-МК.
- 3 Неуказанные радиусы внутренних скруглений не более 0,4 мм.
- 4 Маркировать обозначение изделия по основному конструкторскому документу на бирке.

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| | | | | | | | | | |
|-----------|------|----------|-------|------|--------------------------|--|----------|-------|---------|
| | | | | | 1383219-02 | | | | |
| | | | | | Наконечник | | Лит. | Масса | Масштаб |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | | | 0.30 | 2:1 |
| Разраб. | | | | | | | Лист | | |
| Пров. | | | | | | | Листов 1 | | |
| Т. контр. | | | | | | | | | |
| Н. контр. | | | | | | | | | |
| Утв. | | | | | | | | | |
| | | | | | Сталь 40X ГОСТ 4543-2016 | | | | |