



9E1Z0000

√ Ra 6,3 (√)

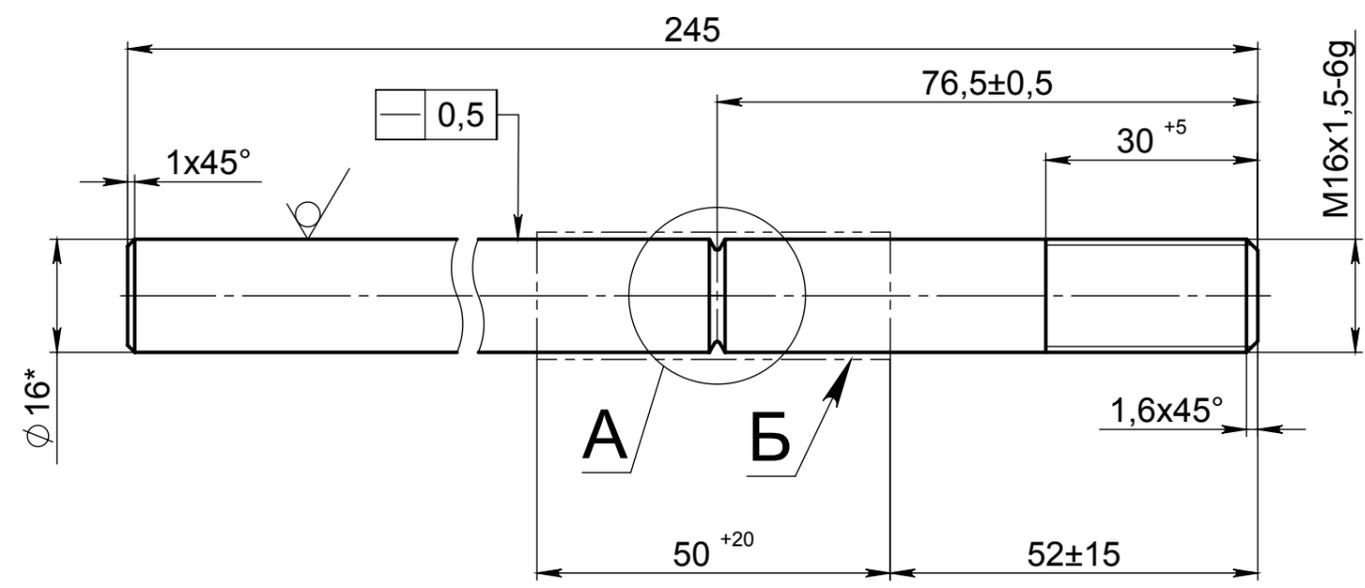

A (2 : 1)

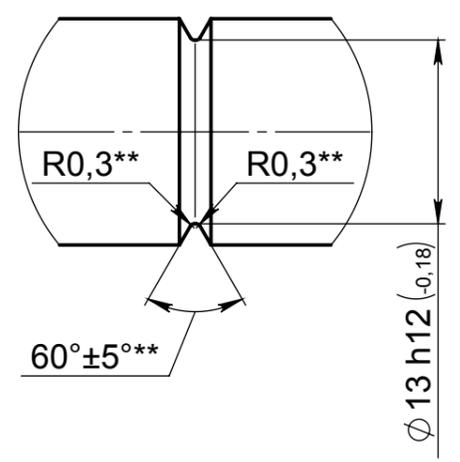

- 1 Твердость на участке Б 54...58 HRC.
- 2 * Размер для справок.
- 3 ** Размеры обеспеч. инстр.
- 4 Общие допуски - ГОСТ 30893.2-2002-мК.
- 5 Допускается безударная правка.
- 6 Покрытие: Ц9. хр.
- 7 Маркировать обозначение изделия по основному конструкторскому документу на бирке.

Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.

					00002136			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Палец шнека	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							0.38	1:1
Пров.						Лист	Листов 1	
Т. контр.								
Н. контр.					Круг	h10-16 ГОСТ 7417-75 45 ГОСТ 1050-2013		
Утв.								