


ЭК.2074.00.25

√ Ra 2,5 (√/)

Перв. примен.

Справ. №

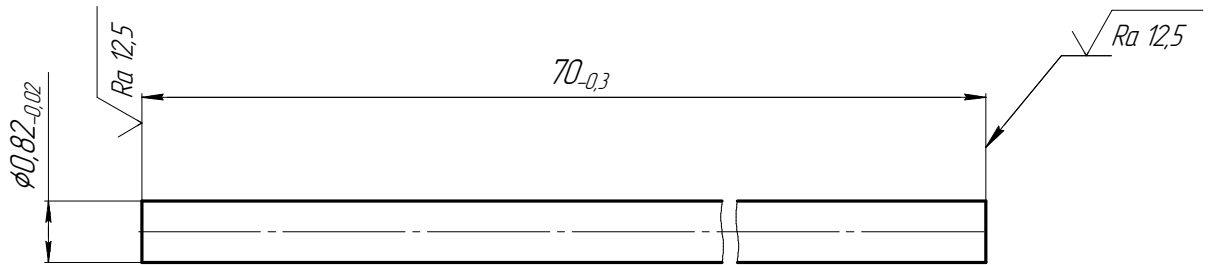

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

1. Твердость 38..42 HRC.
2. Допускается замена материала по согласованию с производителем.
3. Остальные ТТ по ОСТ4 ГОСТ 070.014.

ЭК.2074.00.25

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Пискурев		03.22
Пров.		Синенко		03.22
Т.контр.				
Соглас.				
Н.контр.				
Утв.		Косотуров		03.22

Пруток
прецизионный

Сталь 40X ГОСТ 4543-71

Лит.	Масса	Масштаб
Э	0,29 г	10:1
Лист	Листов	1

ЭЛЕМЕР

Копировал

Формат А4