


√Ra3,2(√

ИМЯН.716621.661

Справочн. N. Первич. примен.
ИМЯН.301539.656

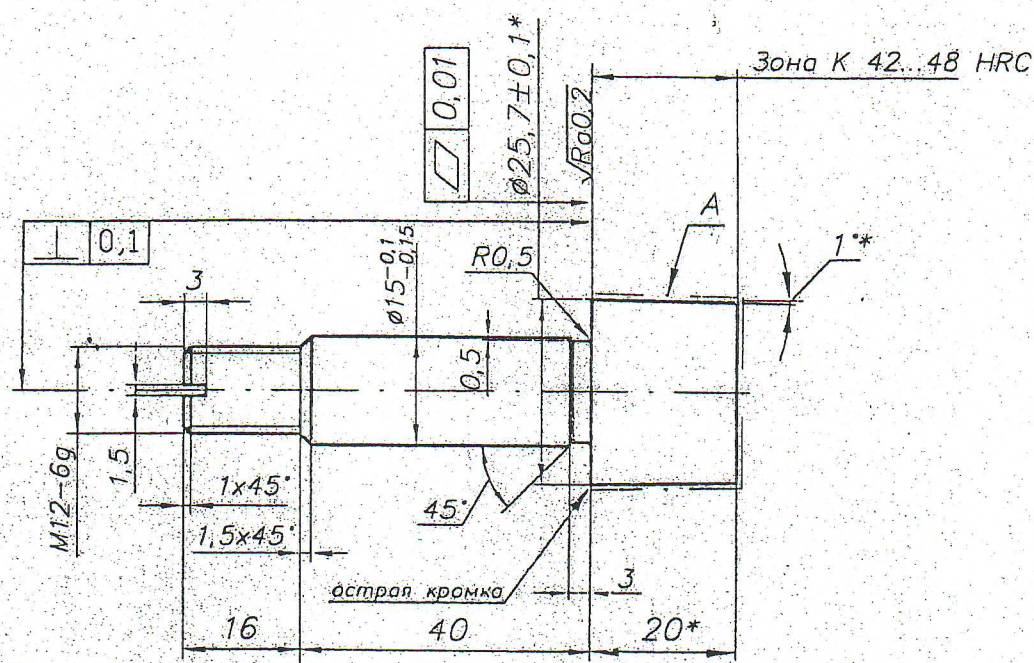

Инв. N. подл. 62.01.129
Подп. и дата
Взам. инв. N.
Инв. N. дубл.
Подп. и дата

1. Допускается замена материала на сталь 6ХС ГОСТ 5950-2000 или сталь 60С2А ГОСТ 14959-79.
- 2.* Размеры после покрытия.
3. $h12, h12, \pm \frac{IT12}{2}$
4. Покрытие поверх А-Х15 тв. ОСТ 5Р.9048-96. Шероховатость поверхности А - $\sqrt{Ra} 0,4$ до и после покрытия. Допускается покрытие всех поверхностей, кроме резьбы.
5. Слой хрома проверить на пробой медным купоросом. Пробой хрома на поверхности А - не допускается.
6. Острые кромки притупить.
7. 35HRC min, кроме зоны К

ИМЯН.716621.661

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разработ.		Звягинцева		
Пров.		Воронов		
Т.контр.		Пугачев		
Н.контр.		Крылова		
Утв.		Дубасов		

Пуансон

Сталь 9ХС
ГОСТ 5950-2000

Лит.	Масса	Масшт.
О ₁	0,27	1:1
Лист	Листов	

Формат А4