
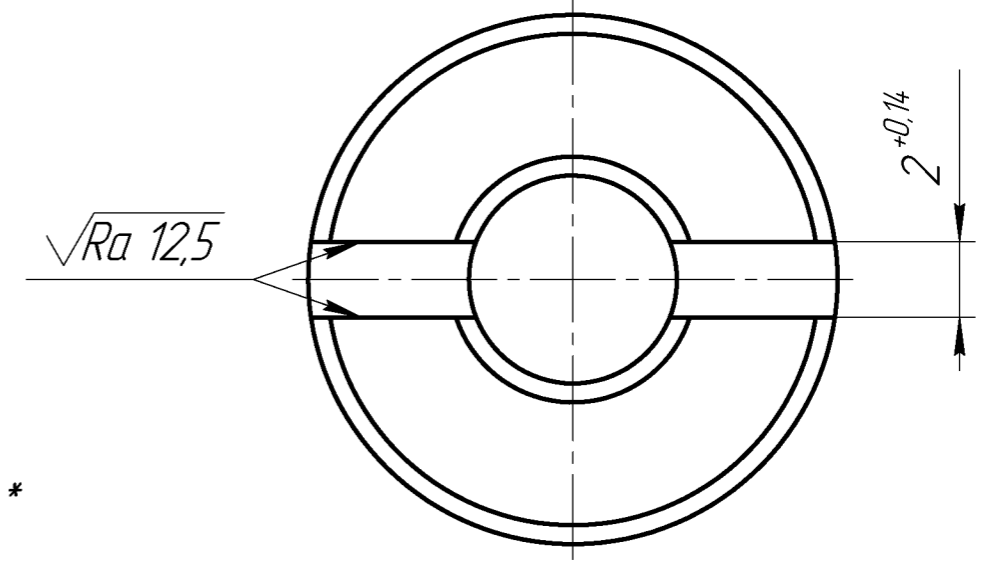


$\sqrt{Ra 3,2 (\checkmark)}$

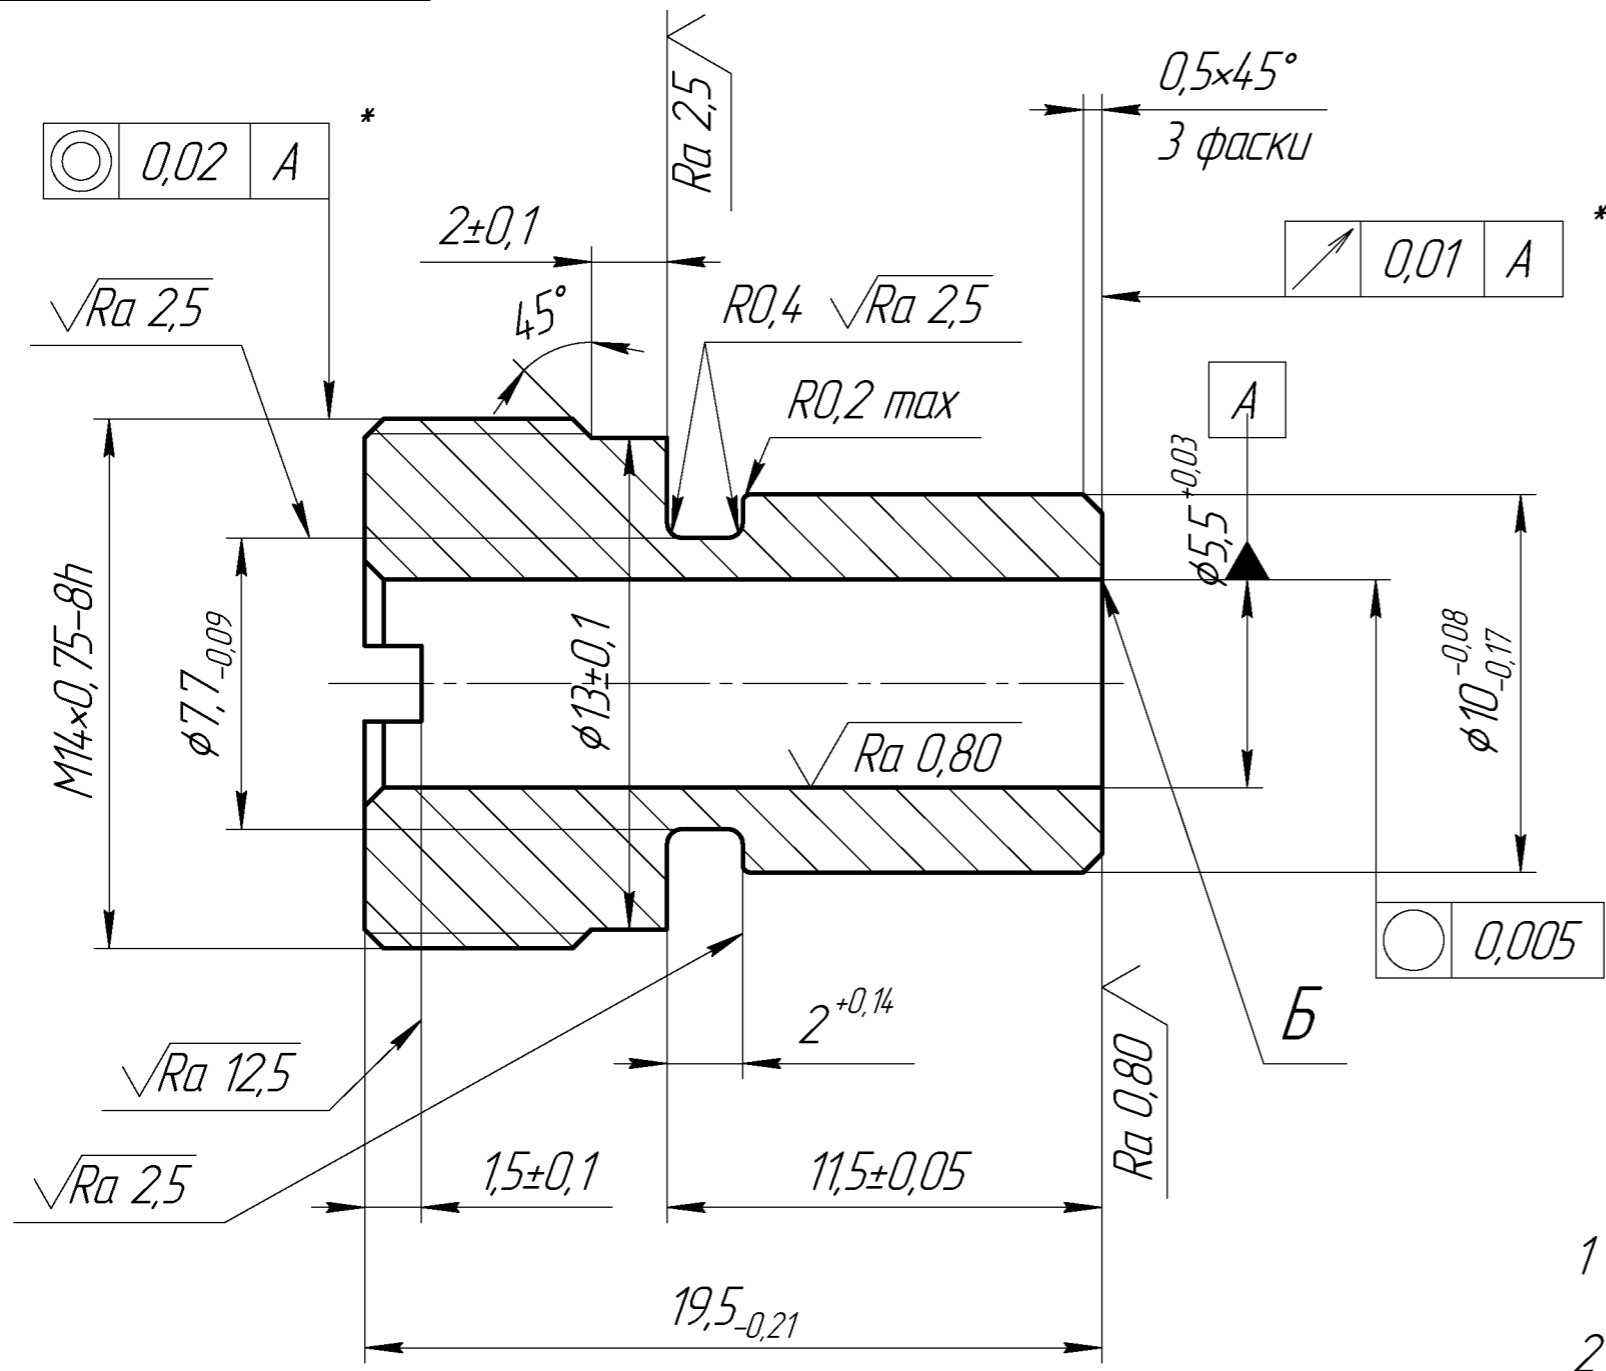

1 30...35 НРС.




2 * Обеспечить инстр.

3 Кромку Б не притуплять. Не допускаются повреждения кромки Б (вмятины, риски, заусенцы).

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дудл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ док.м.	Подп.	Дата	Седло	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Мальхин						0,012	5:1
Пров.	Аксенов					Лист	Листов 1	
Т.контр.								
Н.контр.								
Утв.	Вородейев				16-В1 ГОСТ 2590-2006 Круж 30X13-Б-Т ГОСТ 5949-75			

$\sqrt{Ra\ 6,3}$ (✓)

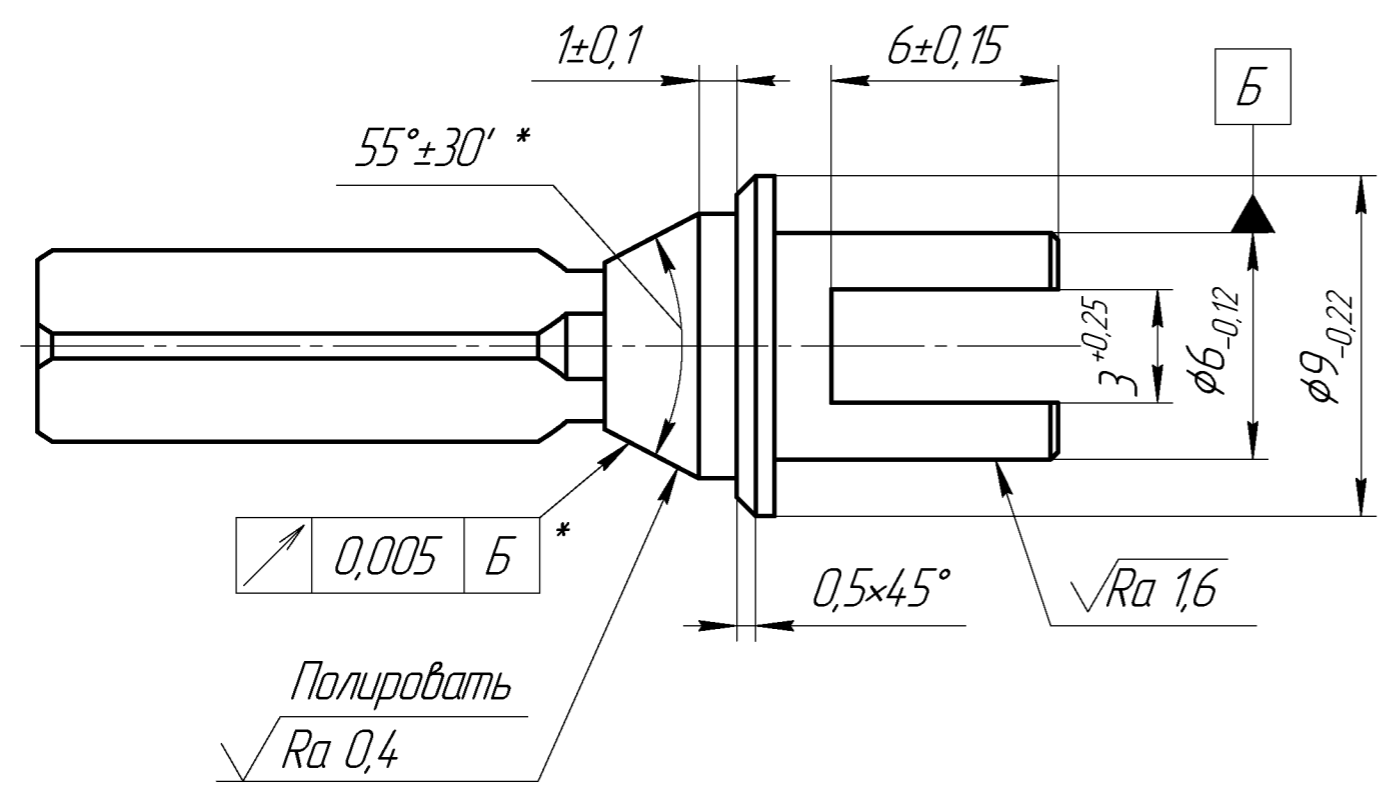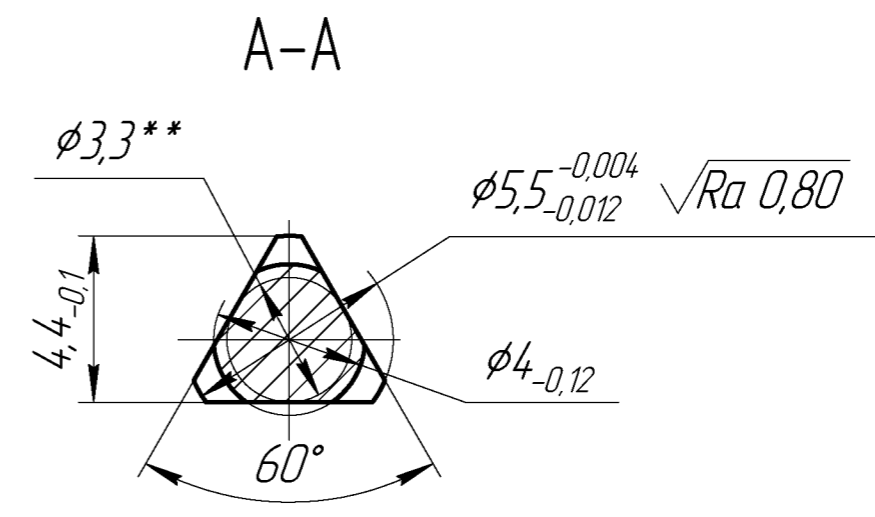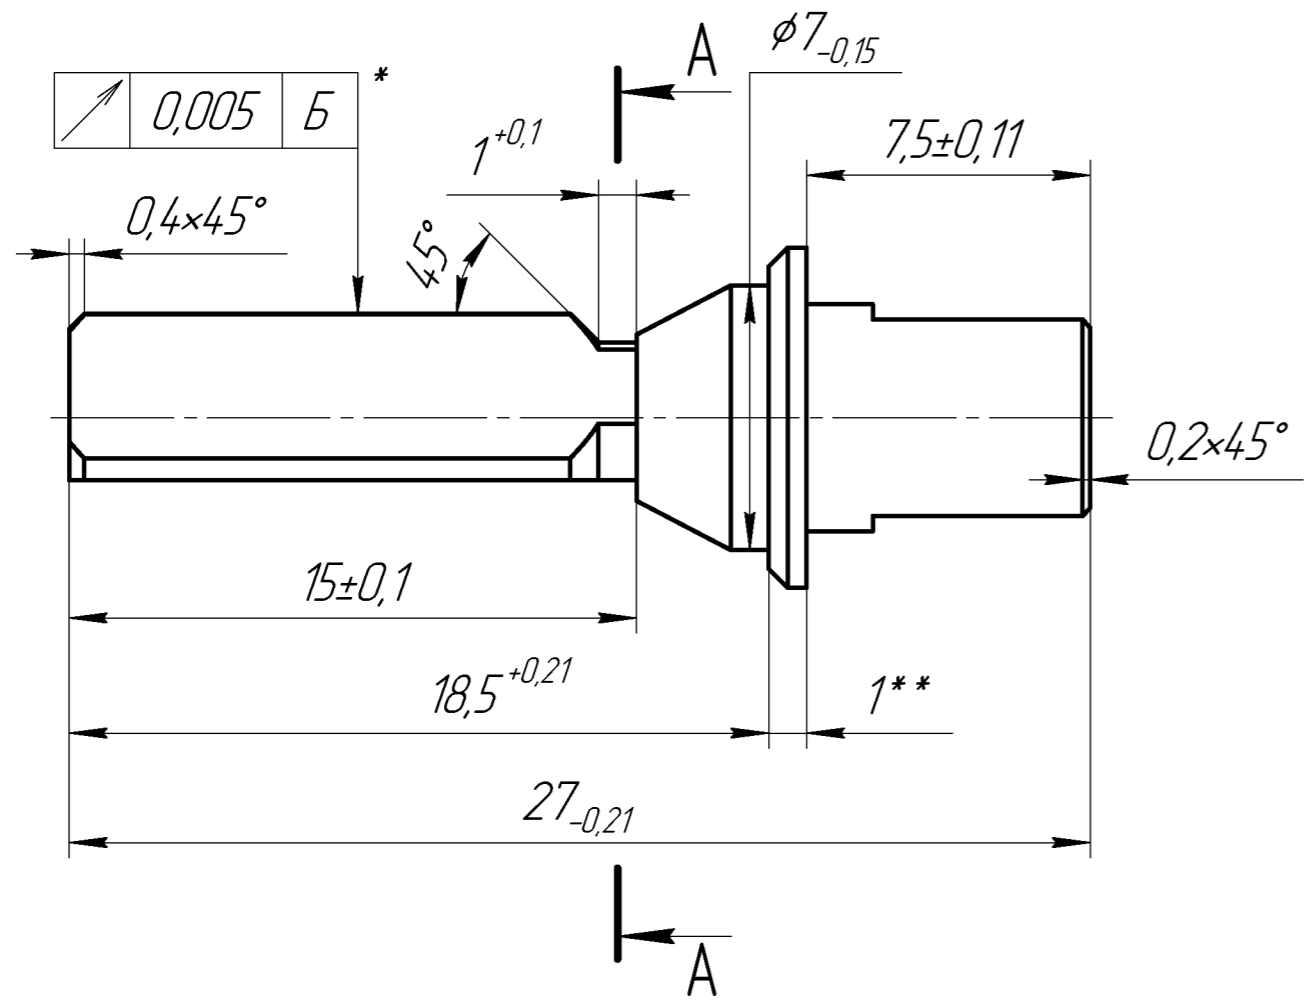

- 1 55...58 HRC.
- 2 * Обеспечить инстр.
- 3 ** Размеры для справок.

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ док.м.	Подп.	Дата	Шток	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Мальхин						0,004	5:1
Пров.	Аксенов					Лист	Листов 1	
Т.контр.								
Н.контр.					10-В1 ГОСТ 2590-2006			
Утв.	Вородейв				Круж 95X18-а-Т ГОСТ 5949-75			