


Б (4 : 1)
Профиль резьбы 8,25-0,25P-0,5L-ACME-2G
(двухзаходная)

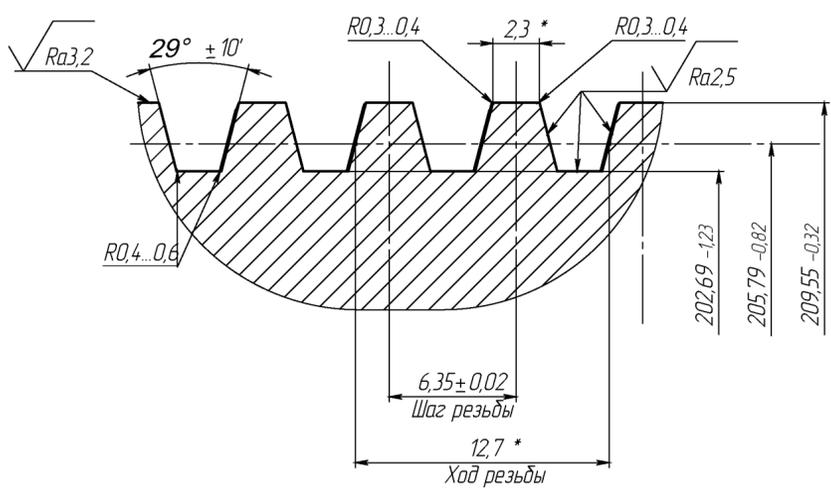

- 1 197,235 НВ
- 2 *Размеры для справок
- 3 Покрытие: Химокс прм. или Ц6
- 4 Испытать на прочность и герметичность пробным давлением Pпр 105 МПа и на работоспособность и герметичность рабочим давлением Pр 70 МПа

			Н. 8,25x0,25Px0,5L-Ф180x70		
Изм/лист	№ докум	Подп.	Дата	Лист	Масса
Разраб	Метляков			1	1:2
Проб.				Лист 1	Листов 1
Т.контр.				Сталь 30ХМА ГОСТ 4543-2016	
Н.контр.				000 "АНМИ"	
Созл.				Формат А2	
Утв.	Кобелев				

Инв. № подл. Подпись и дата. Взам. инв. № Инв. № докл. Подпись и дата.