
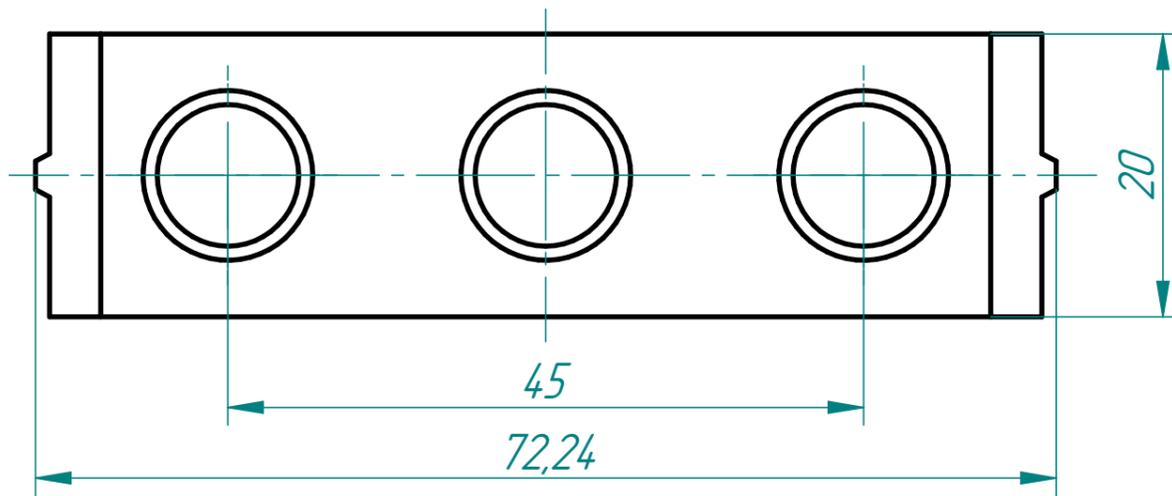
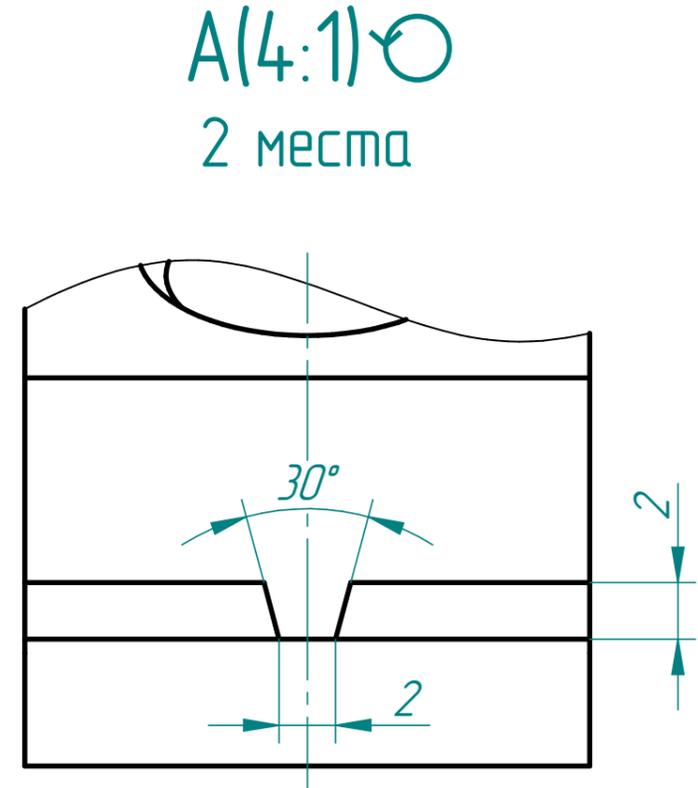


002

$\sqrt{Ra\ 25}$ (✓)

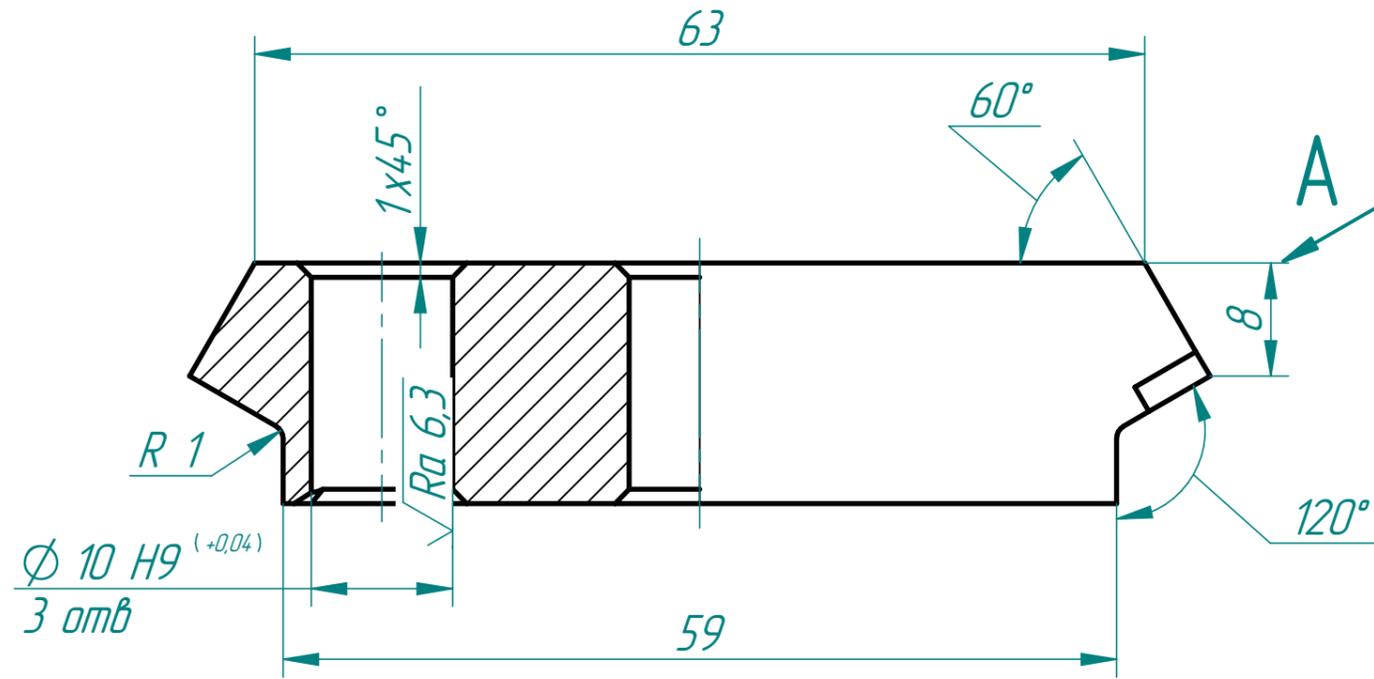

1. Неуказанные предельные отклонения H14, IT14/2
2. Закалка 170...210 HB

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Изм. № дудл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Изм. № подл.

| | | | | | | | |
|-----------|------|----------|-------|------|------------------------|-----------|---------|
| | | | | | 002 | | |
| | | | | | Прижим | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Лит. | Масса | Масштаб |
| Разраб. | | | | | | 0,14 | 2:1 |
| Пров. | | | | | Лист: 1 | Листов: 1 | |
| Т. контр. | | | | | Сталь 45 ГОСТ 10702-78 | | |
| Н. контр. | | | | | | | |
| Утв. | | | | | | | |