



ФПЗ2.114.010.003А




Перв. примен.

Справ. №

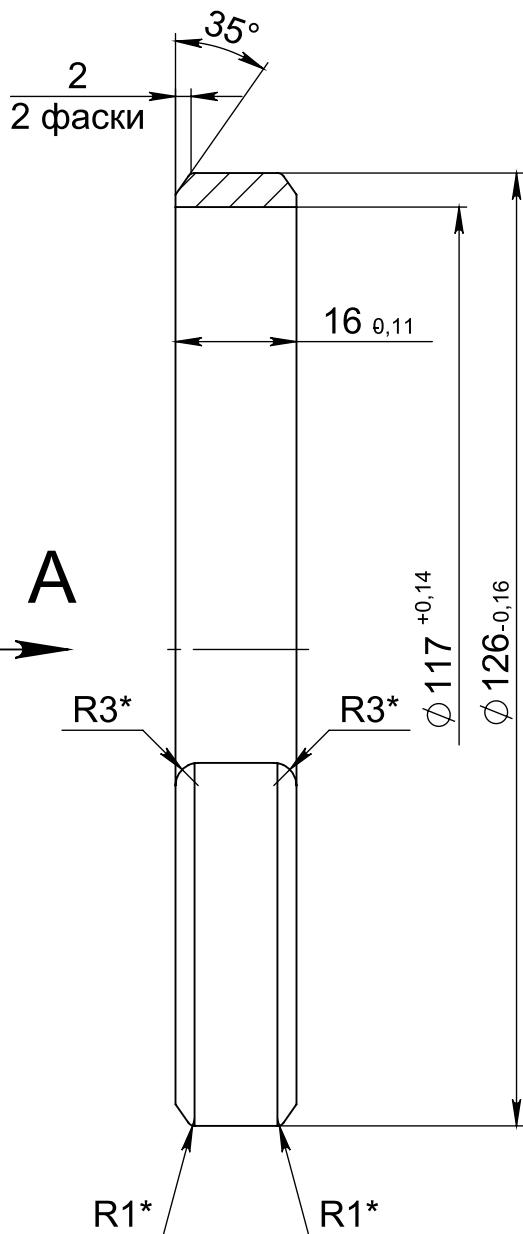

A (1:2)

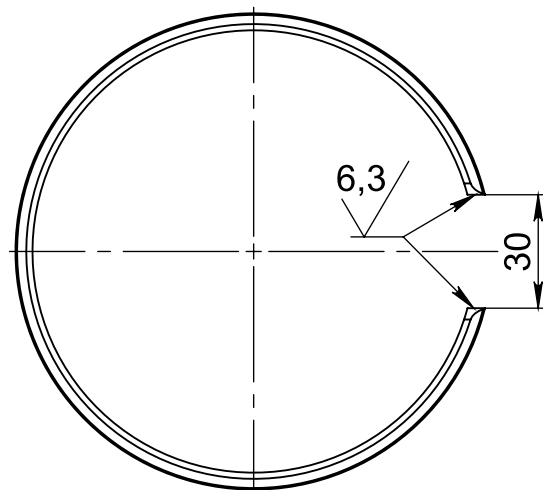

Подп. и дата

Изм. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. № подл.

1. 42...44 HRC.
2. \*Размеры обеспеч. INSTR.
3. Острые кромки притупить R1.
4. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H12, h12, IT12/2
5. Покрытие Хим. Фос. прм ГОСТ 9.306-85.
6. Маркировать обозначение на бирке.

ФПЗ2.114.010.003А

Фиксатор

65Г ГОСТ 14959-79

|      |           |          |       |      |  |
|------|-----------|----------|-------|------|--|
|      |           |          |       |      |  |
| Изм. | Лист      | № докум. | Подп. | Дата |  |
|      | Разраб.   |          |       |      |  |
|      | Пров.     |          |       |      |  |
|      | Т. контр. |          |       |      |  |
|      | Н. контр. |          |       |      |  |
|      | Утв.      |          |       |      |  |

|        |       |          |
|--------|-------|----------|
| Лит.   | Масса | Масштаб  |
|        | 0.18  | 1:1      |
| Лист 1 |       | Листов 1 |