
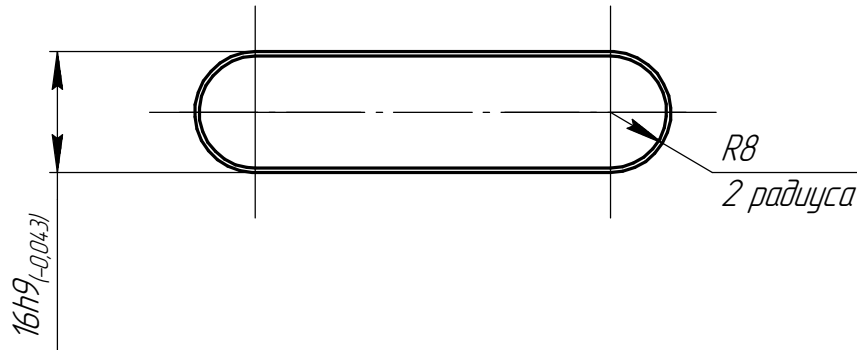


$\sqrt{Ra\ 3,2\ (\checkmark)}$

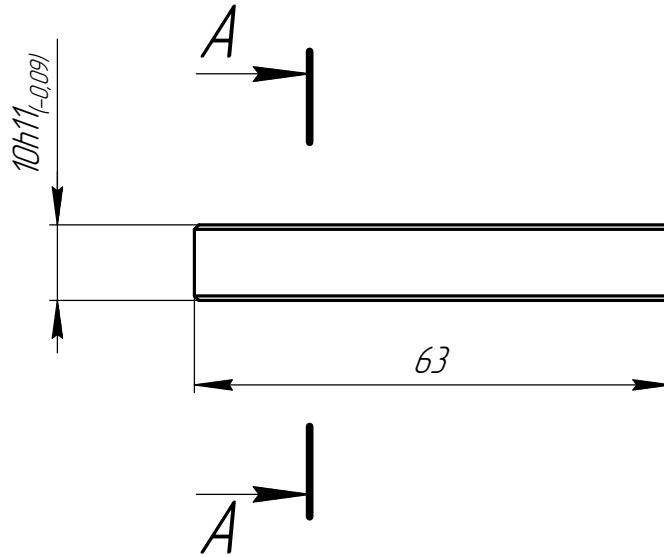

1 Общие допуски по ГОСТ 30893.2-тк

2 Материал заменитель - сталь с временным сопротивлением разрыву не менее 590 МПа.

Перв. примен.									
Справ. №									
Подп. и дата									
Инв. № дробл.									
Взам. инв. №									
Подп. и дата									
Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Шпонка 16x10x63 ГОСТ 23360-78	Лит.	Масса	Масштаб
	Разраб.						Э	0,074	1:1
	Пров.						Лист	Листов	1
	Т.контр.						Сталь шпоночная 16x10 ГОСТ 8787-68		
	Н.контр.								
	Утв.								
Копировал						Формат А4			