

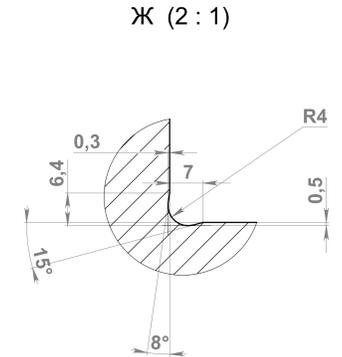
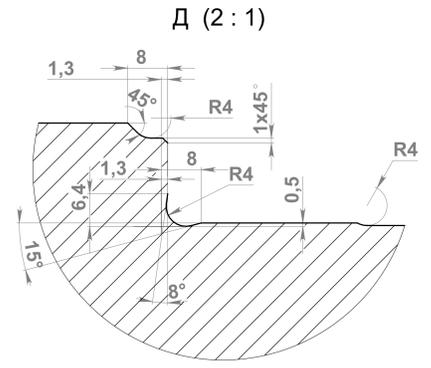
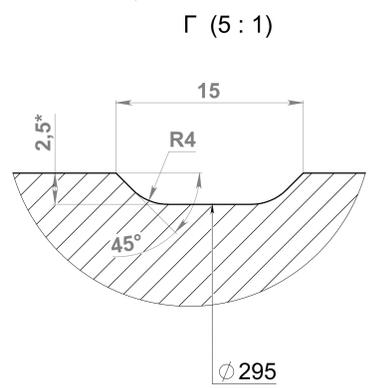
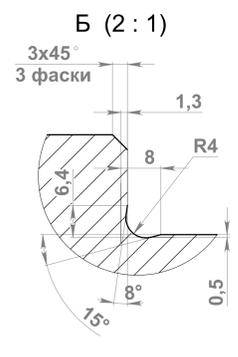


3-3 (1:2)

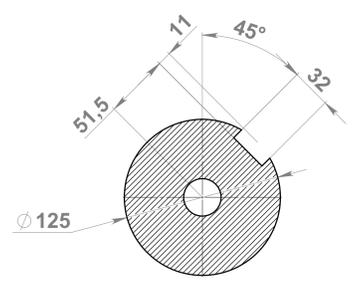

Требования

- 1) Неуказанные предельные отклонения размеров:
  - по ГОСТ30893.1 - f (H12, h12, ±t/2);
  - по ГОСТ30893.2 - H.
- 2) Оригинальные допуски на валу под посадку внутреннего кольца подшипника:
  - 300mm m6 +0.05/+0.02

\* Размеры для справки

ITS.613231.01.05.007 - 02				Лит:	Масса:	Масштаб:
<b>Вал ротора</b>				445.74	1:2	
Имя Лист	№ докум.	Год.	Дата	ИНФОРМАЦИЯ		
Разраб.	Сунин С.А.	2011	11.11	ТЕХНОЛОГИИ		
Пров.				СТРОИТЕЛЬСТВО		
Т. контр.				Лист 1	Листов 1	
Н. контр.				St 52-3N		
Утв.				С345, 17Г1С, 17ГС, 30ХГТ, 45Г		