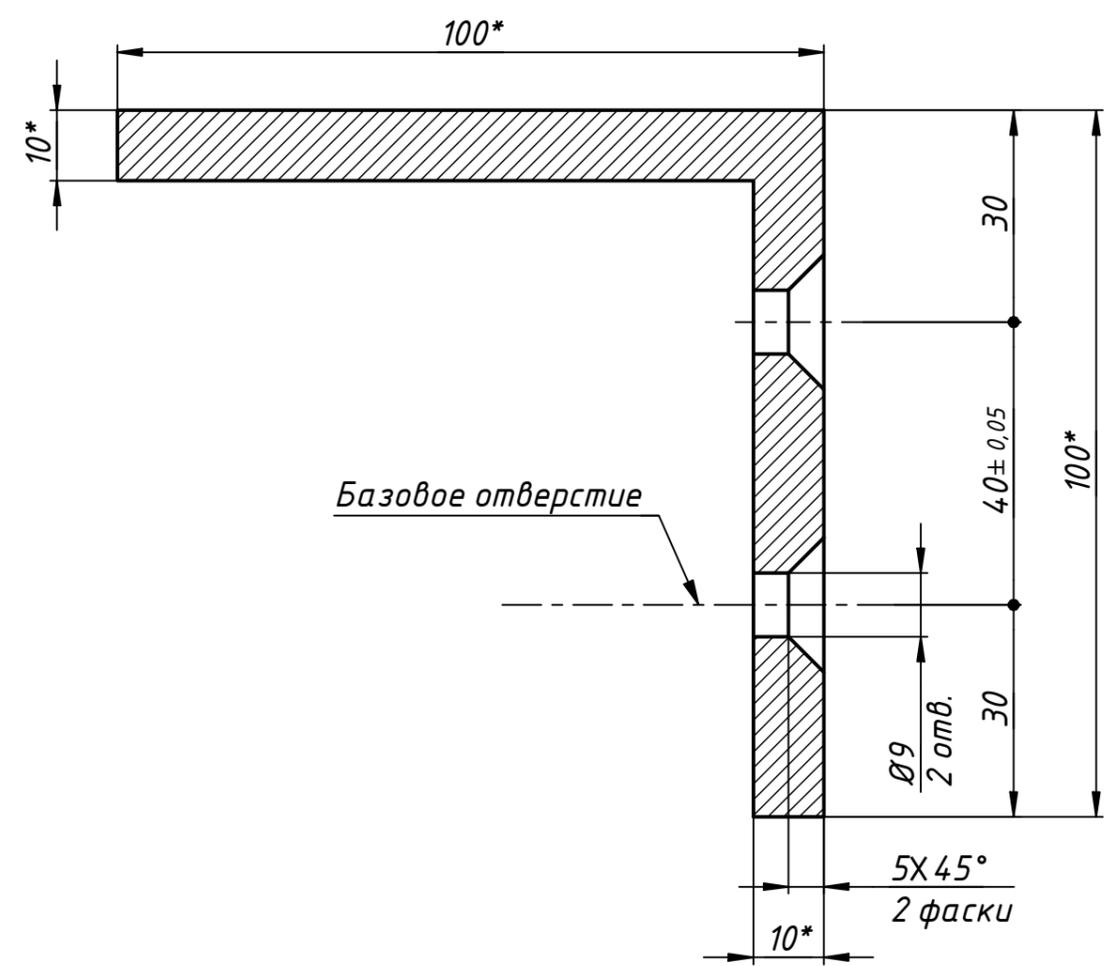


**A-A (1:1)**



**ТАБЛИЦА ОТВЕРСТИЙ**

ОТВЕРСТИЕ	ХРАЗ	УРАЗ	ОПИСАНИЕ	ГЛУБИНА ОТВЕРСТИЯ
A1	-273	-5	M8x1.25 - 6H x 16 / Ø9 x 90°	10
A2	-303	-5	M8x1.25 - 6H x 16 / Ø9 x 90°	10
A3	-800	45	M8x1.25 - 6H x 16 / Ø9 x 90°	10
A4	-800	-5	M8x1.25 - 6H x 16 / Ø9 x 90°	10
B1	-290	-5	M10x1.5 - 6H x 20 / Ø11 x 90°	10
B2	-100	-5	M10x1.5 - 6H x 20 / Ø11 x 90°	10
C1	-150	23	Ø9 / Ø10 x 90°	10
C2	-50	23	Ø9 / Ø10 x 90°	10
C3	-50	-7	Ø9 / Ø10 x 90°	10
C4	-150	-7	Ø9 / Ø10 x 90°	10
D1	-160	-16	Ø5 / Ø6 x 90°	10
D2	-160	2	Ø5 / Ø6 x 90°	10
E1	-765	23	M6x1 - 6H x 12 / Ø7 x 90°	10
E2	-765	5	M6x1 - 6H x 12 / Ø7 x 90°	10
F1	-822	35	Ø9 x 10	10
F2	-822	5	Ø9 x 10	10
G1	0	0	-	-

- \* Размер для справки
- Неуказанные предельные отклонения координат отверстий ±0.05 мм
- Не указанные координаты отверстий - зеркально относительно оси В
- Наружную поверхность детали покрыть порошковой краской цвет - серый по ГОСТ 9.410-88. Отверстия под винты и резьбу защитить от попадания краски.

Перв. примен.  
Справ. №  
Подп. и дата  
Инв. № дубл.  
Взам. инв. №  
Подп. и дата  
Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	<b>Уголок левый</b>	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Магеррамов Э			05.10.2022			8.471 кг	1:5
Пров.						Лист1	Листов	1
Т. контр.						Уголок 100X100X10 ГОСТ 21488-76 Д16 ГОСТ 4784-97		
Нач.отд.	Магеррамов Э				TechProm LLC			
Н. контр.								
Утв.								