ФАЦТ.715321.000

Rz20

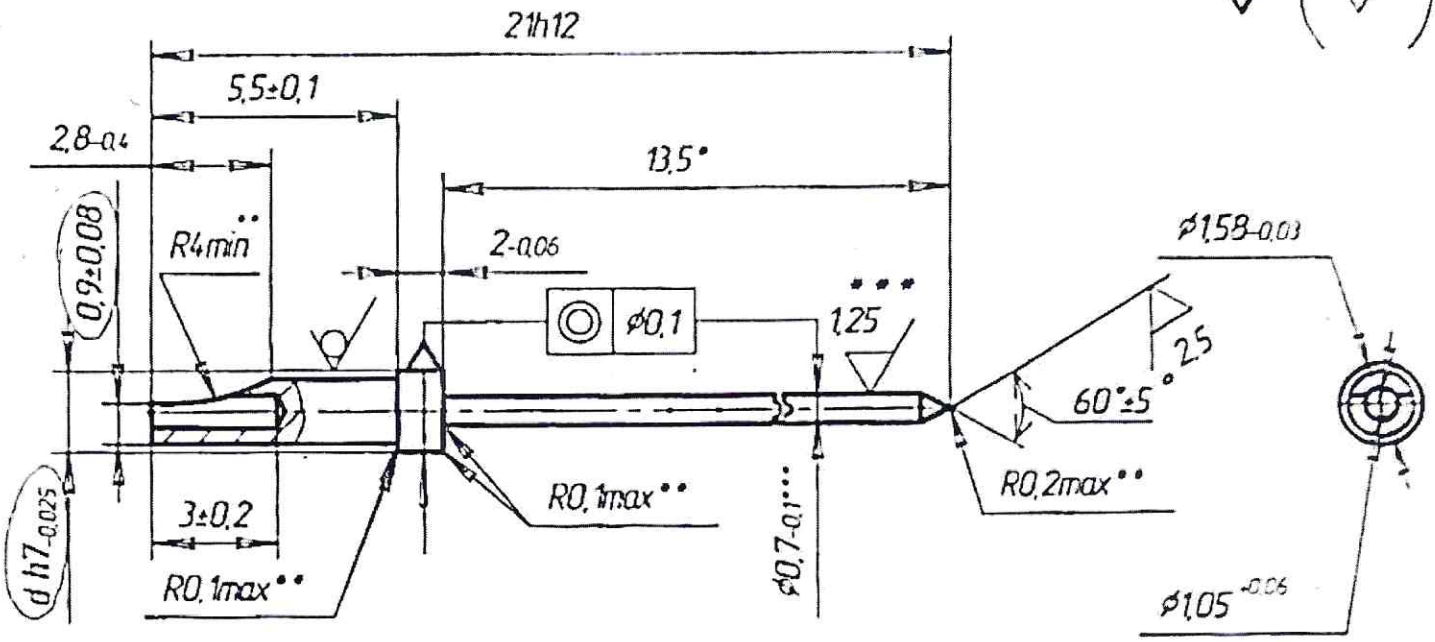

Таблица 1

Обозначение	d, мм	Площадь покрытия, см²	Масса, г
[redacted]			
-01	2,0	0,788	0,196
[redacted]			

1* Размеры для справок.

2** Размеры обеспеч. инстр.

3*** Размер и шероховатость после покрытия.

4

5. Неуказанные предельные отклонения размеров по ГОСТ 30893.1 $\pm\frac{IT}{2}$.

6. Допускается использовать проволоку ДКРНТ БТ ЛС59-1 ГОСТ 1066-90.

7.

8. Внутреннюю поверхность хвостовой части штыря, поверхности торца и среза хвостовика покрыть Гор. ПОС61 ГОСТ 21931-76 на длину не менее радиусного среза, при этом допускается облуживание наружной поверхности на длину не более 4,5 мм.

9.

10. Допускается притупление вершины заходного конуса с образованием площадки диаметром до 0,2 мм при обеспечении плавного перехода от площадки к конусу.

ФАЦТ.715321.000