

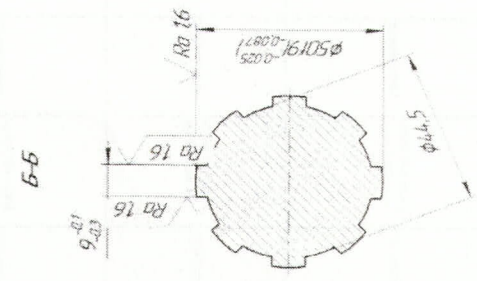
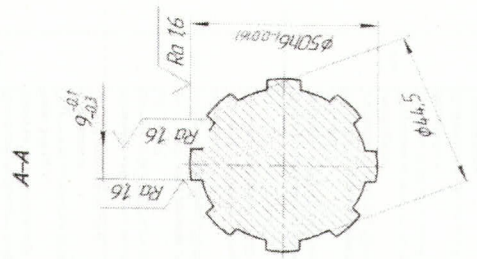


√ Ra 6.3 (1.1)

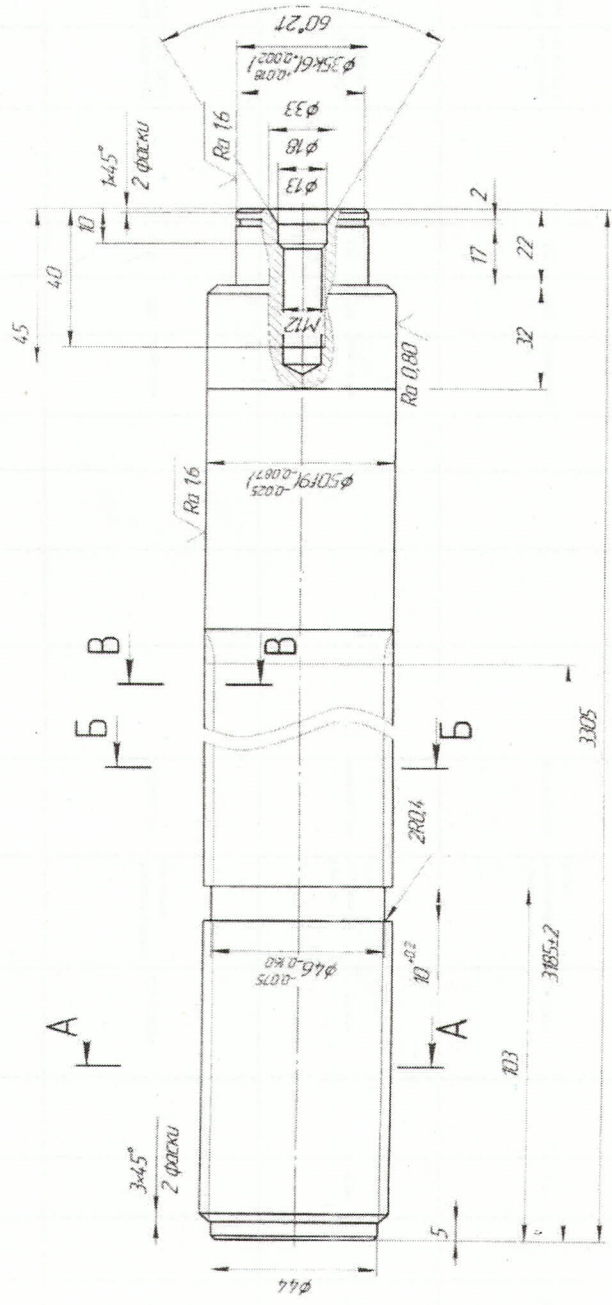

Центральность шлицев относительно оси болта не более 0.1 мм на длине 100 мм
 2. Диаметры шлицев должны быть φ50.19 и φ50.16 относительно φ35.6 не более 0.05 мм
 11/4
 3. Неказанные предельные отклонения размеров Н11, Н11.5/2

| | | | | | |
|------------------------------|--|------|--|---------|--|
| 25.15.201A | | Лист | | Масштаб | |
| | | 450 | | 12 | |
| Вал XII | | Лист | | Листов | |
| | | 45 | | 1 | |
| Спецификация 45 ГОСТ 1050-88 | | | | | |

25.15.201A

| | | | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Изд. № 02/21 | Изд. № 02/21 | Изд. № 02/21 | Изд. № 02/21 | Изд. № 02/21 | Изд. № 02/21 |
| Изд. № 02/21 | Изд. № 02/21 | Изд. № 02/21 | Изд. № 02/21 | Изд. № 02/21 | Изд. № 02/21 |