

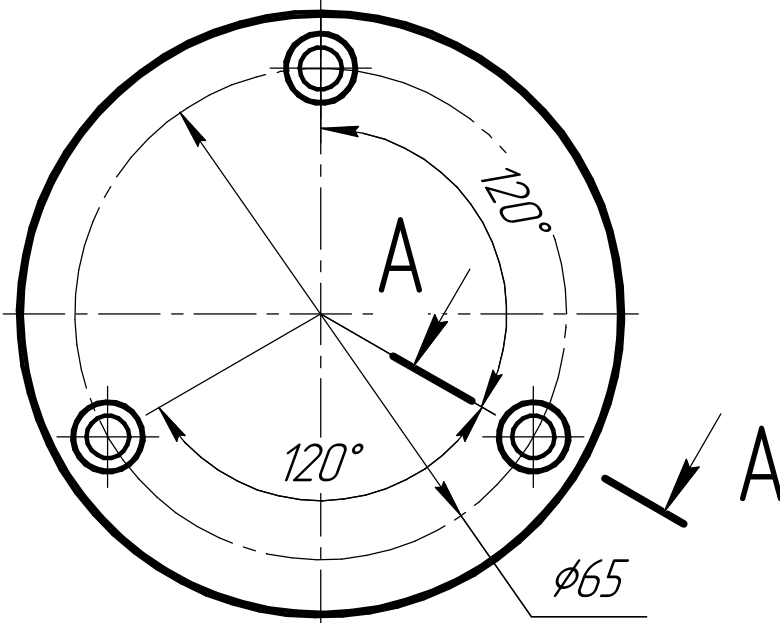
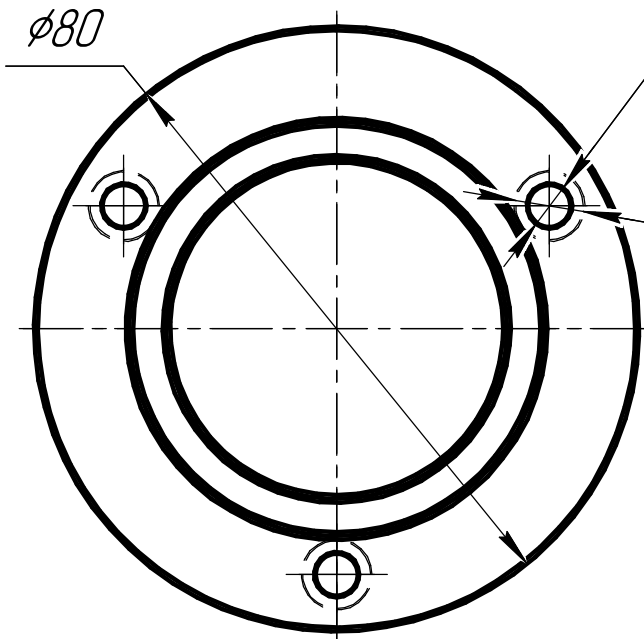


НИКО.01.05.003

$\sqrt{Ra\ 6,3\ (\checkmark)}$

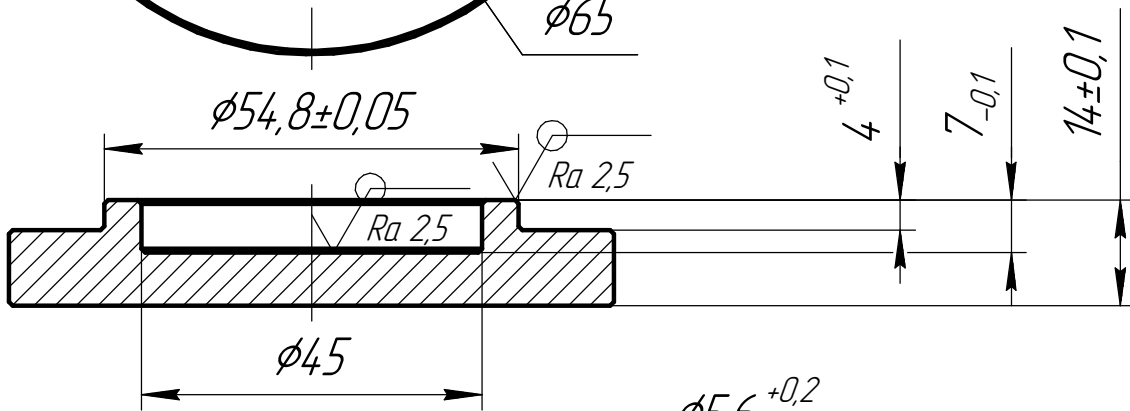

A-A

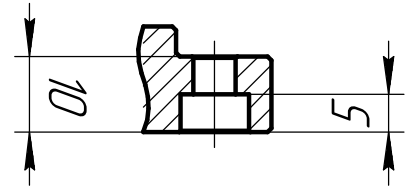

$\phi 5,6^{+0,2}$

3 отв. по 120°
сквозные

$\phi 9$

3 отв. по 120°

1 Обязательное требование соблюдения размеров расположения отверстий.

1 Все острые грани притупить фасками $0,5 \times 45^\circ$.

2 На отверстиях фаски $0,2 \times 45^\circ$.

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инд. № дробл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инд. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Новослеов		
Пров.		Першин, Греденюк		
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.		Нестеркин		

**Фиксирующий
фланец крышки корпуса**
Сталь 40X ГОСТ 4543-2016

Лит.	Масса	Масштаб
	0,37	1:1
Лист	Листов	1