ДЮГК.685527.318

ДЮГК.685527.318

Ra 6,3

405-0,5

0 32±0,2 82±0,2 100±0,2 150±0,2 168±0,2 218±0,2 280±0,2 317±0,2 354±0,2 391±0,2

379-0,5 349±0,2 210±0,2

173±0,2 105±0,2 37±0,2 0

182,5±0,2 32,5±0,2 0

4 отв. Ø9

Ø9 Ø50

А А Б Б

4 радиуса R10

4 фаски 10х45°

4 отв. Ø7

11 4 отв.

40 Ø5 4 15* 13 35 82±0,2

R5,5 17 46

140 80

8 отв. Ø40

А-А(1:1)



Б-Б(1:1)

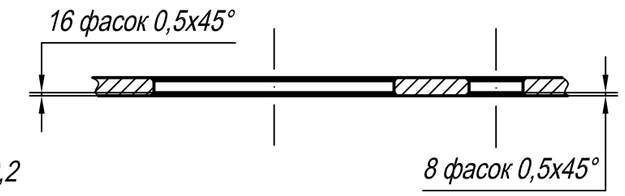

1.*Размеры для справок.
2. h12, H12, ±IT12/2.
3. Острые кромки притупить.
4. Покрытие: О-Ви(99,8)9.
5. Остальные технические требования по ОСТ 4Г0.070.014.

Обозначение	Масса, кг
ДЮГК.685527.318	2,25
ДЮГК.685527.318 -01	2,1

1	Зам				ДЮГК.685527.318	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
Разраб.		Карпенко			Шина	Лит. / Масса / Масштаб
Пров.		Селиванов				см.табл / 1:2
Т.контр.						Лист 1 / Листов 2
Н.контр.					Лист ДПРНМ 3 М3 ГОСТ 495-92	ООО "ВИЭМ"
Утв.		Лозицкий				

Копировал Формат А3

Перв. примен. ДЮГК.
Справ. №
Подп. и дата
Инв.№ дубл.
Взам.инв.№
Подп. и дата
Инв. № подл