
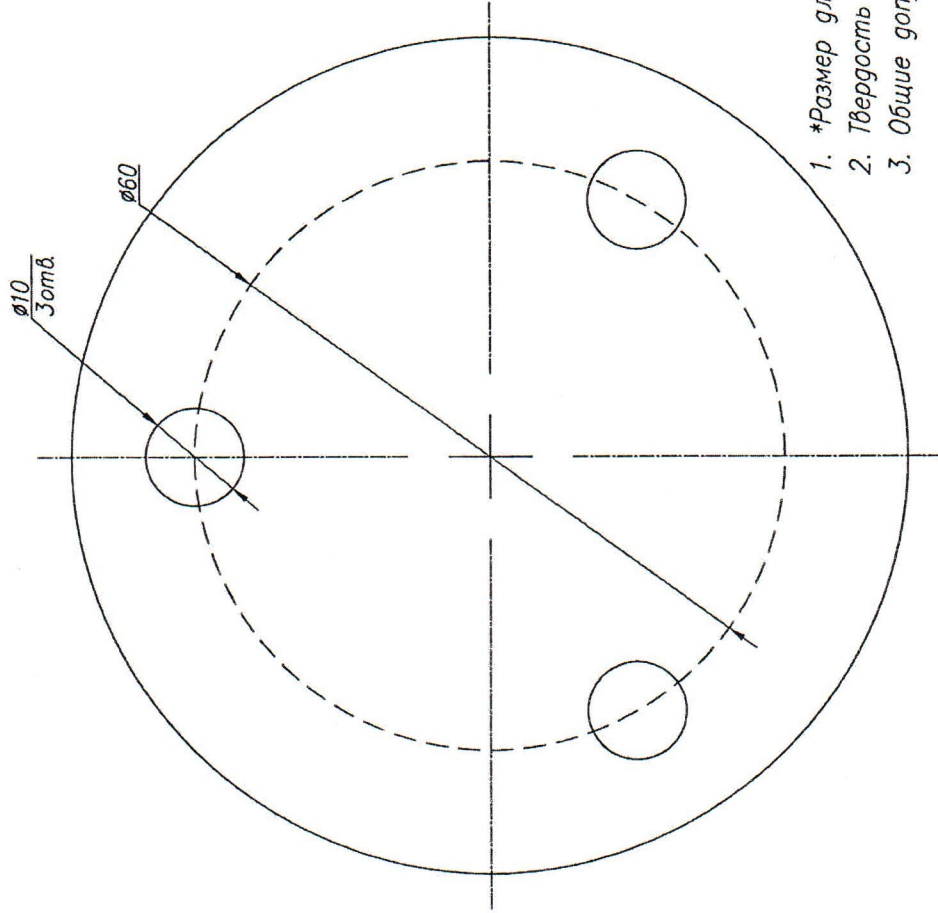


ККЗ-040

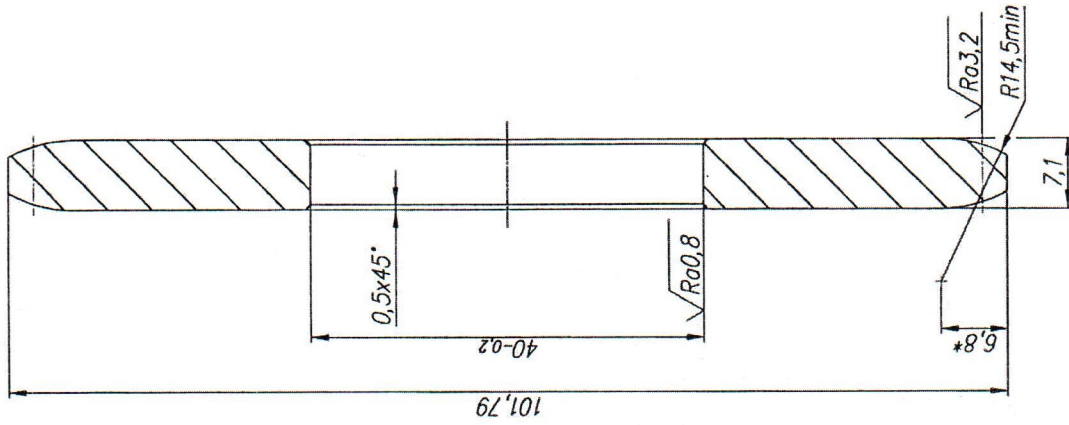

√ Ra6,3 (V)

Число зубьев	Z	24
Сопрягаемая цепь	Шаг	t 12,7
	Диаметр ролика	d _r 8,51
Профиль зуба по ГОСТ 591-69	-	без смещения
Группа прочности по ГОСТ 591-69	-	C
Диаметр окружности впадин	D _i	-
Допуск на разность шагов	-	0,16
Допуск радиального биения окружности впадин	-	0,5
Допуск торцового биения зубчатого венца	-	0,5
Диаметр делительной окружности	d _a	97,3
Сопрягаемая цепь	Ширина внутренней пластины	h 11,8
	Расстояние между внутренними пластинами	b _{вн} 7,75

1. *Размер для справок.
2. Твердость 40-45HRC.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: h14, ±IT14/2.

Изм. Лист		№ дозм.	Подп.	Дата
Разраб.		Кривильниа		
Проб.		Борисенко		
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.		Иваранков		
ККЗ-040				
Звездочка балансира возврата ночителей Z=24 цепь 08B-1				
Лист		Масса	Масштаб	
1		-	2:1	
Лист		Листов		1
40X ГОСТ 4543-2016				

Копировал

Формат А3

Лист. примен.

Справ. N

Лист. в гора

Инд. N укл.

Инд. инв. N

Взм. инв. N

Лист. в гора

Инд. N позн.