
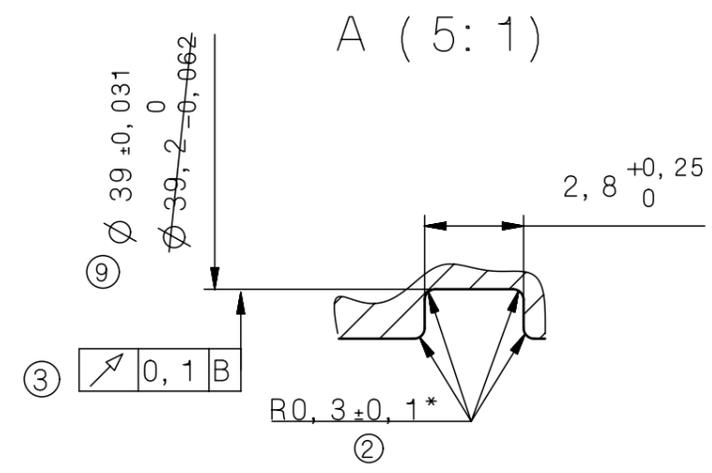
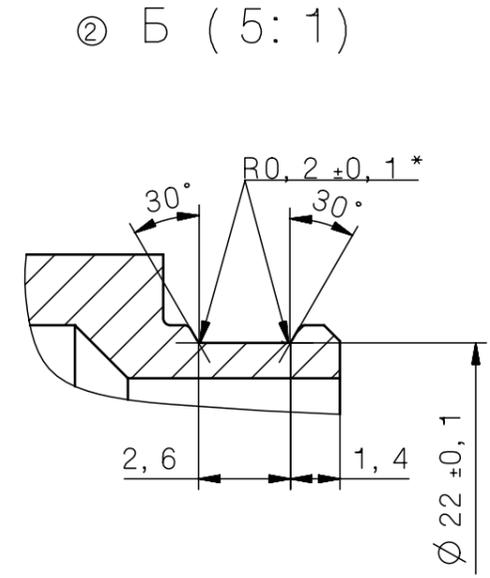


√ Ra6,3(√)

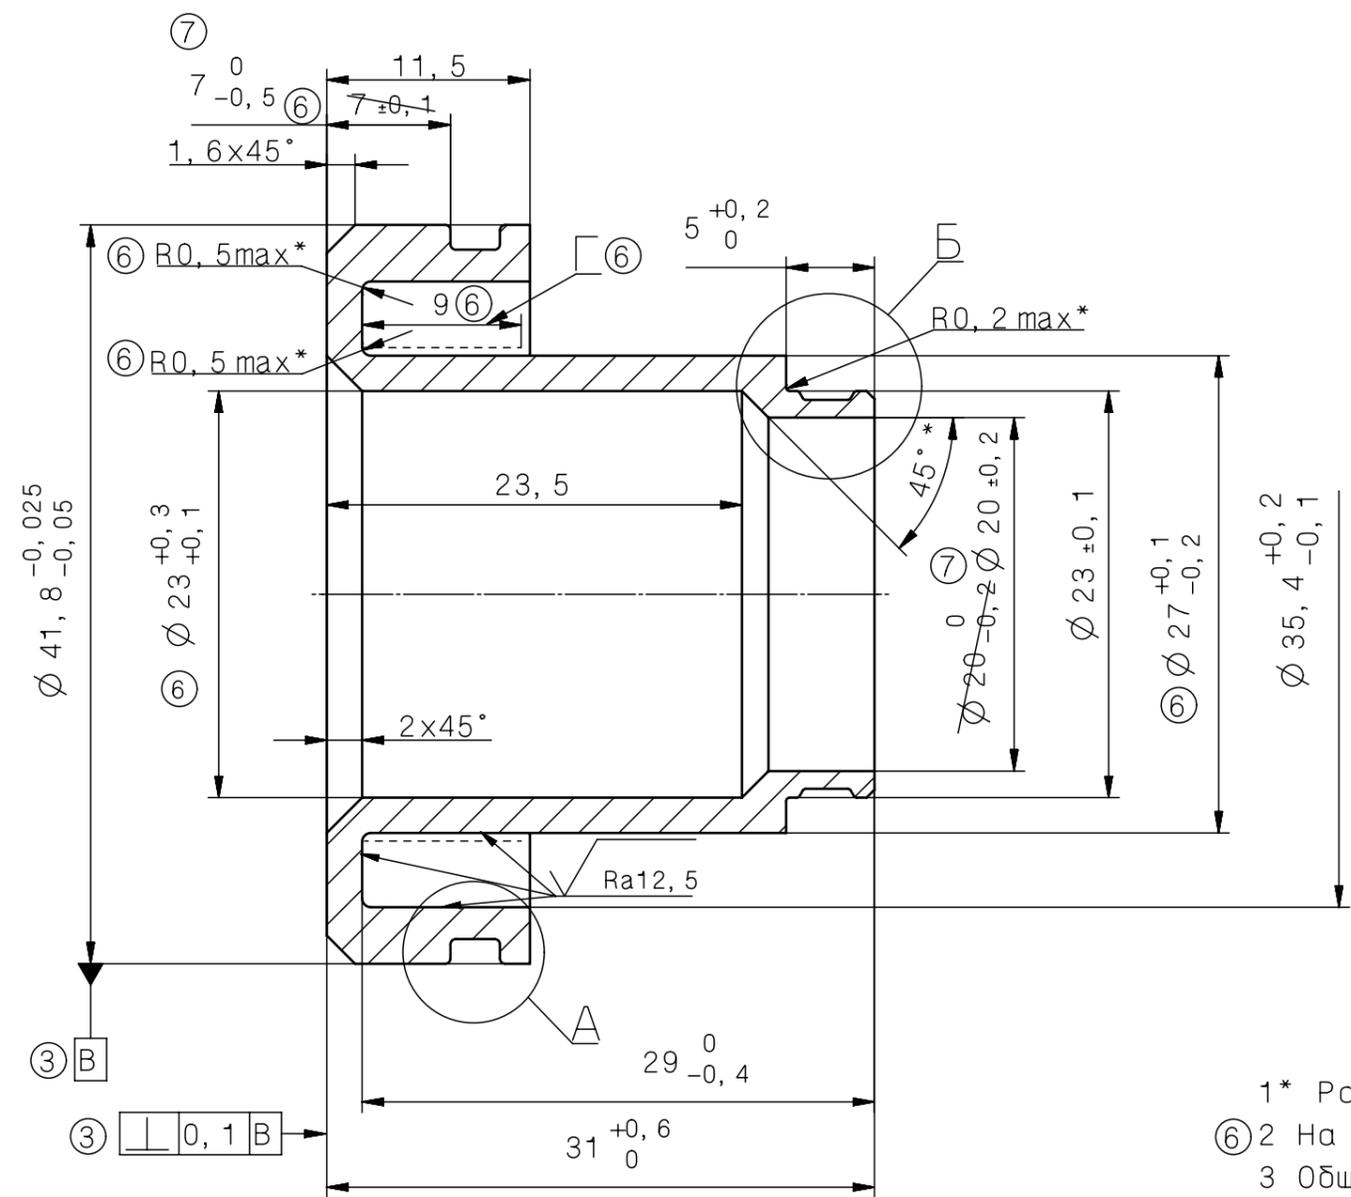

- 1* Размеры обеспеч. инстр.
- ⑥ 2 На участке Г допускается завышение диаметра до 27,5 мм.
- 3 Общие допуски по ГОСТ 30893.2-мк.
- 4 Покрытие Цб. хр. дцв.
- 5 Остальные ТТ по СТБ 1014-95.

| | | | | |
|-----------|------------|--------------|-------|----------|
| 9 | | ФСПИ. 021-22 | | |
| 8 | | ФСПИ. 024-21 | | |
| 7 | | ФСПИ. 019-19 | | |
| 6 | Зам. | ФСПИ. 097-17 | | |
| Изм. | Лист | N докум. | Подп. | Дата |
| Разраб. | Ярмуш | | | 05.10.17 |
| Проб. | Бородко | | | 09.10.17 |
| Т. контр. | Камлюк | | | 10.11.17 |
| Н. контр. | Михаленок | | | 10.11.17 |
| Чтв. | Дубковский | | | 13.11.17 |

| | | | |
|---------------------------|------|----------|---------|
| ФСПИ. 713641.022 | | | |
| Втулка | Лит. | Масса | Масштаб |
| | 0, А | 72 г | 2,5:1 |
| | ⑥ ⑧ | | |
| Лист | | Листов 1 | |
| Сталь 11SMnPb37 EN10277-3 | | | |