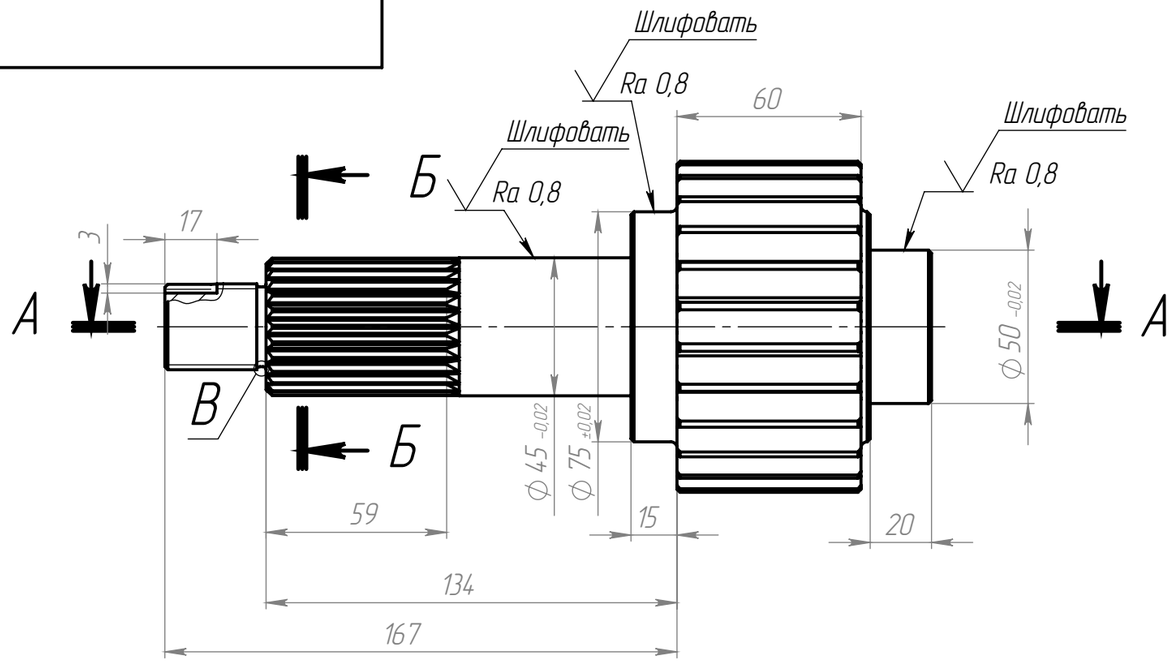


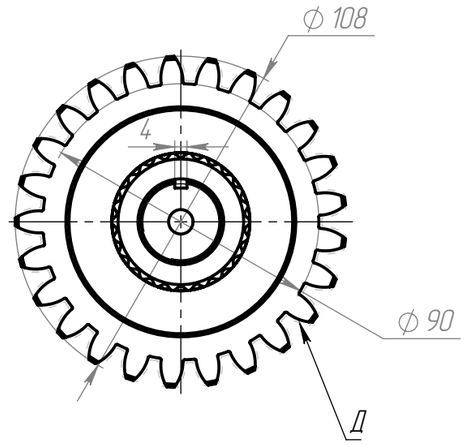


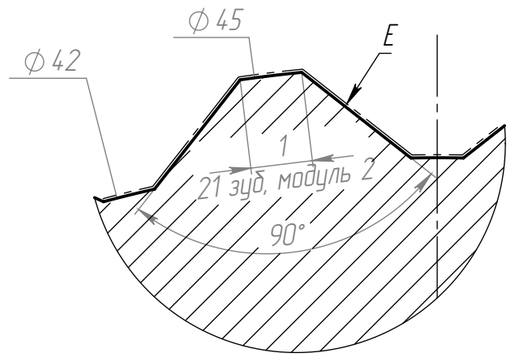





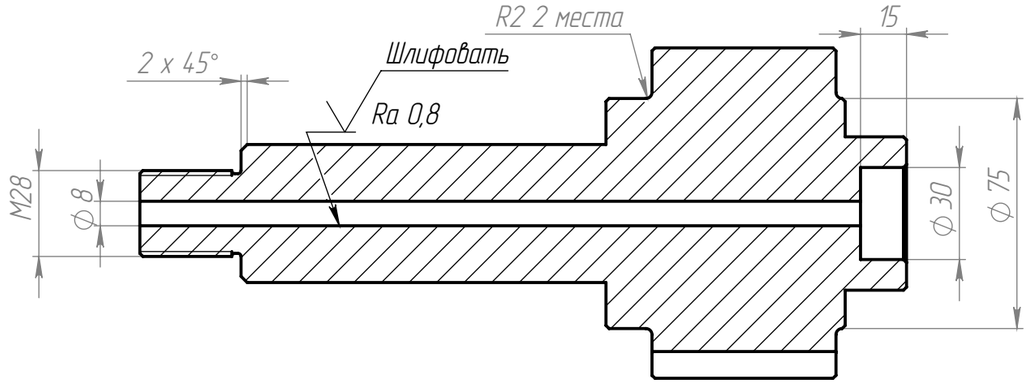


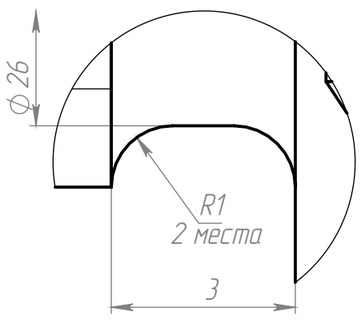


1. Неуказанные фаски 1 х 45°
2. Поверхность Д цементировать h0,8...1,2; HRC 56...58
3. Шероховатость поверхности Д – $\sqrt{Ra\ 0,4}$
4. Шероховатость поверхности Е – $\sqrt{Ra\ 0,8}$
5. Допустимое отклонение поверхности Д ±0,01 мм
6. Покрытие: Хим. Окс. ГОСТ 9.073-77

| Параметры зубчатого колеса | | |
|---|---|---|
| Модуль | m | 4 |
| Число зубьев | z | 25 |
| Делительный диаметр | d | 100 |
| Диаметр вершин зубьев | | 108 |
| Диаметр впадин зубьев | | 90 |

| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Шестерня выходная 1,25 | Лит. | Масса | Масштаб |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | | | | | | | 1:2 |
| Пров. | | | | | | Лист 1 | Листов 1 | |
| Т. контр. | | | | | | | | |
| Н. контр. | | | | | 40Х2Н2МА | | | |
| Утв. | | | | | | | | |

Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.