



A-A

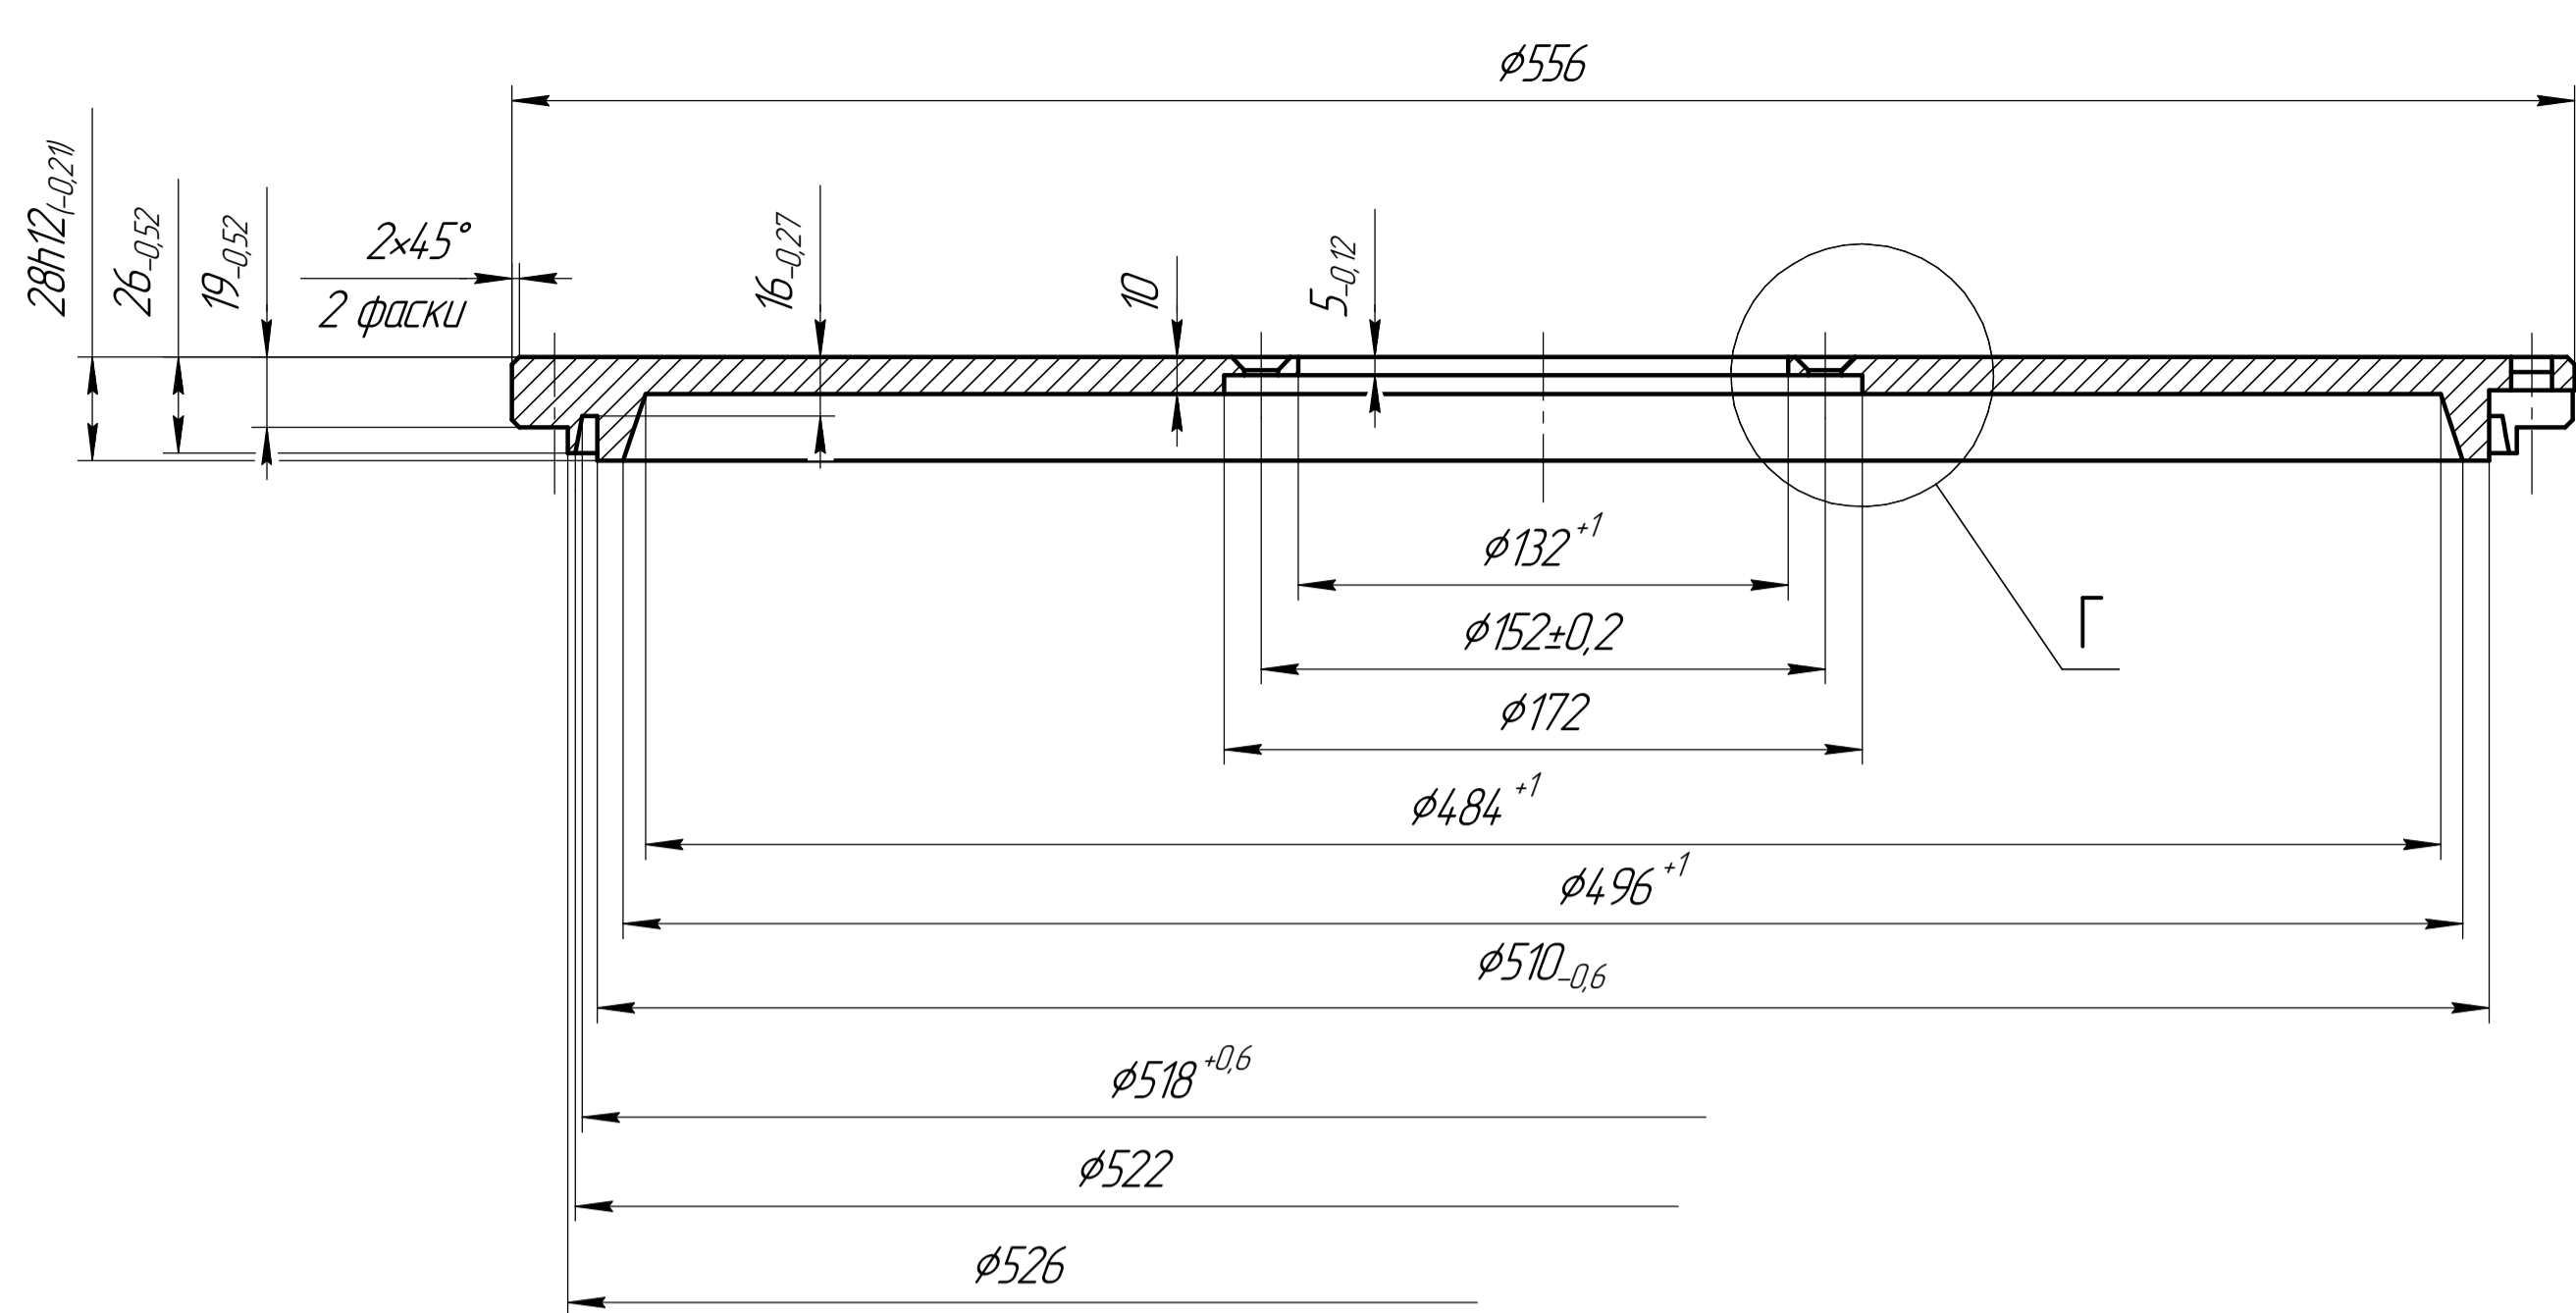

B


(1:1)

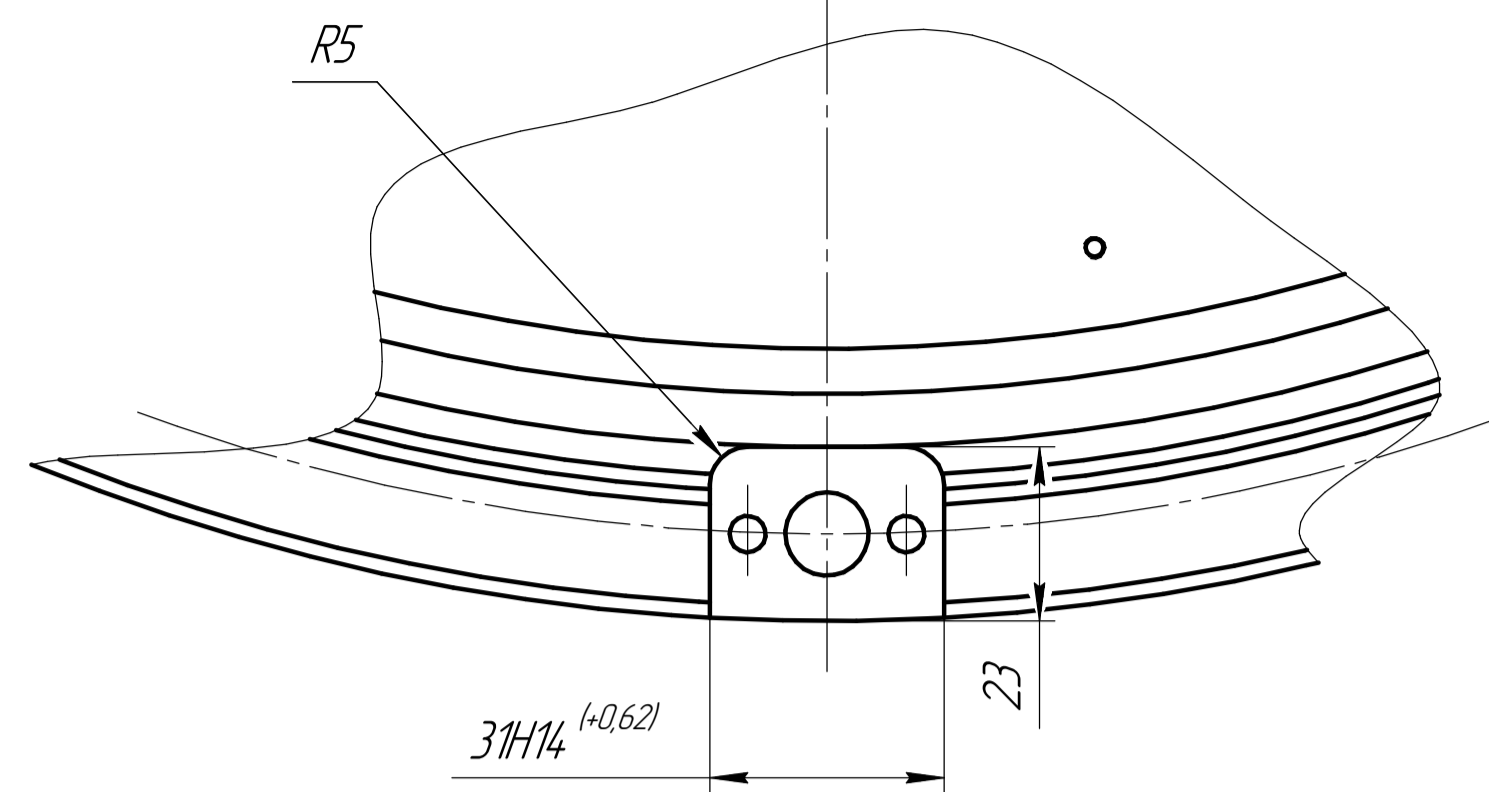

Б-Б



(1:1)

7 мест

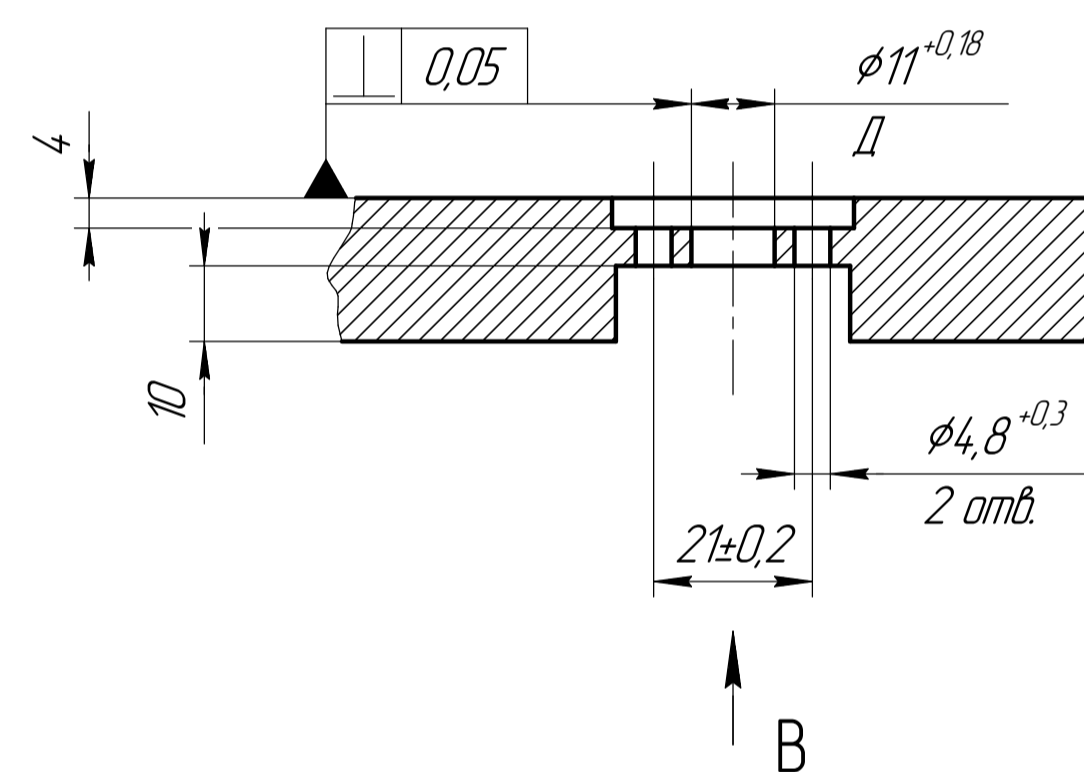

Г

(1:1)

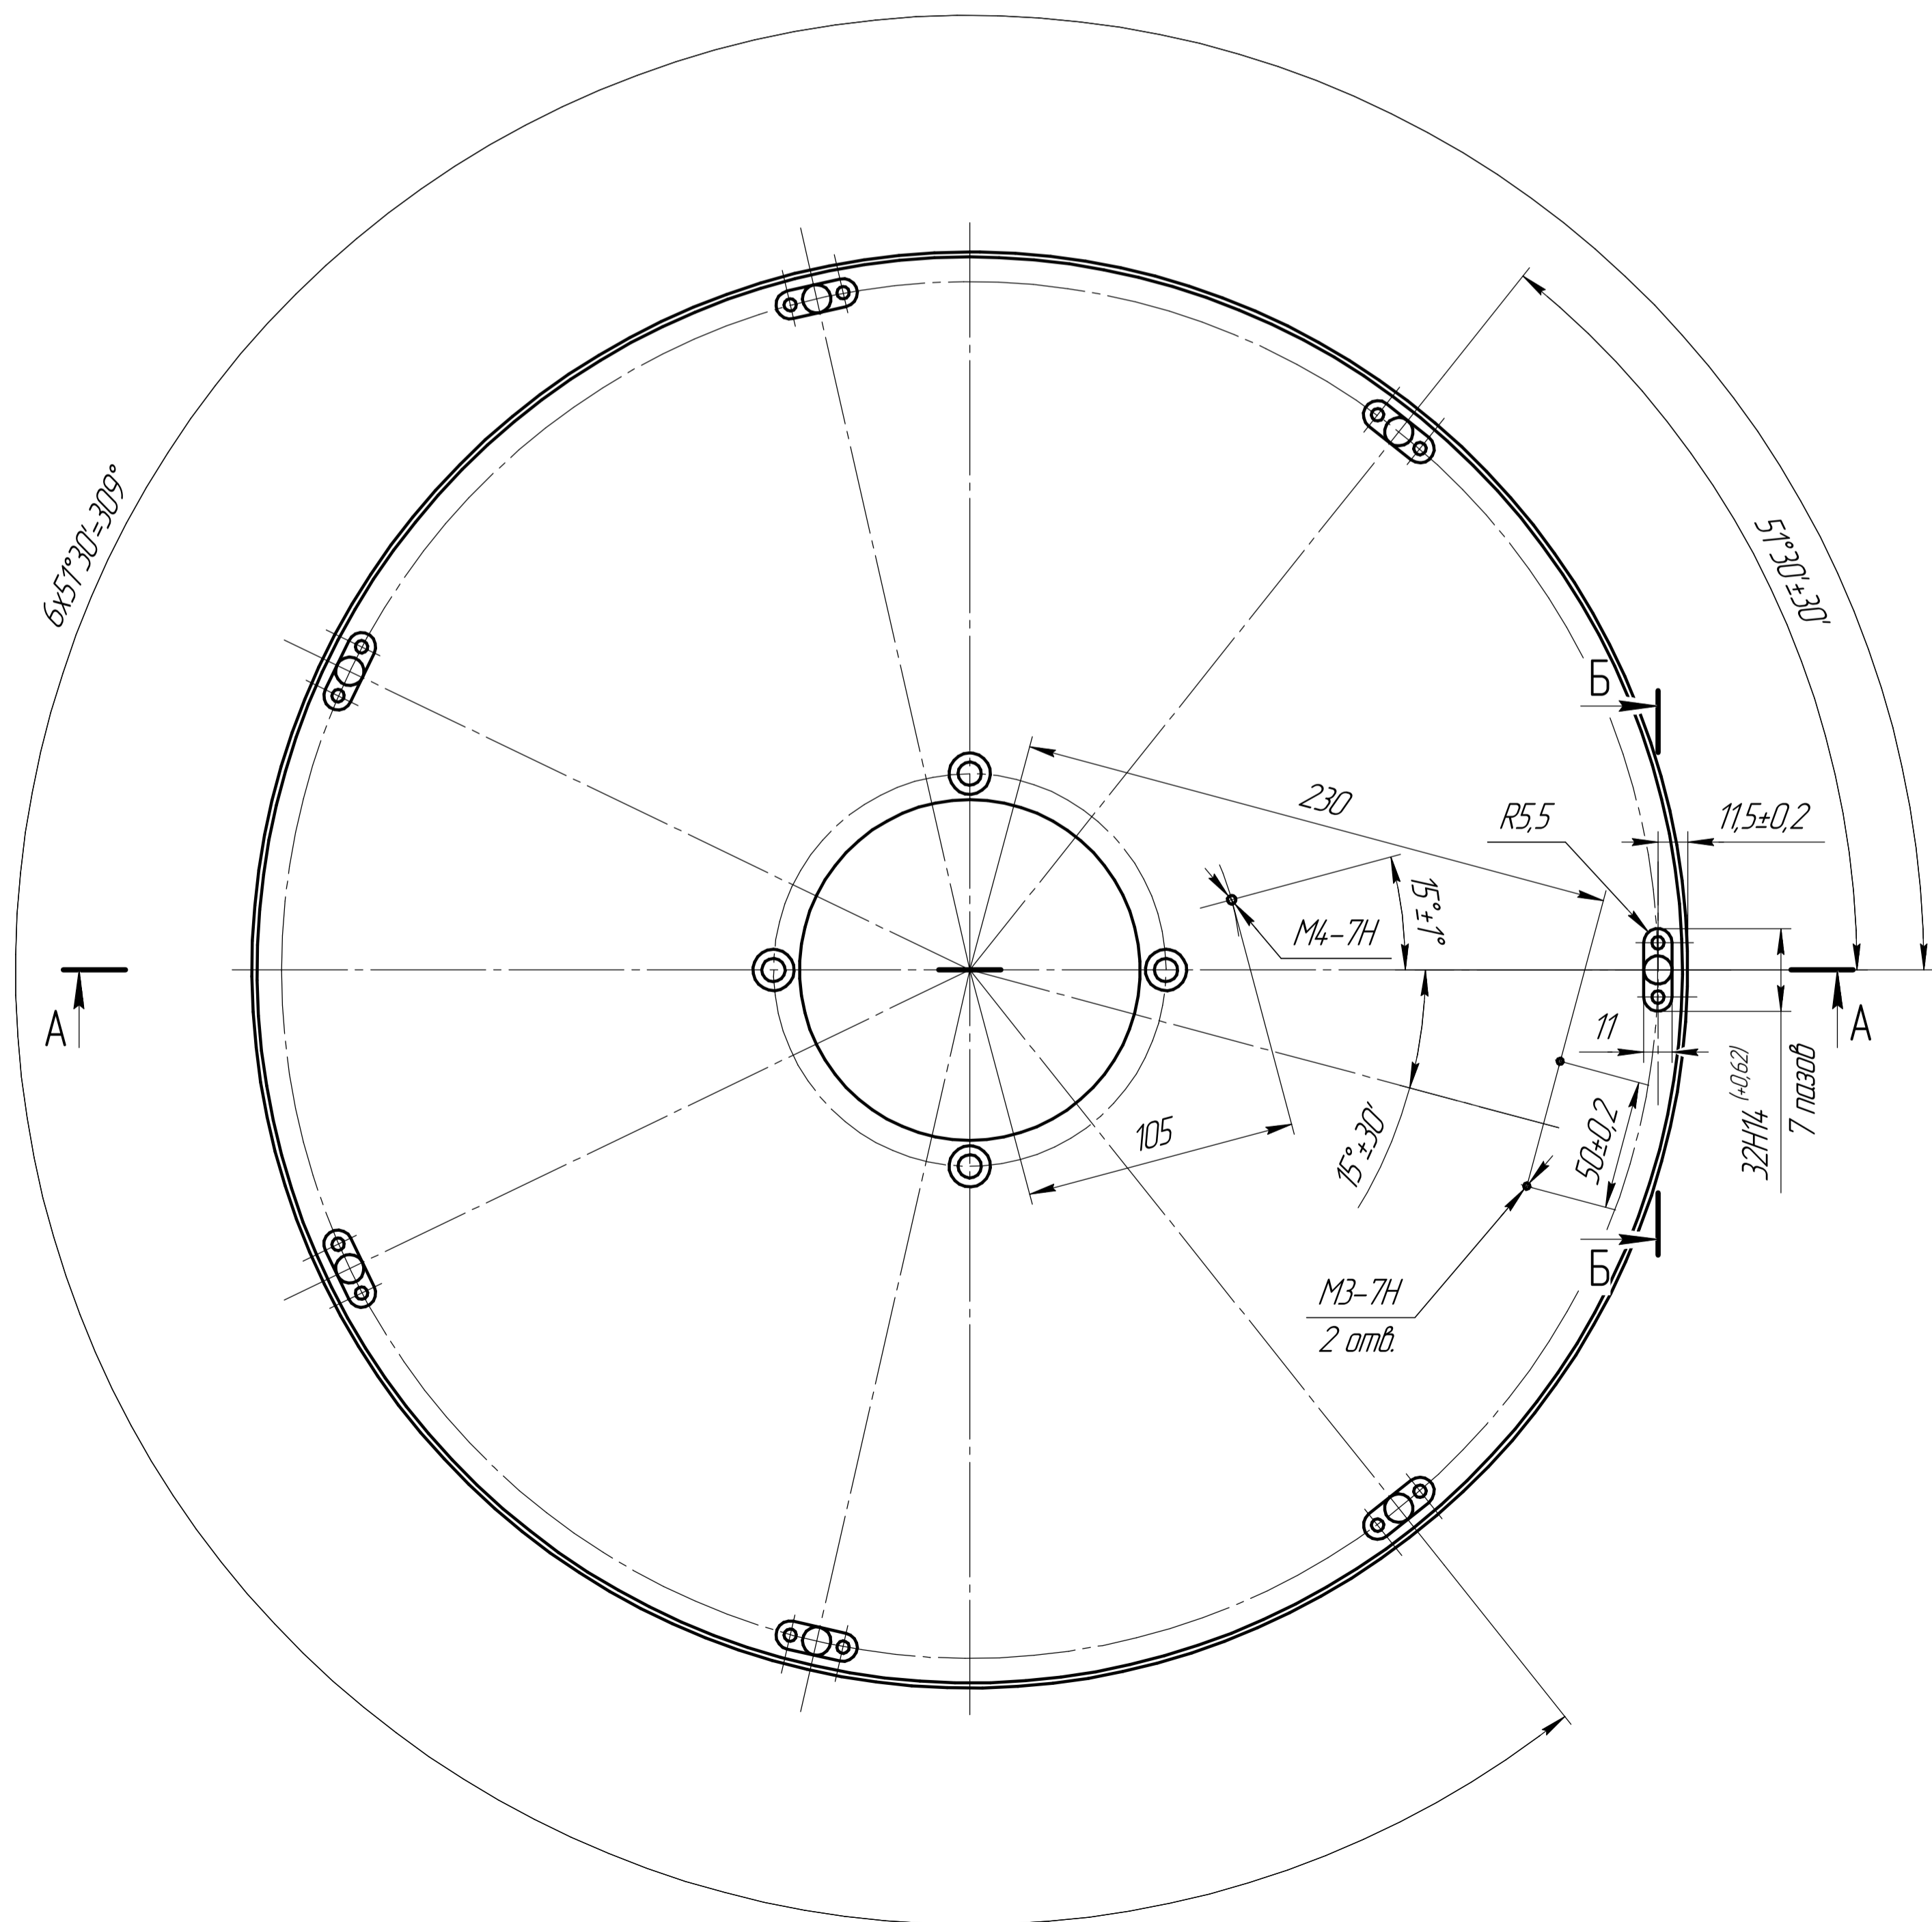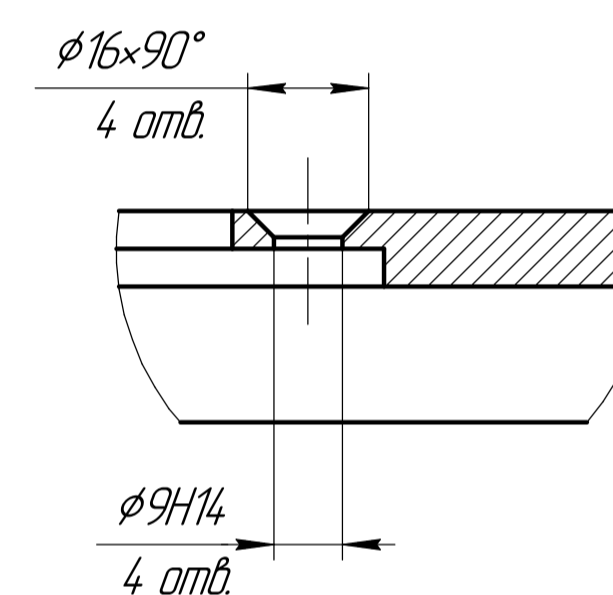

- 1 Покрытие Ан.Окс.
- 2 Отклонение центрального угла между осями двух любых отв. $\Delta \pm 30^\circ$.
- 3 Остальные техн. требования по ОСТ4.ГО.070.014.

				НДСА.014.0102.00.01		
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лист	Масса
Разраб.	Вложба			01.02.05	Кольцо верхнее	7,81 12
Проб					Лист	Листов 1
Т.контр.					Д16 ГОСТ 4784-97	ЭСТО
Н.контр.						
Утв.						