


715154.002

Rz 40



Перв. примен.

Справ. №

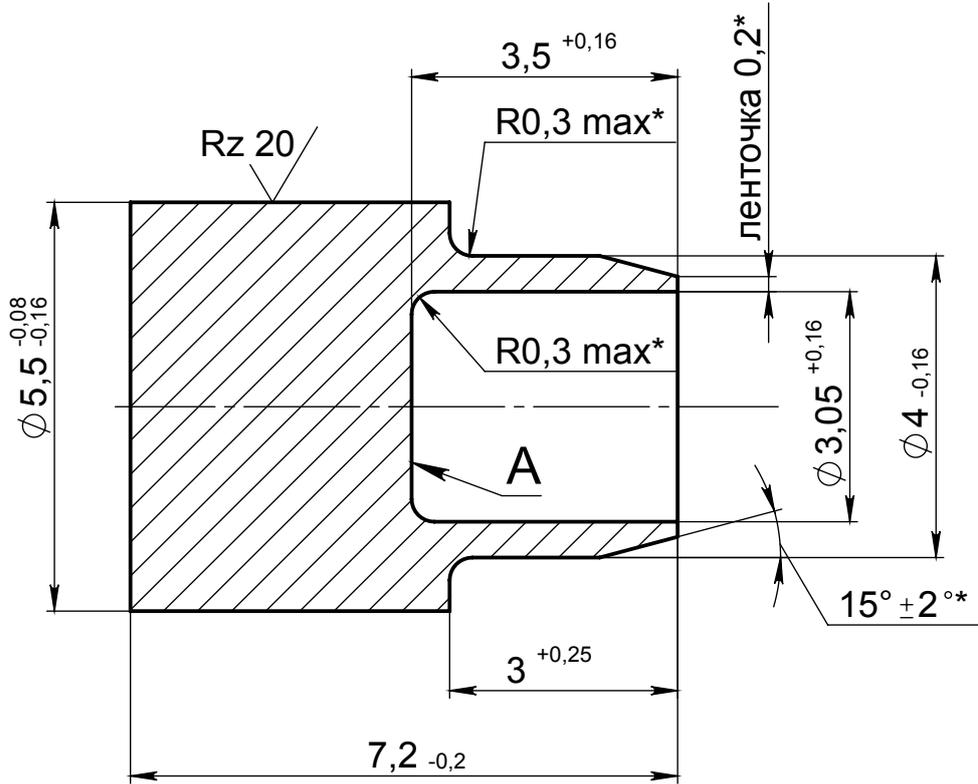

1. *Размеры обеспечить инструментом.
2. Допускается на поверхн. А лунка глубиной не более 0,5 мм;
3. Допускается неравномерность ленточки в пределах $\pm 0,1$ мм.
4. Допускается материал-заменитель: пруток ДКРПП ЛС 59-1 ГОСТ Р52597-2006; пруток ДКРПП ЛС 59-1 ГОСТ 2060-2006.

Подп. и дата

Инов. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инов. № подл.

715154.002

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Ножка

Лит.	Масса	Масштаб
	0,82 г.	10:1
Лист	Листов 1	

Пруток ДКРПП 6 ЛС59-1
ГОСТ 2060-2006