

303.30.378



№ 0759-79

Rz 160 (✓)

Перв. примет. 303.30.сб2




Справ. №

Подпись и дата

Взамен инв. №

Подпись и дата

Инв. № подл.

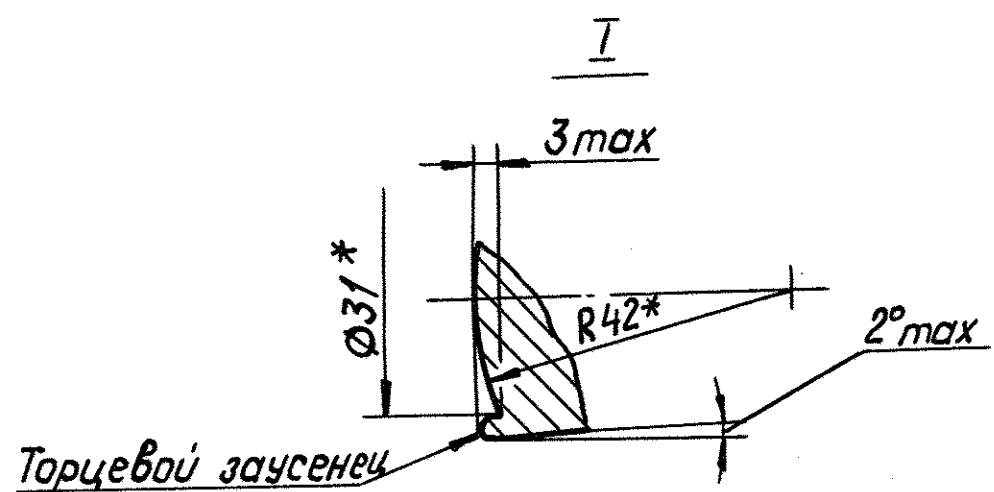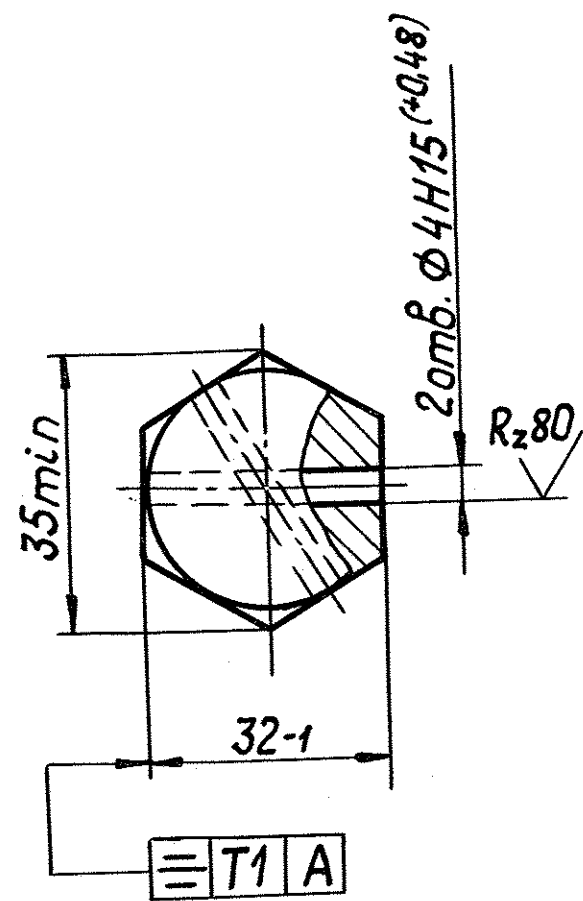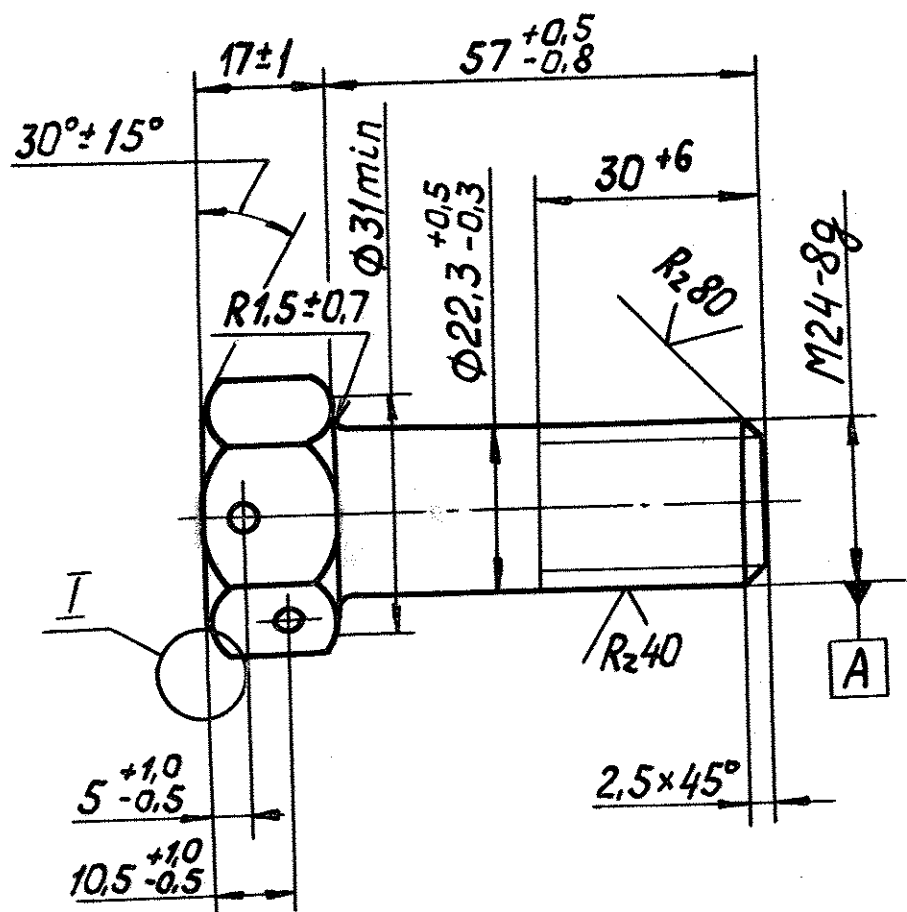

1. Поковка гр. II ГОСТ 8479-70.
2. 255... 302 НВ.
3. Материал - заменитель стали 40Х, 40ХС ГОСТ 4543-71.
4. При изготовлении из стали 38ХС допускается изотермическая закалка, 311... 415 НВ, ударная вязкость не менее 9 кгс·м/см².
5. Покрытие Ц 9Хр с последующим обезводороживанием.
- 6.* Размеры для справок.
7. Остальные ТТ по ГОСТ 1759.0-87.
8. Расположение отверстий относительно друг друга произвольное.

4	167-05	Летина	31.12.05	
3	171-93	Летина	29.03.93	
2	3ам 539-90	Швацко	18.5.90	
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата
Разраб.	Швацко	Швацко	12.04.90	
Проверил	Лохвидсан	Летина	12.04.90	
Т контр.	Чубашинов	Летина	12.04.90	
Нач. КБ	Моековцев	Моековцев	12.04.90	
Н. контр.	Ротанова	Летина	18.05.90	
Утвердил	Кудревич	Летина	12.04.90	

2С3		
303.30.378		
Болт	Лит.	Масса
02	0,245	1:1
Лист	Листов 1	
АГФ		
Сталь 38ХС ГОСТ 4543-71		

Копировал: Летина Формат А3