

305.72.217

N A0760-79
MA00675-73

БК 2.958.164

Иср. примеч.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № лубл.

Взам. инв. №



Подп. и дата

Инв. № подл.




④

▽3 (▽)

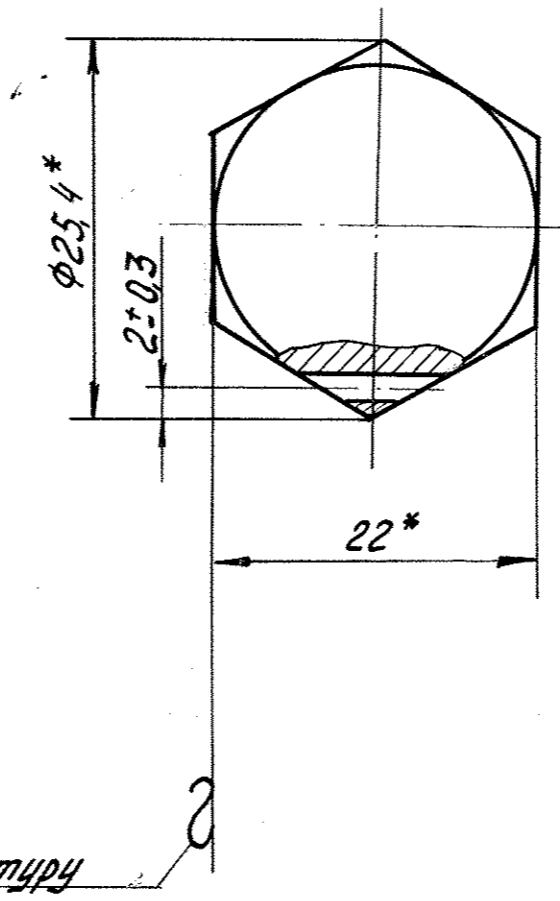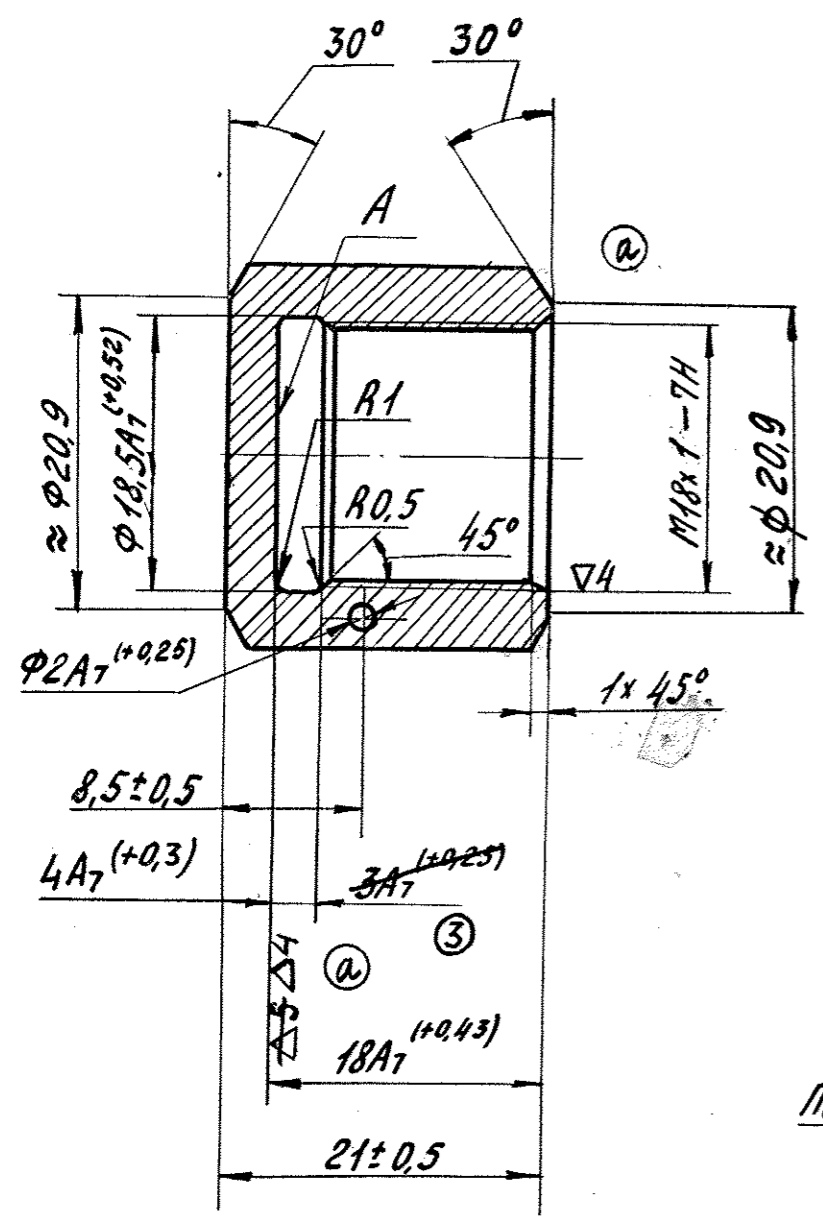

По контуру

Вариант

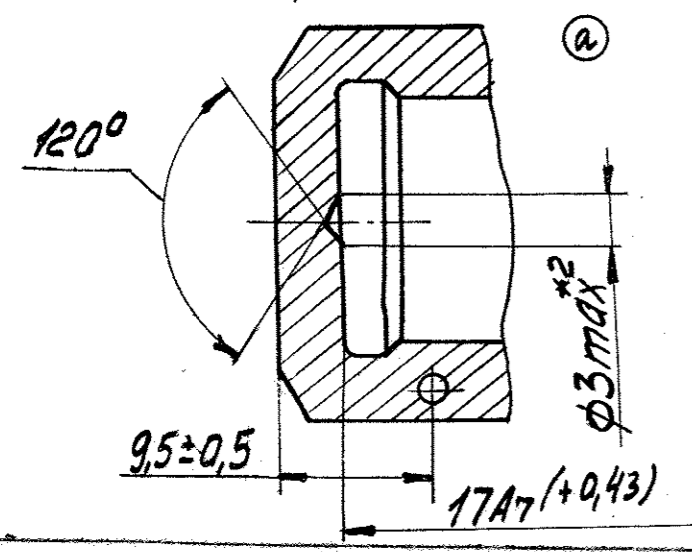

- ④ 1. Заменители материала стали 15, 25, 30, 35, 40, 45
- 2. Покрытие Цр.Хр.
- 3. Торцовое биение поверхн. А относительно среднего диаметра резьбы не более 0,07 мм.
- А* Размеры для справок.
- ② 5.*2 Размер обесп. инстр.
- ② 6. Остальные требования по ГОСТ 1759-70

| | | | | |
|-----|------|--------------|---------|----------|
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
| 4 | | 109815/17-80 | Авдеева | 10.09.80 |
| 3 | | 28-78 | Авдеева | 16.01.78 |
| 2 | | 683-77 | Авдеева | 25.5.77 |
| а 4 | | 312-7500 | Авдеева | 29.5.75 |
| | | 121-7500 | Авдеева | 18.3.75 |

| | | |
|---------------------|----------|---------|
| 204 | | |
| 305.72.217 | | |
| Лит. | Масса | Масштаб |
| 8,02 | 0,025 | 2:1 |
| Лист | Листов 1 | |
| Шестигранник ④ | | |
| 22-5 ГОСТ 8560-8778 | | |
| 20 ГОСТ 1051-5973② | | |
| АГФ | | |

Копировал С.Ромаша

Формат 12