


$\sqrt{Ra\ 3,2\ \checkmark}$

Модуль	m	0,3
Число зубьев	Z	22
Нормальный исходный контур	—	ГОСТ 9587-81
Коэффициент смещения	x	0
Степень точности по ГОСТ 9178-81	—	8-F
Размер по роликам	M	7,514 ^{-0,050} _{-0,085}
Диаметр ролика	D	0,577
Делительный диаметр	d	6,6

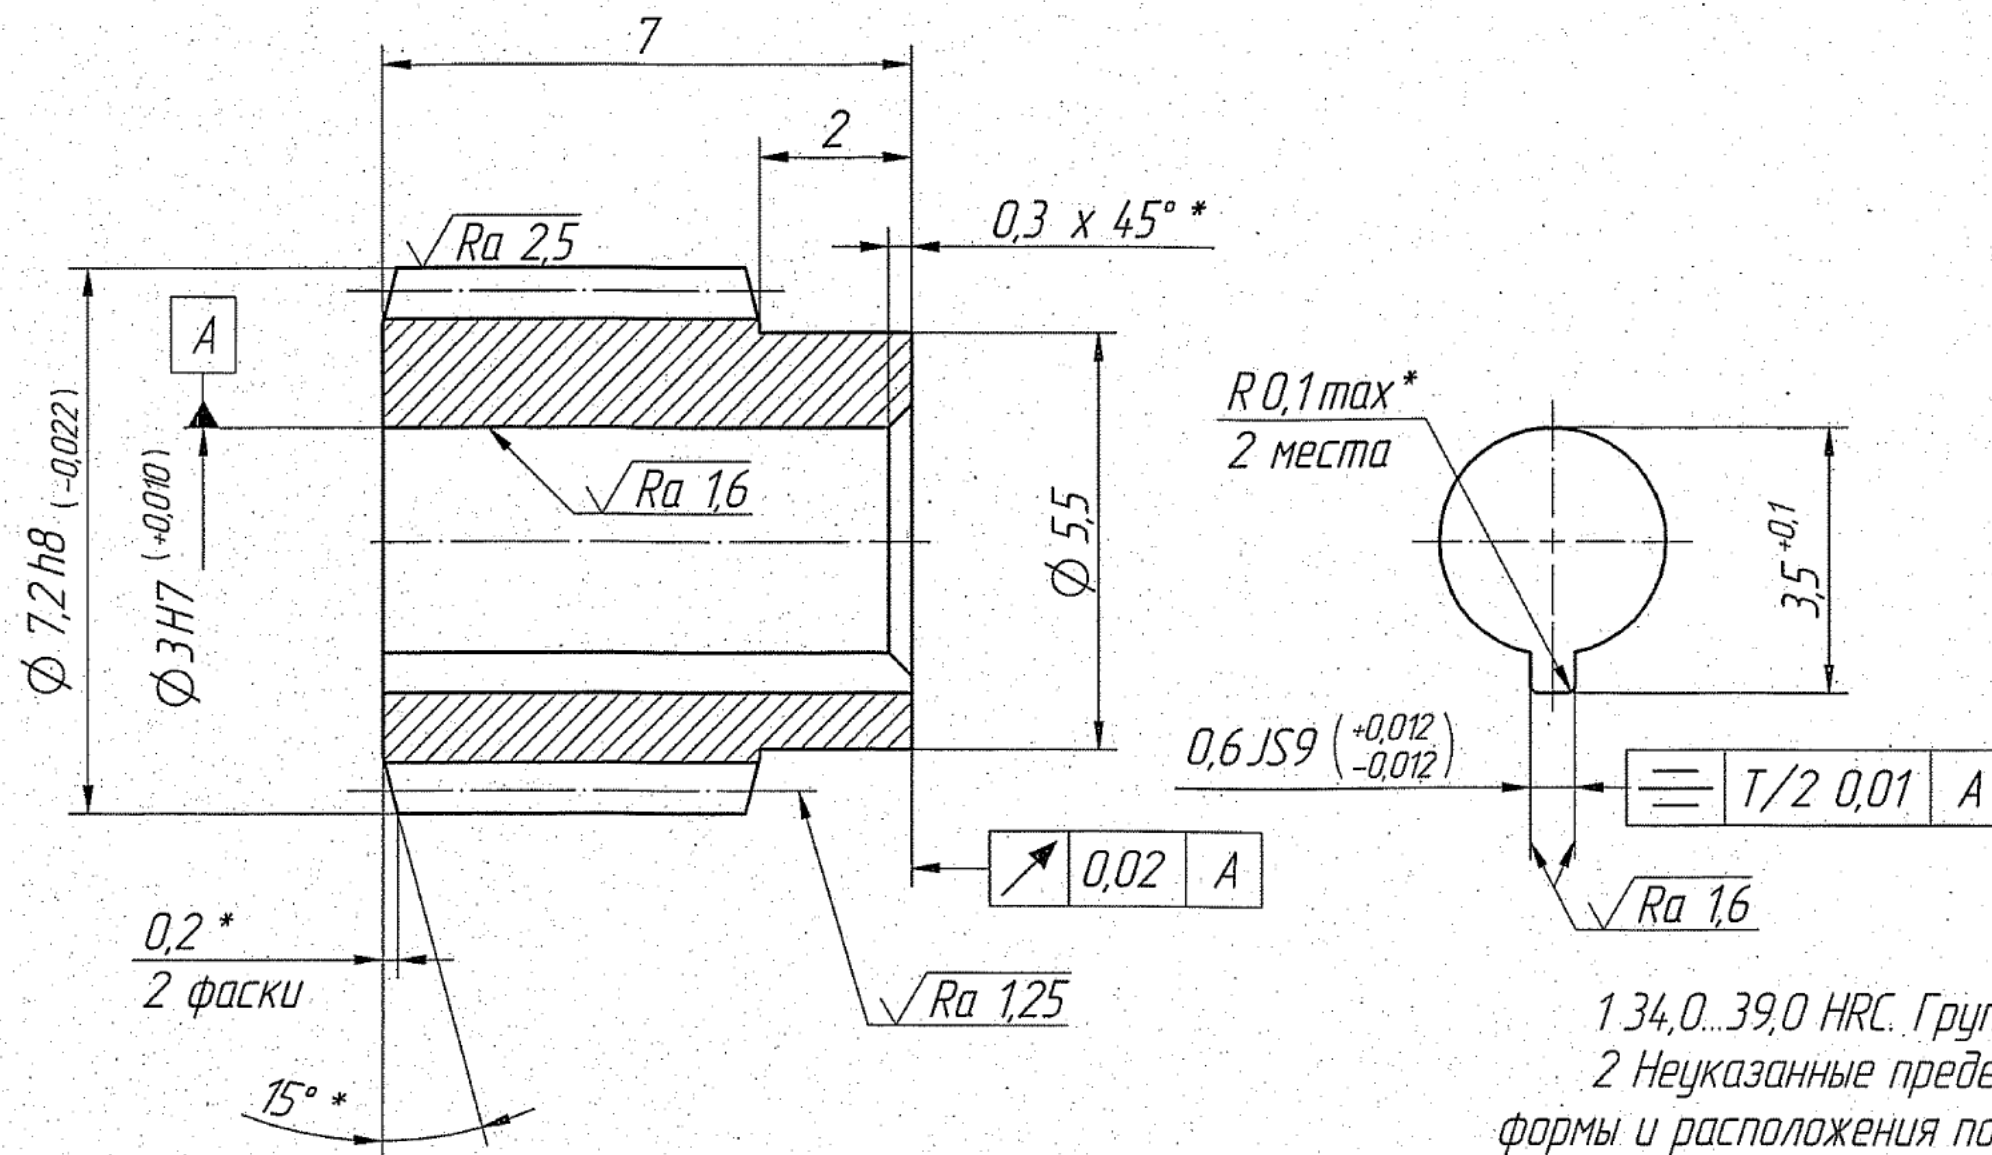

- 1 34,0...39,0 HRC. Группа контроля 4 ОСТ 1 00021-78.
- 2 Неуказанные предельные отклонения размеров, допуски формы и расположения поверхностей – по ОСТ 1 00022-80.
- 3 * Размеры обеспеч. инстр.
- 4 Покрытие Хим. Окс. прм.
- 5 Контроль параметров зубчатого венца производить относительно А.
- 6 Клеймить К на бирке.

Колесо зубчатое	Лит.	Масса	Масштаб
		0,001	10:1
	Лист	Листов	1
ЗОХГСА ГОСТ 4543-2016			