



$\sqrt{Ra\ 3,2}$

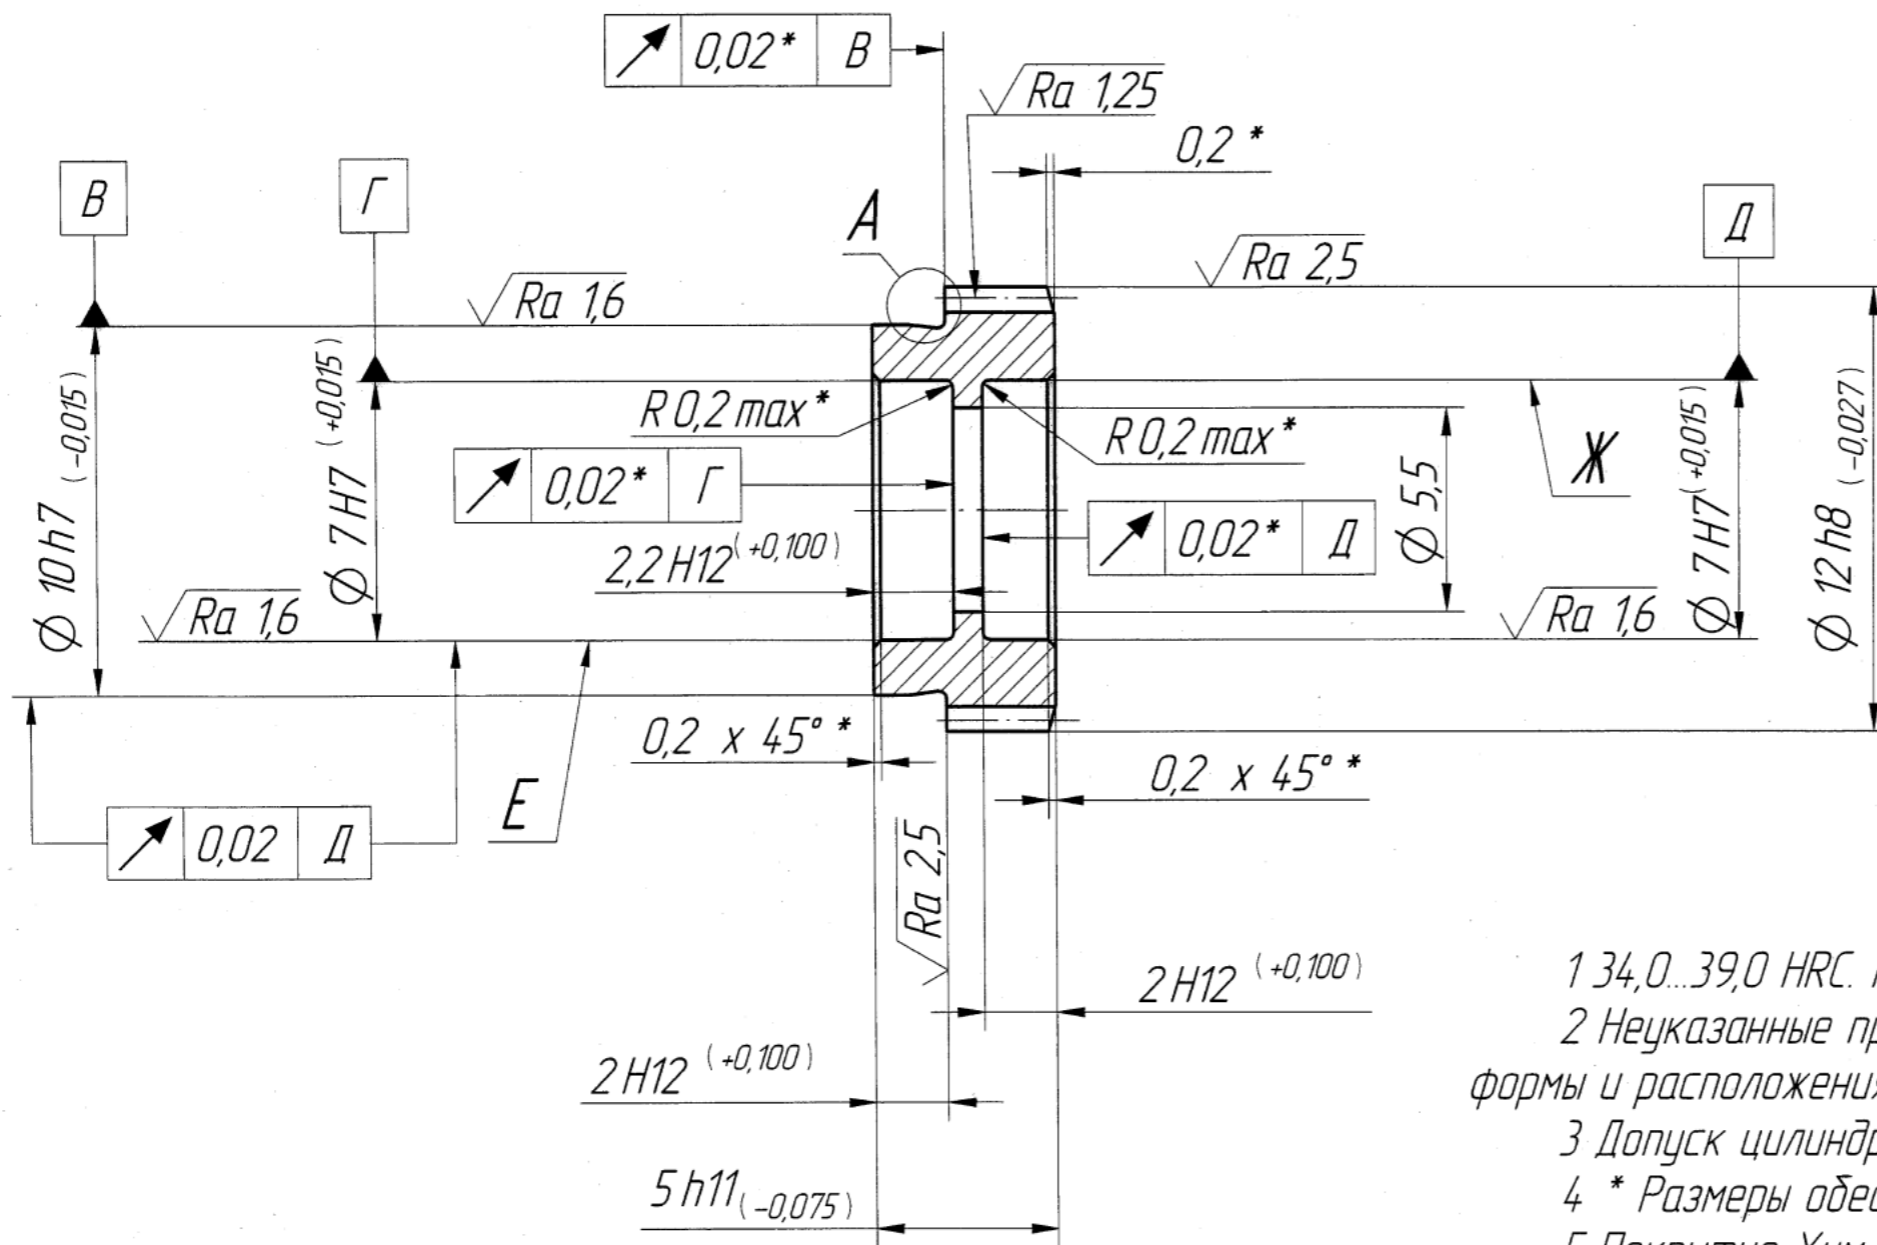

Модуль	m	0,3
Число зубьев	Z	38
Нормальный исходный контур	—	ГОСТ 9587-81
Коэффициент смещения	x	0
Степень точности по ГОСТ 9178-81	—	8-F
Размер по роликам	M	12,3316 ^{-0,054} -0,092
Диаметр ролика	D	0,577
Делительный диаметр	d	11,4

A (20:1)

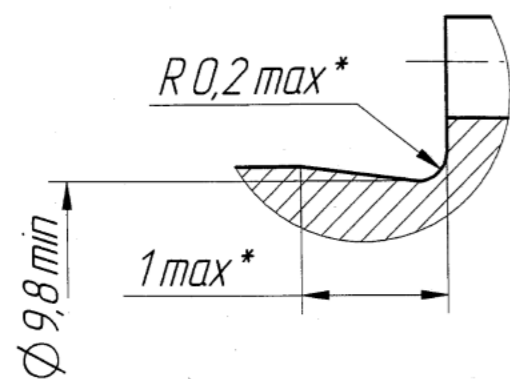

- 1 34,0...39,0 HRC. Группа контроля 4 ОСТ 1 00021-78.
- 2 Неуказанные предельные отклонения размеров, допуски формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.
- 3 Допуск цилиндричности поверхностей E, Ж 0,008 мм.
- 4 * Размеры обеспеч. инстр.
- 5 Покрытие Хим. Окс. прм.
- 6 Контроль параметров зубчатого венца производить относительно E.
- 7 Клеить К на бирке.

Колесо зубчатое	Лист	Масса	Масштаб
		0,002	5:1
Лист		Листов 1	