


КТПП.0010.05.04

s 0.2\*

√ Ra 2.5 (√)

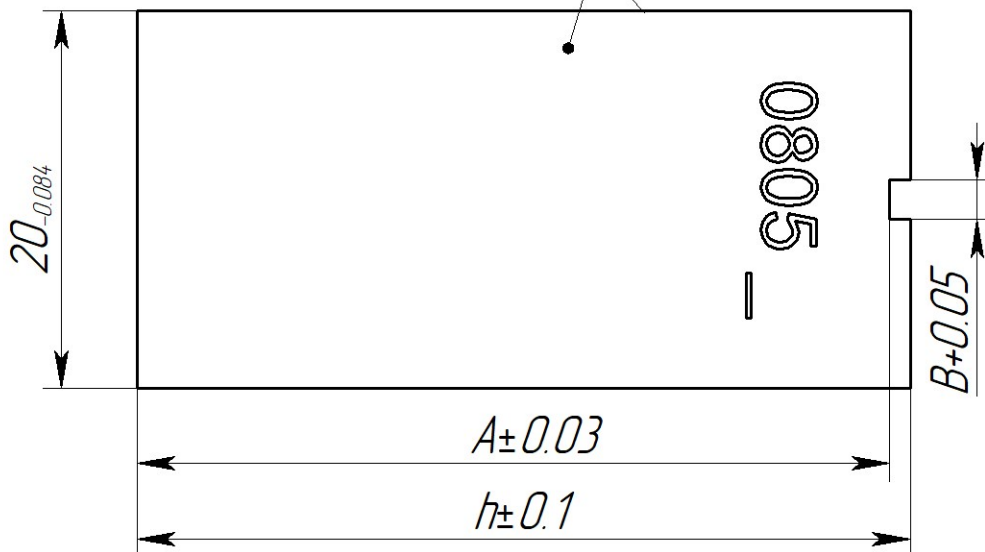

Справ. №  
Перв. примен.  
КТПП.0010.05.00

| Исполнение      | A, мм | B, мм | h, мм | Маркировка |
|-----------------|-------|-------|-------|------------|
| КТПП.0010.05.04 | 40.7  | 1.1   | 41.2  | 0402 _     |
| -01             | 40.5  | 0.55  | 41.4  | 0402 T     |
| -02             | 40.6  | 1.7   | 41.3  | 0603 _     |
| -03             | 40.2  | 0.9   | 41.5  | 0603 T     |
| -04             | 39.8  | 2.2   | 40.5  | 0805 _     |
| -05             | 38.2  | 1.4   | 40.0  | 0805 T     |
| -06             | 40.2  | 3.3   | 41.5  | 1206 _     |
| -07             | 39.4  | 1.7   | 41.9  | 1206 T     |

Инв.№ подл.  
Т.контр.  
Пров.  
Разраб.  
Изм.  
Лист  
№ докум.  
Подп.  
Дата

- \* Размер для справок.
- Маркировать гравировкой шрифтом 3 мм.
- H14; h14; ±IT14/2.
- Остальные технические требования – по ОСТ4 ГО.070.014.

КТПП.0010.05.04

Планка позиционера

Летна 0.2 БрБНТ19 ГОСТ 1789-2013

| Лит. | Масса  | Масштаб |
|------|--------|---------|
|      |        | 2.5:1   |
| Лист | Листов | 1       |