


14Н.00.027

Rz40  
✓ (V)

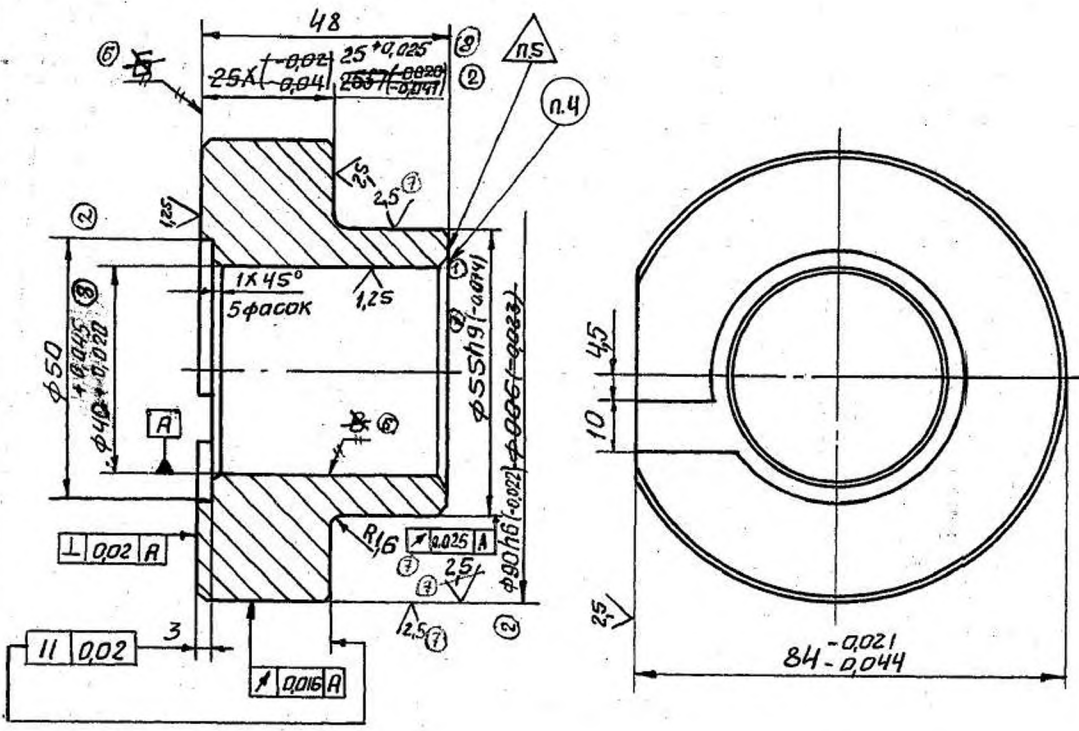

- ТУ 24.06.12.401-89
1. Требования к отливке - по ТУ 24.6.12.402-72.
  2. Неуказанные предельные отклонения размеров: отверстий - по  $H_{14}$ , валов - по  $h_{14}$ , остальных по эмт.  $\pm \frac{IT_{14}}{2}$ .
  3. ~~Допускаются чистые раковины по размерам и количеству регламентированные ТУ 24.6.12.402-72, расположенные не ближе 1 мм от кромок, кроме поверхностей Б и В.~~
  4. Маркировать Б05, высота шрифта 3 мм.
  5. Клеймить окончательную приемку.

ОГМем: 22.02.78.  
Ц.П.сер. 1-3-782

Инв.подл	Подп.и.дата	Взам.инв.бн	Инв.подл	Подп.и.дата
117203	1-3-782			

7	5	54.345-2000	Иванов	23.05.01
6	2	54.19629-90	Сидоров	20.04.90
5	2	54.19193-89	Сидоров	21.04.89
4	2	54.15880.87	Сидоров	27.01.87
3	1	54.10086-82/1/2	Сидоров	27.01.82
2	4	54.6253-79	Сидоров	17.03.79
1	1	54.4440-78	Сидоров	14.07.78
изм.	лист	НДок	подп.	дата
разраб	Ротанова	Сидоров	21.02.78	
Проб	Каширкин	Сидоров	11.02.78	
Т.контр	Захаров	Сидоров	23.02.78	
Н.контр	Мельник	Сидоров	27.02.78	
Утв.	Барков	Сидоров	27.2.78	

14Н.00.027				
штулка		лит	масса	масштаб
A		0,75	1:1	
		лист	листов	
Бр. 0545655-5		ГОСТ 613-79		

8 2 54.370-2002.01.21.02.78