

ДТЖИ.758271.362
(8ТН.933.483)

$\sqrt{Ra12,5(\checkmark)}$

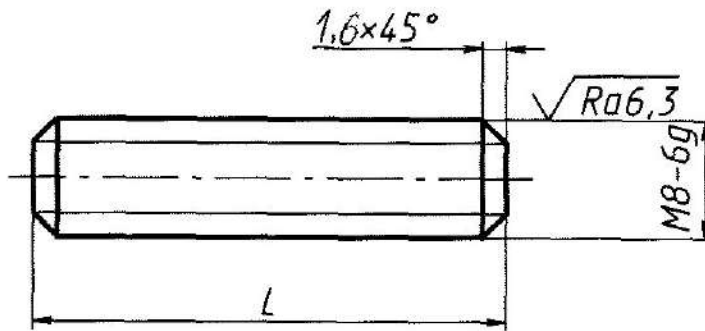


Таблица 1

Обозначение	L, мм	Масса, кг	Перв. примен.	Покрытие	ТТ
ДТЖИ.758271.362 (8ТН.933.483)	35±1	0,011	ЗЭС5К; 5ТС.300.146	Ц9.хр	п.3
-01	45±1	0,014	ЗЭС5К; ДТЖИ.684433.001СП (5ТН.645.020)	Ц9.хр	п.3
-02	18±1	0,007	ЭП10; ДТЖИ.305413.470 (5ТС.084.575)	Ц9.хр	п.3
-03	27±1	0,011	НПМ2; 5ТС.084.849	Ц9.хр	п.3
-04	45±1	0,014	ЭП2К; 5ТС.140.679	-	-

- 1 Допускается изготавливать из материала Круг 8-н11 ГОСТ 7417-75 / 20-В-Н ГОСТ 1051-73
- 2 Допускается изготавливать без концевых фасок и с участком неполной резьбы на концах стержня длиной не более двух шагов резьбы.
- 3 Исполнения, на которые распространяется это требование (см.табл.1). Допускается покрытие Ц9.нв.бцв.
- 4 ГОСТ 30893.1-т.
- 5 Остальные технические требования по ГОСТ Р ИСО 8992-2011.

ДТЖИ.758271.362 (8ТН.933.483)

Шпилька

Лит.	Масса	Масштаб
A	См.табл.	-
Лист		Листов 1

Моток 8-н11 ГОСТ 7417-75 / 10-Б-66-ТО СТ071915393-Т4003-2007