


8ТХ.937.068

Rz80



1. Покрытие Ц.9 хр.
2. Допускается изготовление резьбы без концевых фасок
3. Технические требования по ТУ.0ТХ.590.036-76
4. *Размер для справок.

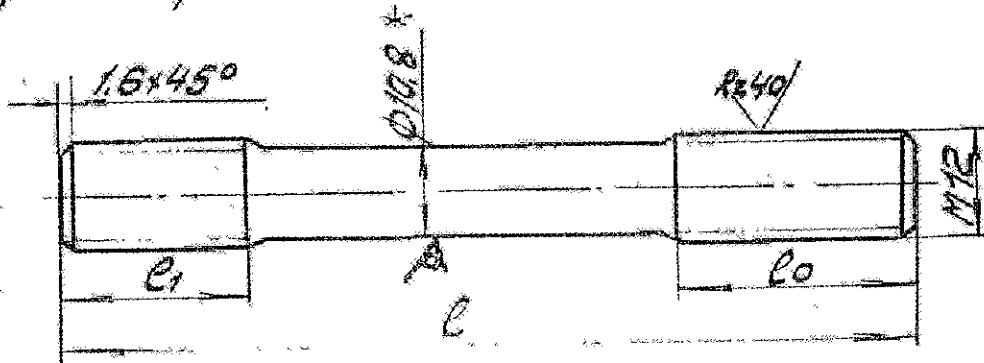

5. Класс прочности - 4.8 по ГОСТ 1759-70
6. Заменитель материала: Круг 108-4 ГОСТ 7417-75 / 35-Б ГОСТ 1051-75

Обозначение	e, мм	e1, мм	e0, мм	Масса, кг		Площадь покрытия, м²
			50			
8ТХ.937.068	120 ^{+0.1}	30 ^{+0.1}	80 ^{+0.5}	0,0862	0,0916	0,765
-01	130 ^{+0.2}	25 ^{+0.5}	45 ^{+0.5}	0,0934	0,0986	0,785
02	60 ^{+0.0}	20 ^{+0.5}	25 ^{+0.5}	0,0431	0,0485	0,415

1-321

Стандартные изделия

8ТХ.937.068

Шпилька

Лист	Масса	Модификация
Б	см табл.	
Лист	Листов: 1	

Круг 12-3а ГОСТ 7417-75
 Круг 108-4 ГОСТ 1051-75

Исполнитель: Подпись: 207193

Изм. Лист. Докум. Подп. Дата
 Разраб.
 Пров.
 Принят.
 Н.Контр.
 УТВ.
 Подпись