



041728.00-00.01

6.3 (✓)

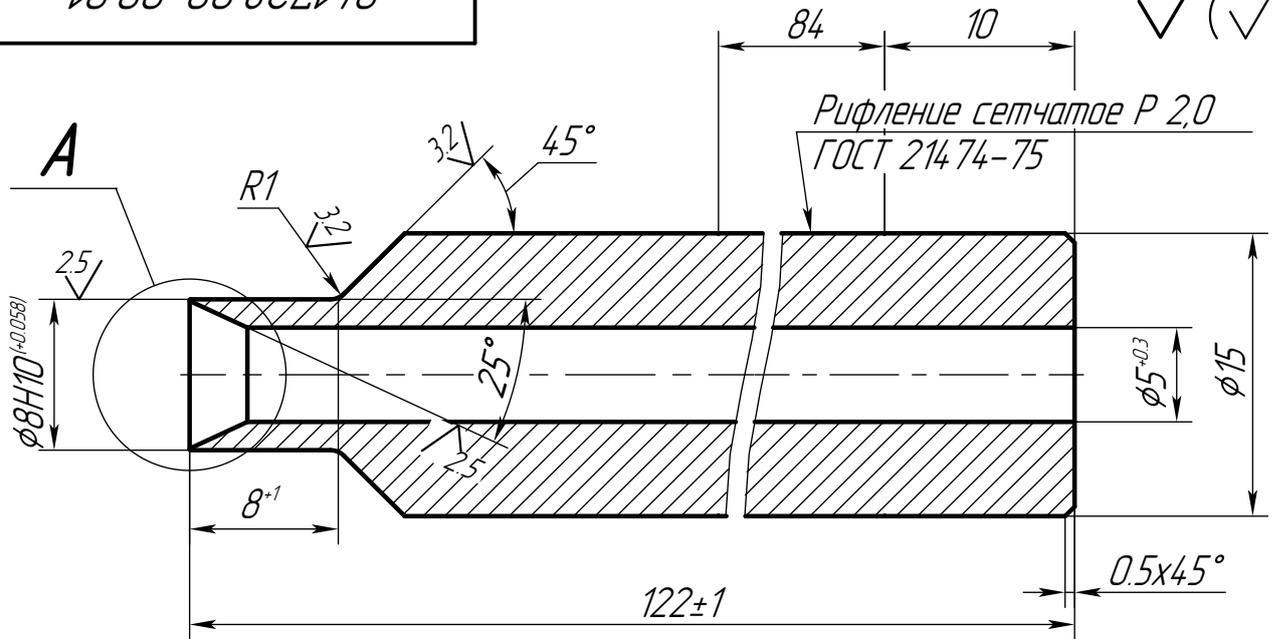

Рифление сетчатое Р 2,0  
ГОСТ 21474-75

A (5:1)

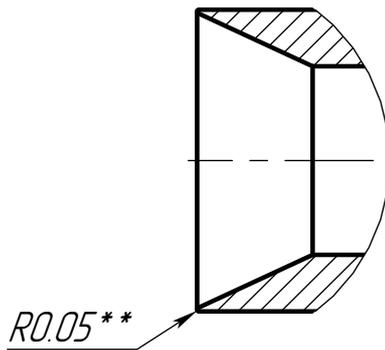

1. Допускаемые материалы к замене: 65Г, Х12М, Х6ВФ, 9ХВГ, 5ХВ2С.
2. 52-58 HRC
3. \*Размеры для справок.
4. \*\* Притупить шлифовальной бумагой до термообработки.
5. H14; h14; ±IT14/2.
6. Острые кромки притупить, заусенцы не допускаются.
7. Покрытие: Хим.Окс.прм. Площадь покрытия Sпокp=0.77дм2.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв.№ дубл.

Взам.инв.№

Подп. и дата

Инв.№ подл.

041728.00-00.01

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разрад.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

Пробойник

12ХФА ГОСТ 4543-71

Лит.	Масса	Масштаб
	0,14	2.5:1
Лист -	Листов 1	