


041728.00-0105

6.3 (✓)

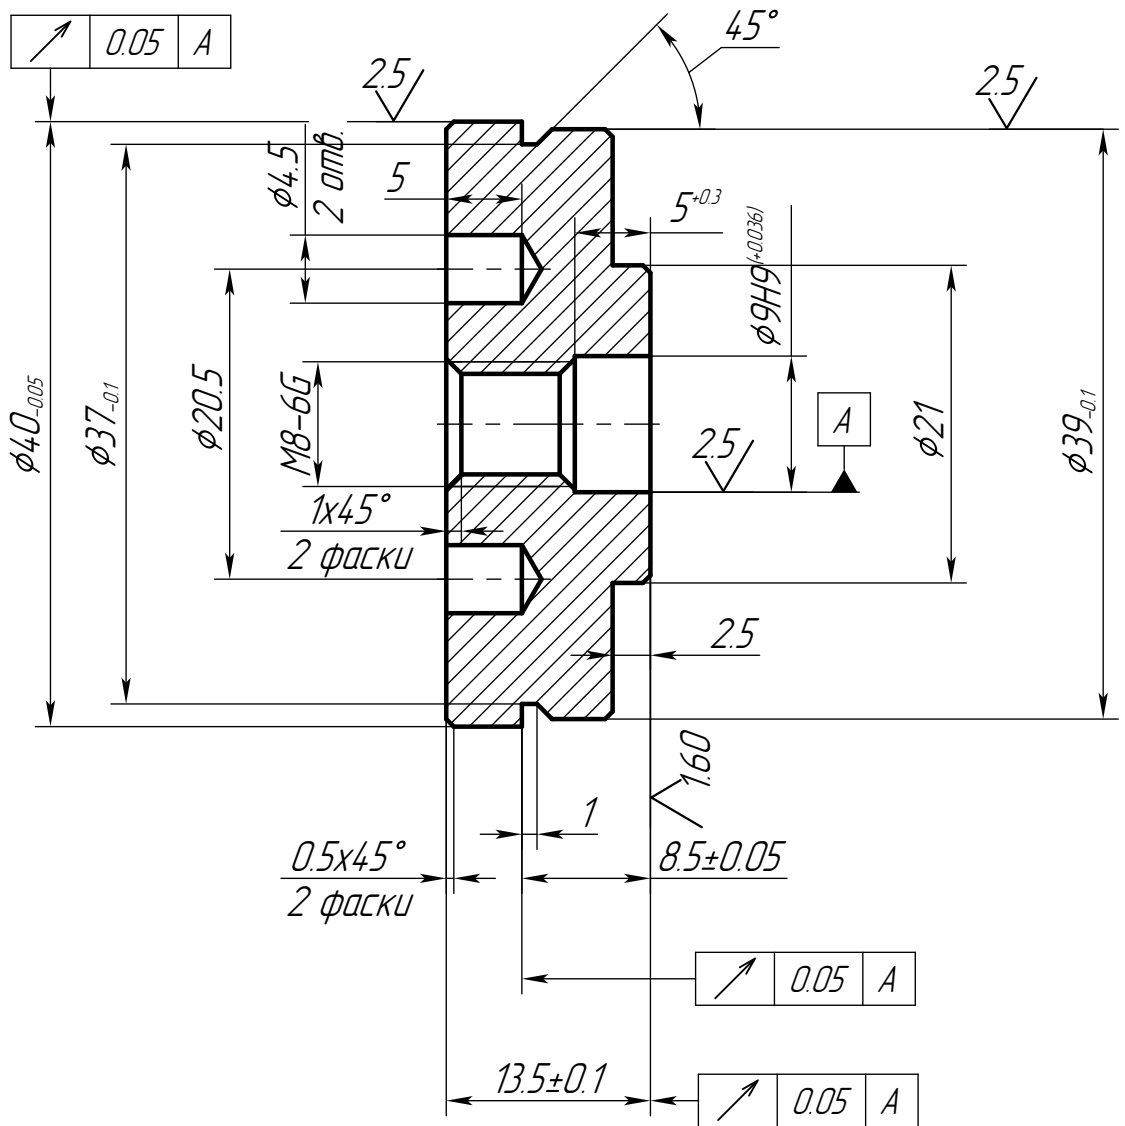

- 1 Допускается изготовление из сталей, 65Г, 40Х, Р6М5, 6ХВ2С.
- 2 Н14; h14; ±IT14/2.
- 3 Острые кромки притупить, заусенцы не допускаются.
- 4 Покрытие: Хим.Окс.прм. Площадь покрытия $S_{покр}=0.45дм^2$.

Инв.№ подл.	Подп. и дата
Т.контр.	
Пров.	
Разрад.	
Изм.	
Исх.	
Лист	
№ докум.	
Подп.	
Дата	
Взам.инв.№	
Инв.№ дубл.	
Подп. и дата	

041728.00-0105

Ролик опорный

6ХС ГОСТ 5950-2000

Лит.	Масса	Масштаб
	0,1	2:1
Лист	Листов	1