



10.315.01.00.003

B-B

√ Ra 6,3 (✓)

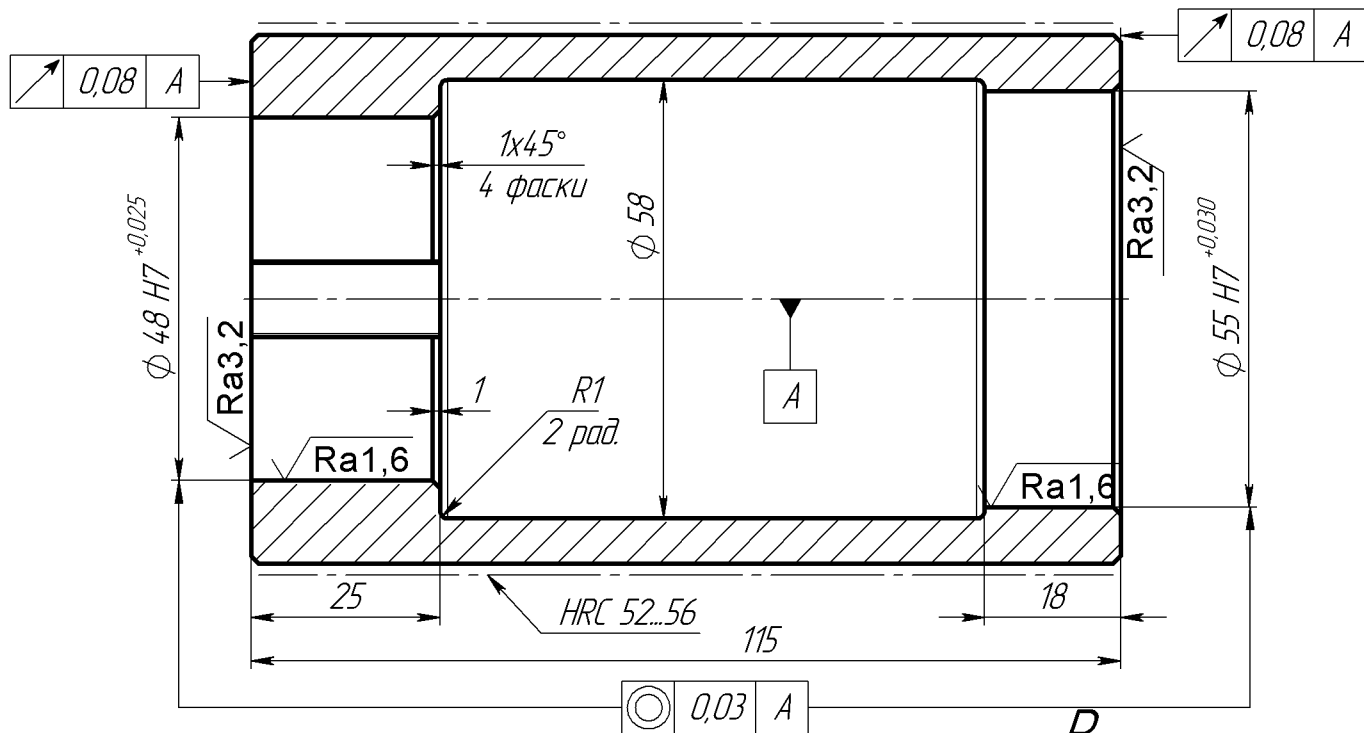

1. Неуказанные предельные отклонения размеров $H12$, $h12$, $\pm t/2$.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-К.
3. HRC 52...56.
4. Неуказанные радиусы скруглений $R0,1$ мм max.
5. Нанести заводской номер (маркировку) на изделие (партию изделий) согласно Договору поставки одним из вариантов: нанесением гравировки или клейменем, с использованием наклеек, бирок, этикеток. Допускается нанесение маркировки на партию изделий с присвоением одного заводского номера на партию изделий с указанием слова «партия».
6. Противокоррозионная защита ВЗ-4 для изделия группы II-1 по ГОСТ 9.014-78. Защиту применять для всех поверхностей.
7. Упаковочное средство по ГОСТ 9.014-78 - УМ-З - полиэтиленовая пленка по ГОСТ 10354. Допускается замена на аналогичную - стретч пленку, термопленку упаковочную.

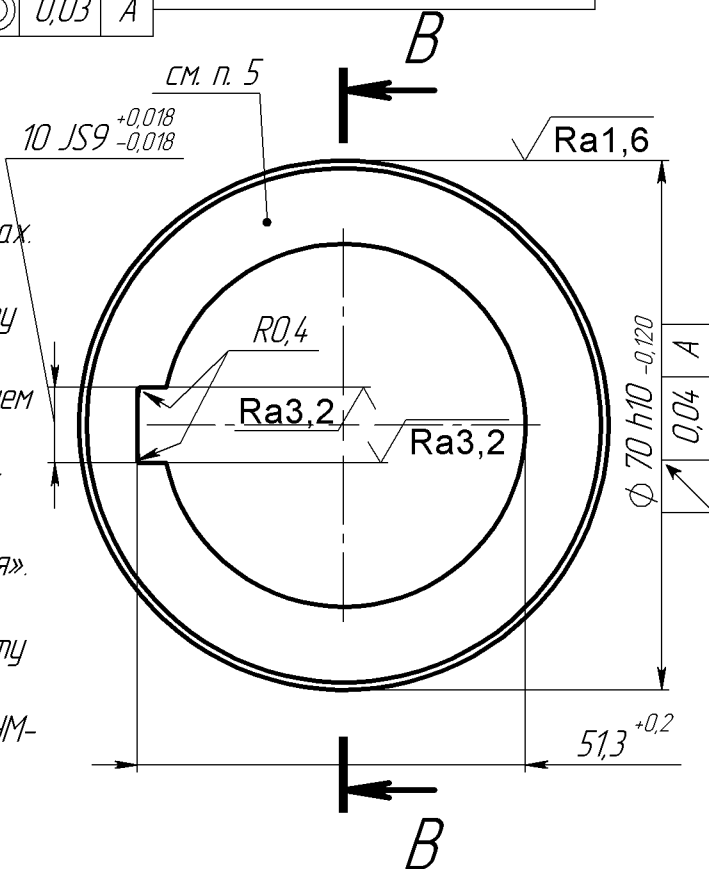

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

10.315.01.00.003

Втулка

Лит.	Масса	Масштаб
	1,25	1:1
Лист	Листов 1	

Круг В1-75 ГОСТ 2590-2006
40ХН ГОСТ 4543-71