


000'040'585E

√ Ra 6,3 (√)

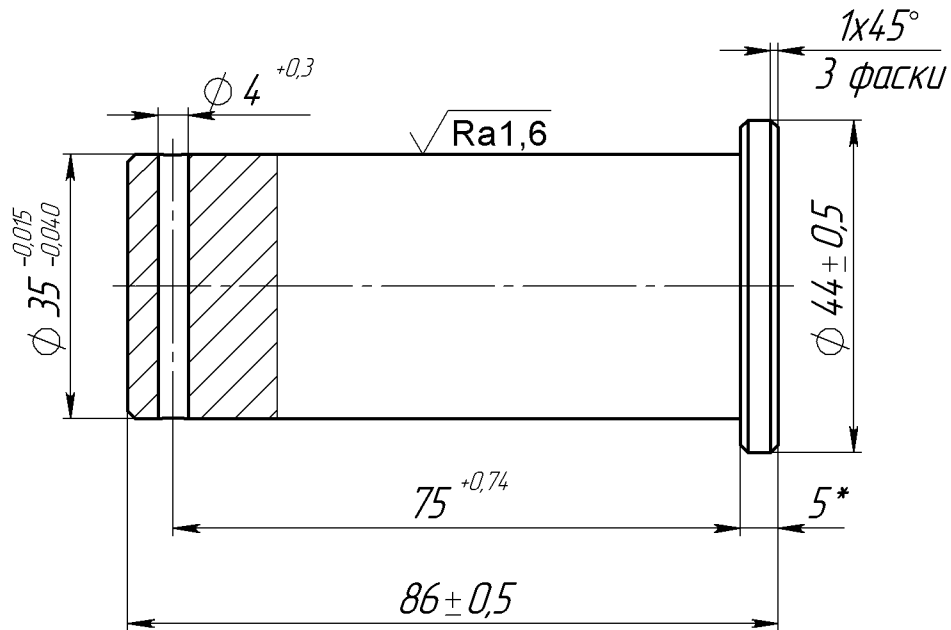

1. *Размеры для справок.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2 - ТК.
3. Твердость HRC 42...48.
4. Противокоррозийная защита ВЗ-4 по ГОСТ 9.014-78.
5. Упаковочное средство по ГОСТ 9.014-78 - УМ-3 - полиэтиленовая пленка по ГОСТ 10354-82. Допускается замена на аналогичную - стретч пленку, термопленку упаковочную.
6. Нанести маркировку на изделие (партию изделий) согласно договору поставки одним из вариантов: установкой шильда, нанесением гравировки, с использованием наклеек/бирок/этикеток. Допускается нанесение маркировки на партию изделий с использованием наклеек/бирок/этикеток и присвоением одного заводского номера партии изделий с указанием слова "партия".

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дробл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

3585.04a.000

| | | | | |
|-----------|------|----------|-------|------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
| Разраб. | | | | |
| Пров. | | | | |
| Т. контр. | | | | |
| Н. контр. | | | | |
| Утв. | | | | |

Ось пневмопривода запорного клапана

| | | |
|--------|-------|----------|
| Лит. | Масса | Масштаб |
| | 0.66 | 1:1 |
| Лист 1 | | Листов 1 |

Круг 45-В1 ГОСТ 2590-2006
Ст45 ГОСТ 1050-2013