


1. * Размер для справок.
2. Покрытие, кроме резьбовой и торцевой поверхности шпильки поз. 4, - грунт-эмаль Просоат АР 259 SC RAL 7035. IV. УХЛ4, F = 44,3 дм².
Допускается покрытие - порошковая эмаль RAL 7035.IV.УХЛ4.
3. Сварка ручная электродуговая. После сварки наплыв шва зачистить заподлицо с основным металлом. Шероховатость зачистки Ra 20.
4. Допускается деформация до 1,5 мм от основной плоскости на расстоянии 30 мм от места сварки.

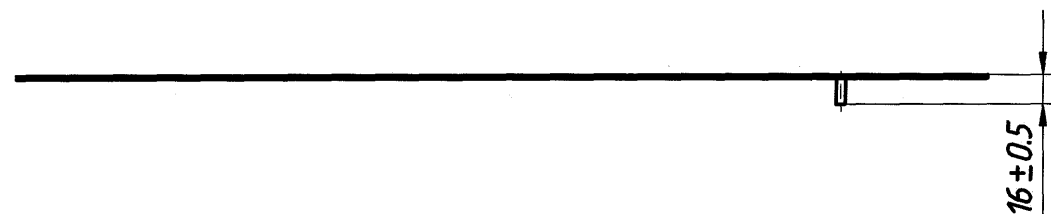

				5БП.063.516 СБ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит	Масса	Масштаб
Разраб.					A	3,41	1:4
Пров.					Лист	Листов	1
Т.контр.							
И.контр.							
Утв.							