
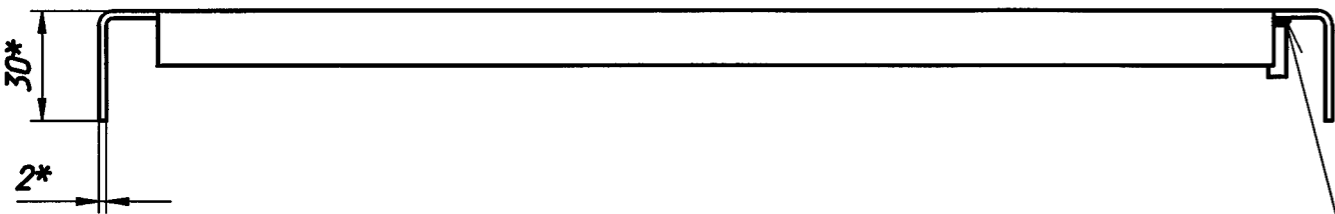


5БП.063.702-03 СБ

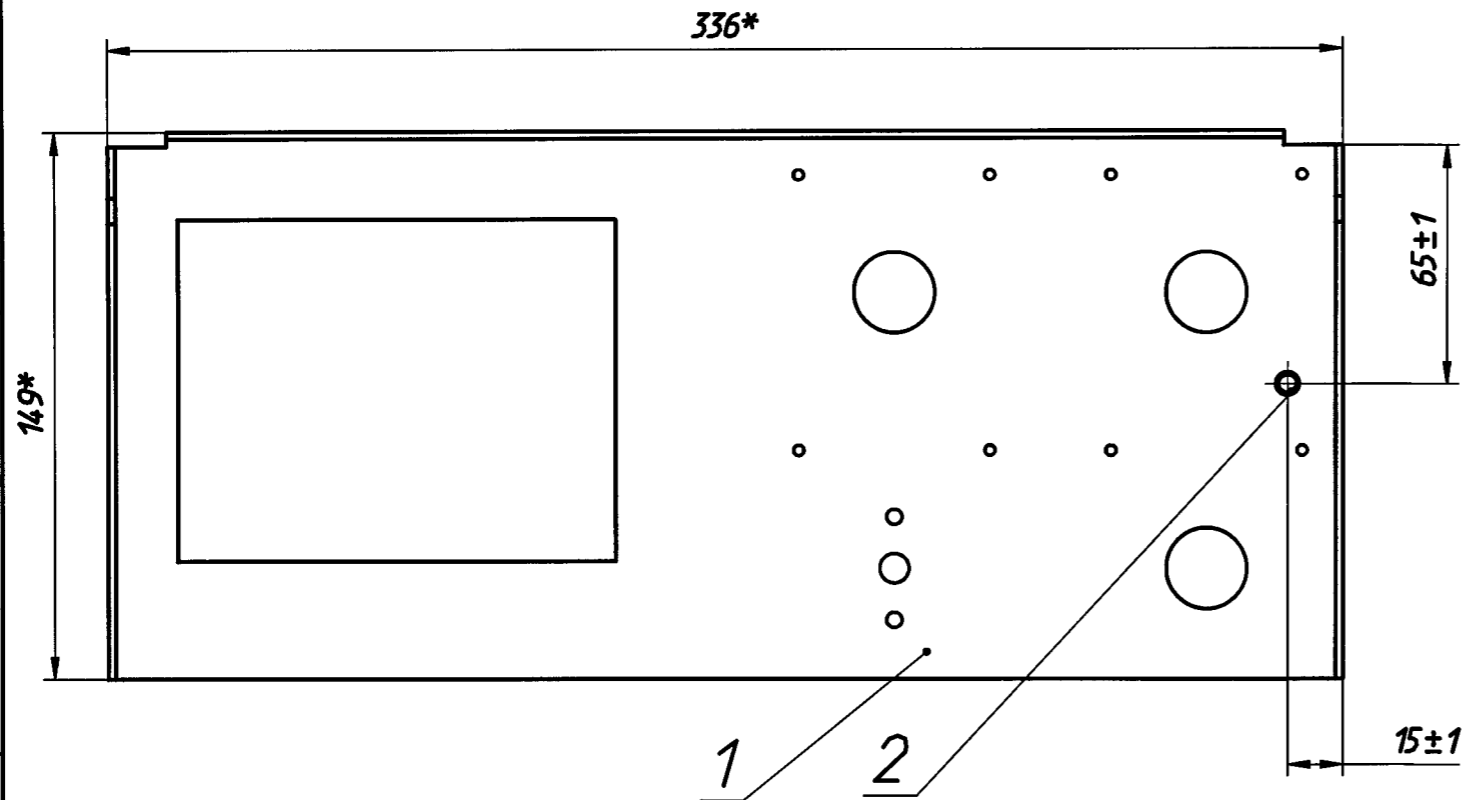

1. * Размер для справок.
2. Сварка дуговая сварочным пистолетом в защитном газе или керамическими кольцами, или ручная аргонодуговая. Катет шва 1-2 мм.
3. Покрытие, кроме резьбовой и торцевой поверхности шпильки поз. 2, - грунт-эмаль "ПроКор" RAL 7035. IV. УХЛ2, F = 10 дм².
4. Маркировать обозначением чертежа на бирке.

Справ. №

Подп. и дата

И.д. и дубл.

Взвешив. и

Подп. и дата

И.д. и подл.

				5БП.063.702-03 СБ			
Изм.	Лист	№ док-м.	Подп.	Дата	Лит	Масса	Масштаб
Разраб.					A	0,76	1:2
Проб.					Лист	Листов	1
Т.контр.							
И.контр.							
Утв.							

Панель
Сборочный чертеж