
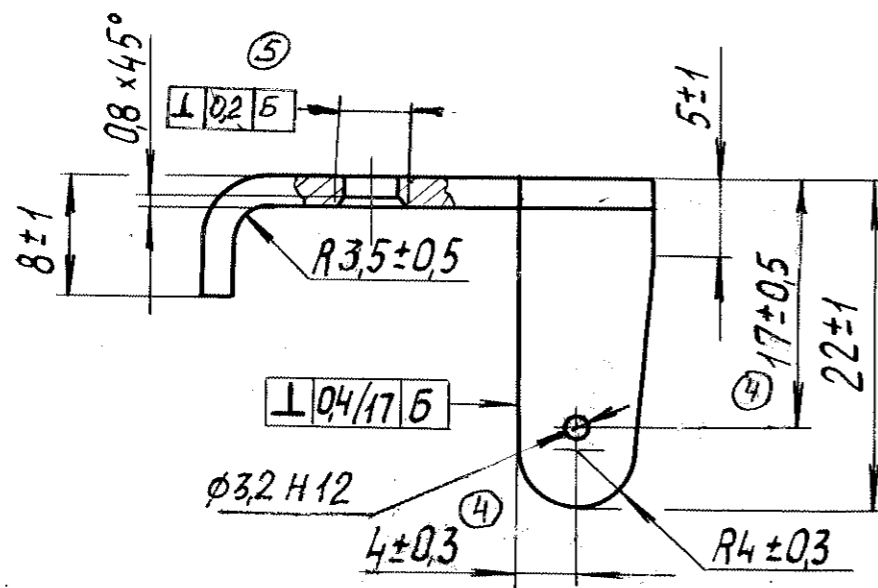
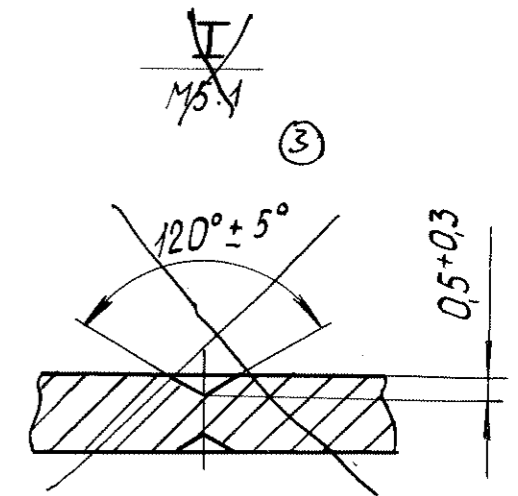
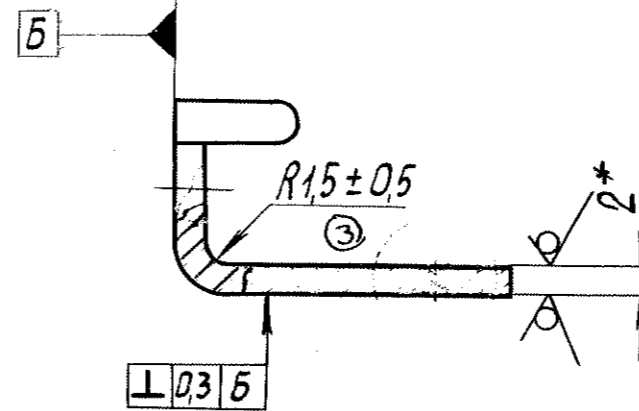


(8TH 100.305)

ДТЖИ 685171.003

ДТЖИ 745 326.503

⑥ $\sqrt{Ra} 12,5 (M)$

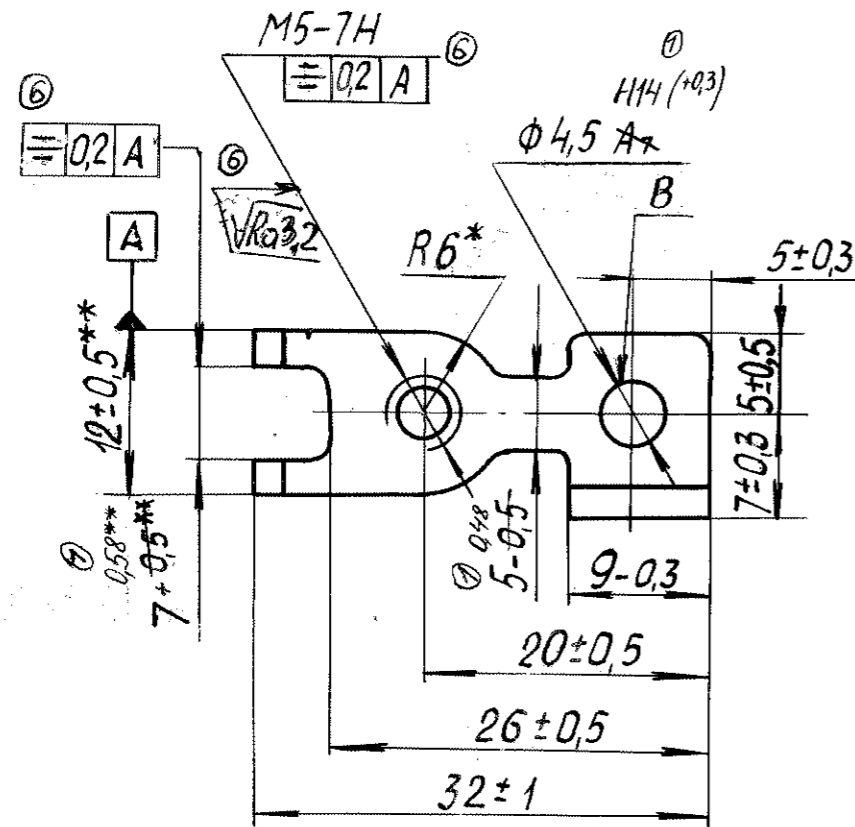

1. Отжечь перед гибкой.
2. *Размеры для справок.
3. Неуказанные радиусы скруглений $15 \pm 0,5$ мм.
4. ** Размеры обеспеч. инструм.
5. В отверстиях впускаются цтяжины.
- ④ 6. Покрытие Cr-Cu (98,0-99,4) 9

ДТЖИ 745 326.503

(8TH 100.305)

| | | | | | (8TH 100.305) | | |
|-----------|------|----------|-------|------|-----------------------------|-------|----------|
| Изм. | Лист | № докум. | Проб. | Дата | Лист | Масса | Масштаб |
| Разраб. | | | | | A | 0,007 | 2:1 |
| Проб. | | | | | Лист | | Листов 4 |
| Т. КОНТР | | | | | ③ дораб. 29.07.2000 № 2 | | |
| Зав. отд. | | | | | Лист 163-7-2 ГОСТ 2208-2007 | | |
| Н. КОНТР | | | | | ⑥ | | |
| Утв. | | | | | | | |