


ДТЖИ.758285.002 (8ТН.997.001)

20/ (✓)

Перв. примен.

60880° ДТЖИ.647612.003 (6ТН.230.250-2570)

Справ. №

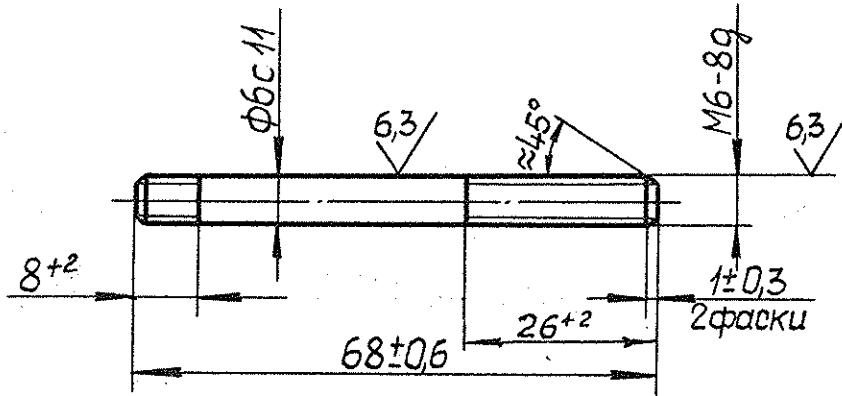

- ④ 1. Покрытие Ц<sup>9</sup> хр.  
 2. Допускается изготавливать из круга  $\frac{6-4 \text{ ГОСТ } 7417-75}{35-В \text{ ГОСТ } 1051-73}$   
 3. Остальные технические требования по ГОСТ 1759-70.

ДТЖИ.758285.002 (8ТН.997.001)

Шпилька

Круг  $\frac{6-4 \text{ ГОСТ } 7417-75}{20-В \text{ ГОСТ } 1051-73}$

Лист	Масса	Масштаб
A	0,015	1:1
Лист	Листов 1	