
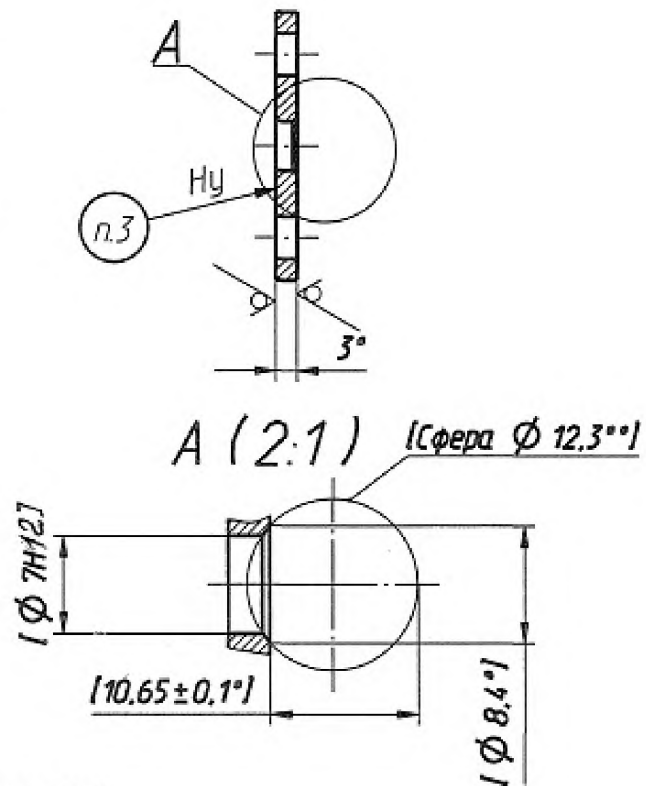


8БП.264.117

✓ Ra 6,3 (✓)

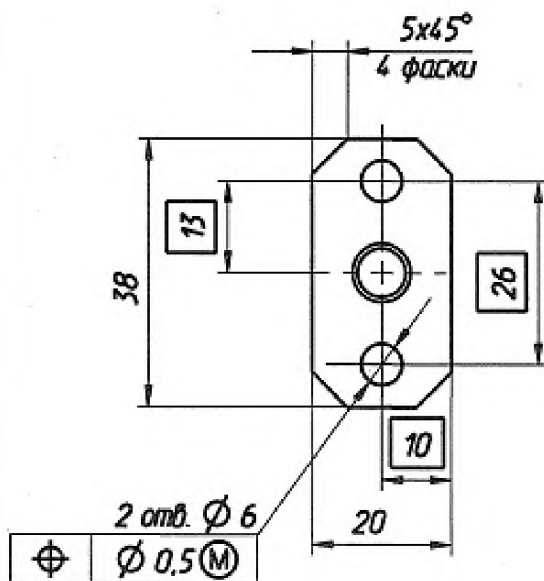

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1:  $\pm IT14/2$ , H14, H14.
  2. Размеры и шероховатость обрабатываемых поверхностей после покрытия
  3. Размеры в скобках обработать совместно: деталь 8БП.264.117 с деталью 8БП.230.212 и деталь 8БП.264.117 с деталью ГА 170.057.
  4. Сферическую поверхность получить обжатием совместно детали 8БП.264.117 с деталью 8БП.230.212 и детали 8БП.264.117 с деталью ГА 170.057, используя шарик 12.303-10 ГОСТ 3722-81 и ограничительную втулку высотой  $9 \pm 0,02$  мм (Dвн=13мм, Dн=18мм).
- Парные детали маркировать одним порядковым номером и применять попарно.
5. \*Размеры для справок.
  6. \*\*Размеры обеспечить инструментом.
  7. Покрытие: Ц15.хр., F=0,17 дм<sup>2</sup>.

				8БП.264.117				
				Подшипник		Лист	Масса	Масштаб
						A	0,014	1:1
						Лист	Листов	1
						Лист		Б-ПН-3,0 ГОСТ 19903-74
						ОК360В-4-IV-Ст3сп ГОСТ 16523-97		