
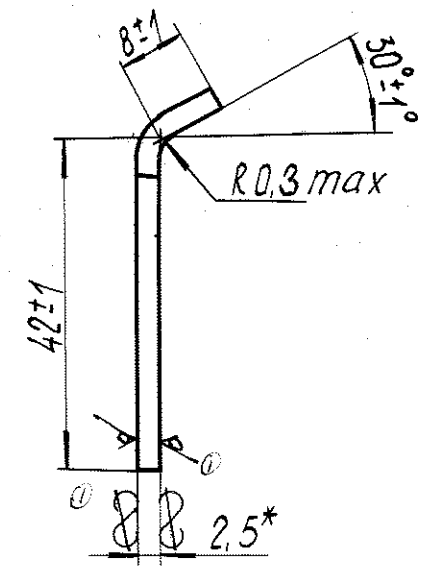


Справ. №: 81-80к
 пер. прим. МК 84
 5ТН.645.020-021

(8ТН.144.940)
 ДТЖИ.745246.003

① $\nabla 2 (\nabla)$
 $R_{z160} (\nabla)$
 $\sqrt{Ra 25} (\nabla)$ ③

Направление проката

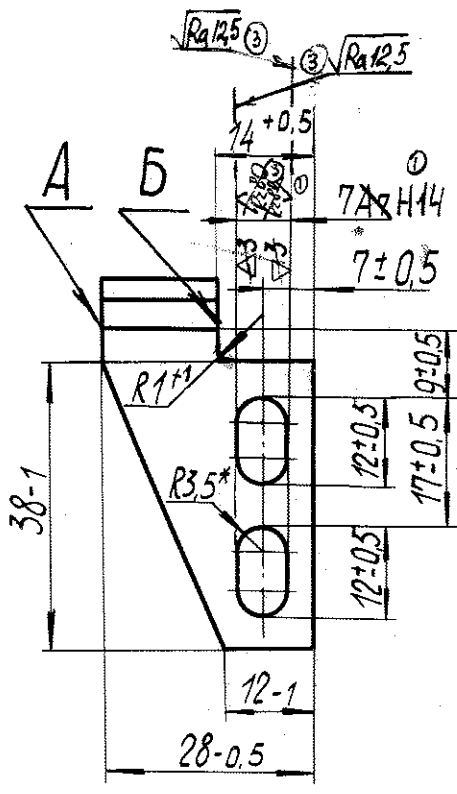

1. На поверхности А и В допускаются выпучивания не более 0,25мм.
2. *Размеры для справок.
- ③: Покрытие Ц х 5 х 12 нв бив. ③

Лист и дата. Взамен №...
 Изм. Лист №...
 Проект...
 Конструктор...
 Зав. цехом...
 Проверено...
 Дата...

① ДТЖИ.745246.003.

(8ТН.144.940)

Скоба

Лит.	Масса	Масштаб
А Б	0,013	1:1
③		
лист		лист 1

① Лист БТ-П4-025-1250x2500 ГОСТ 19904-90
 К260 В-5-И +08кн ГОСТ 16523-97 ③