


(176771 HL8)

40094254L ИЖ10

①

① $\nabla 2 (\nabla)$
 $\sqrt{Ra 160}$ ③
 $\sqrt{Ra 25 (\nabla)}$

Направление проката

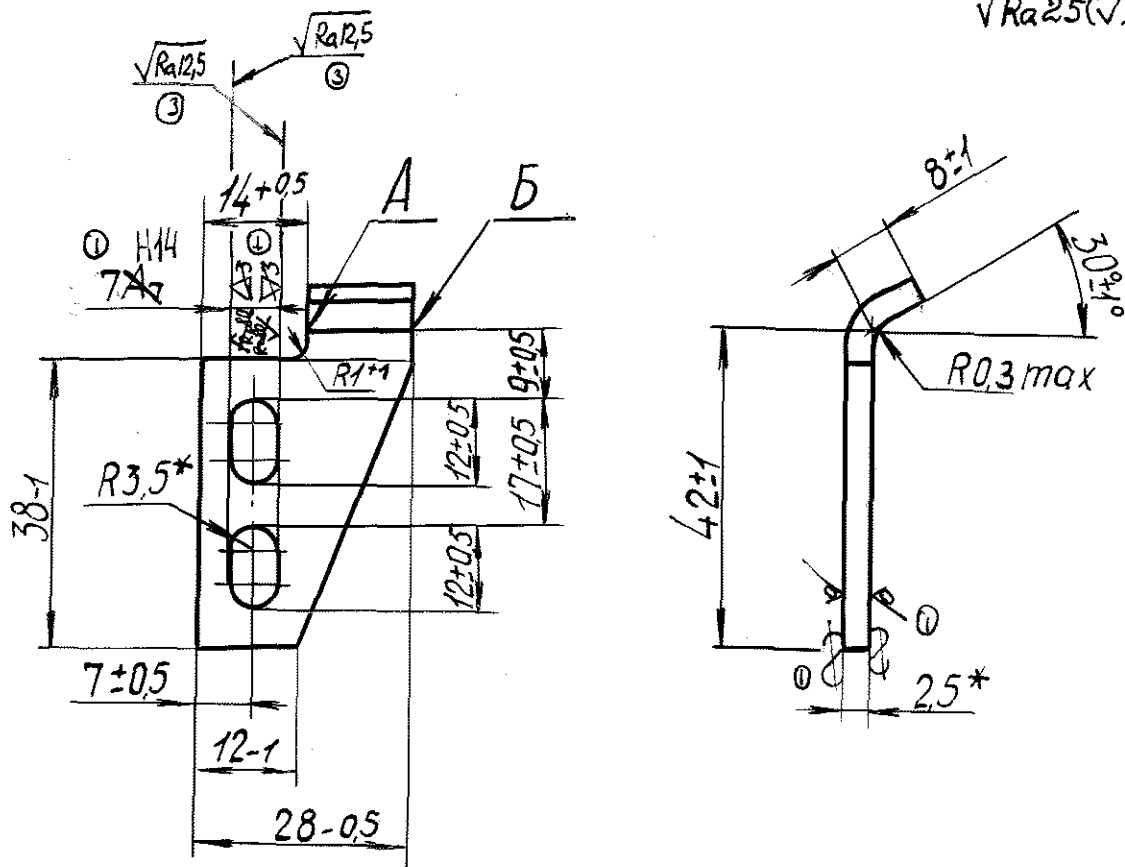

1. На поверхности А и Б допускаются выпучивания не более 0,25 мм.

2. *размеры для справок.

② 3. Покрытие Ц 15.12 хр. нв. див. ③

① ДТЖИ.745246.004.

(8ТН.144.941)

Скоба

БПН-0-2,5x1250x2500 ГОСТ 190019

Лист К2808-5 И-08кл ГОСТ 16523-97 ③

Лист В2.5 ГОСТ 3680-57

И Г В К П 5 ГОСТ 16523-70

Лит.	Масса	Масштаб
А Б	0,013	1:1
③		
Лист		Листов 1

перв. размер

ВЛ 80к МК 84 57Н.645.020-02

Инд. № закл. Подп. и дата. Изм. №, дата. Изм. №, дата. Подп. и дата.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Проб.				
Т. контро.				
Экз. отд.				
И. контро.				
Утв.				