
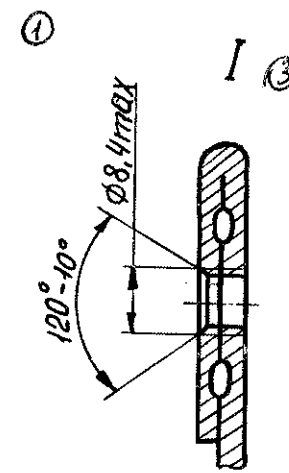
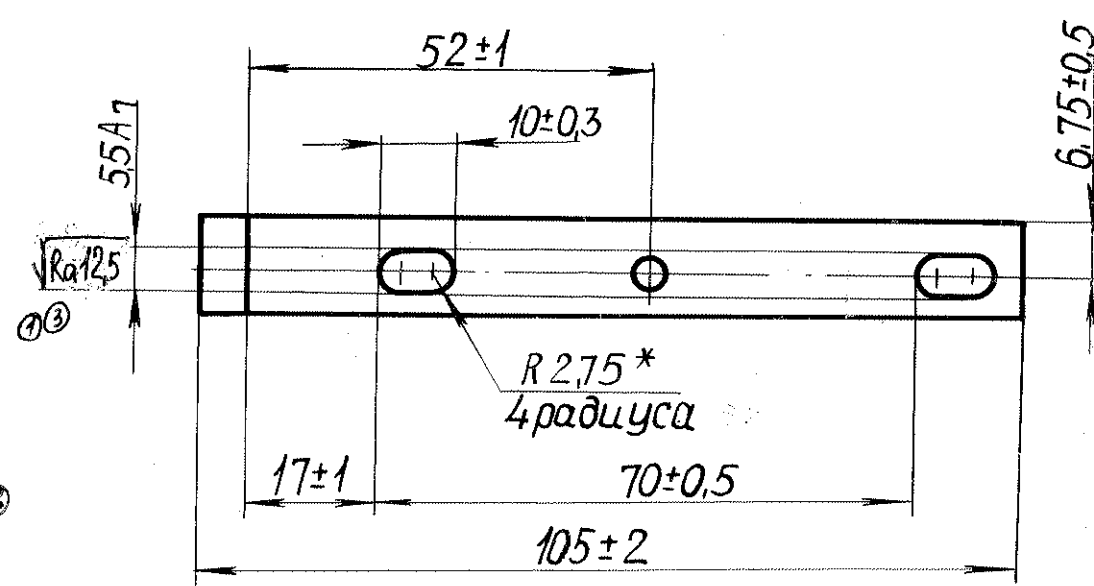
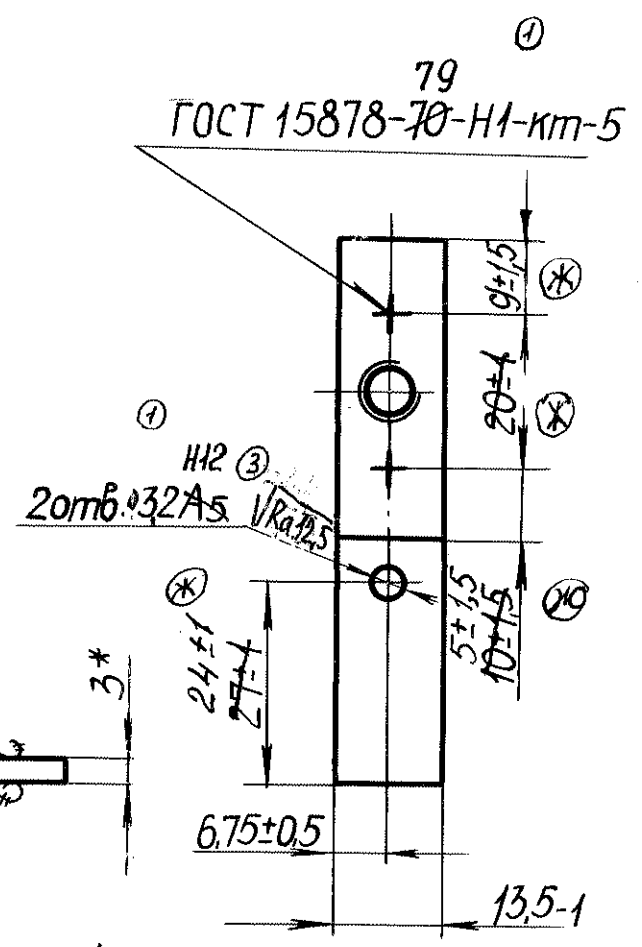


Инв. № подл. Подп. и дата. Взам. инв. №. Инв. № докум. Подп. и дата. Стр. №. №. 571-80К МК-84-87. 571-811.83.8 от. Лист 1 из 1. ДТЖИ 745522.608

ДТЖИ 745522.608 (8ТН.532.623)

$\sqrt{Ra} 25(\sqrt{1} 2) \text{ (A)}$
③①

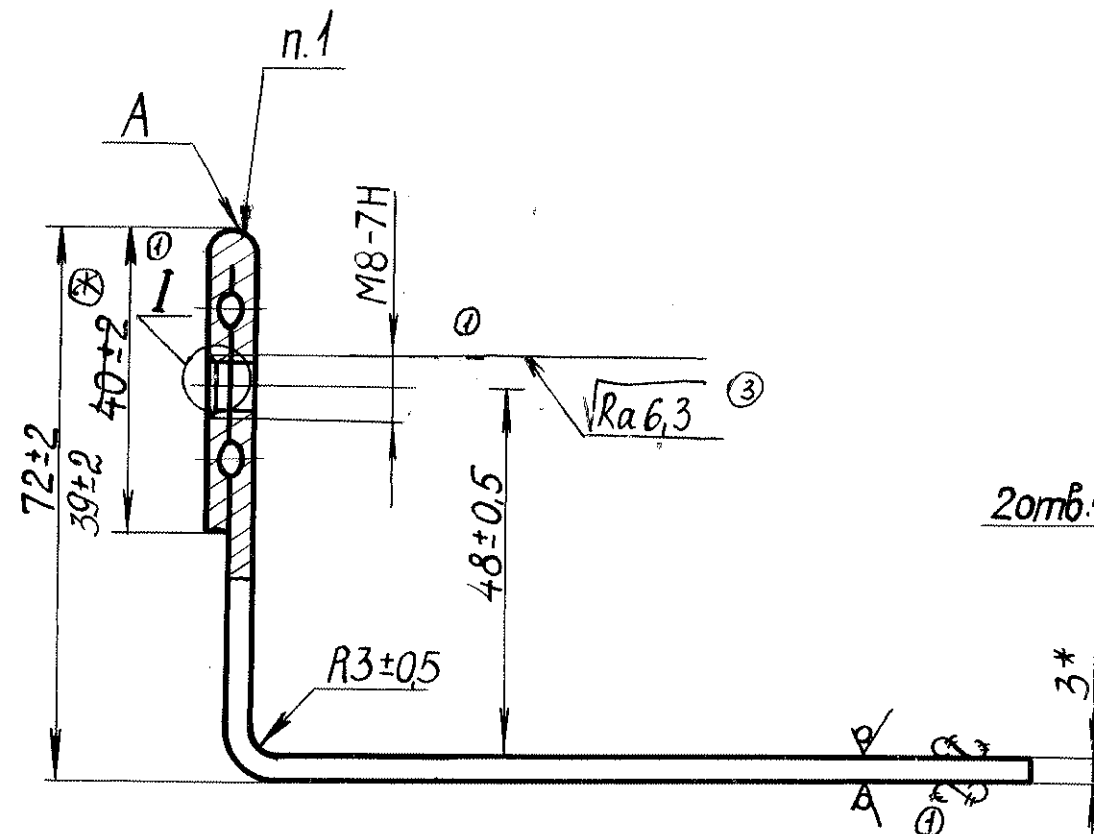

1. На поверхности А допускаются трещины глубиной до 2мм. 12 нв.б.в. ③
2. Покрытие Ц 15 ③

ДТЖИ 745522.608 ①

(8ТН.532.623)

				(8ТН.532.623)				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ШЦНА	Литера	Масса	Масштаб
						A ③	0,04	1:1
Разраб.						Лист 1 Листов 1		
Проб.								
Т.контр.								
Зав.отд.								
Н.контр.								
Утв.								
						БТ-ПН-0-30×140×280 19904-90 ① ГОСТ 3680-57 ③ Лист 1 из 1 на Ст 3пс ГОСТ 16523-97		