

Размер согласовать с рейкой К.17.02.23-28  
 Обеспечив легкое но без люфтов  
 скольжение рейки в собранных направляющих

1. Неуказанные пред. откл. размеров Н14;h14;±It14/2.
2. \* Размеры для справок.

4 шт


К.02.03.23-52

Боковина направляющей


Ст3 ГОСТ 535-88

№	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лит	Масса	Масштаб
Разраб.							
Проб.							
Т.контр.							
Н.контр.							
Утв.							

Изд. № подл. Проект и дата. Измен. №, дата. Проверка, дата. Состав. №. Переработка.

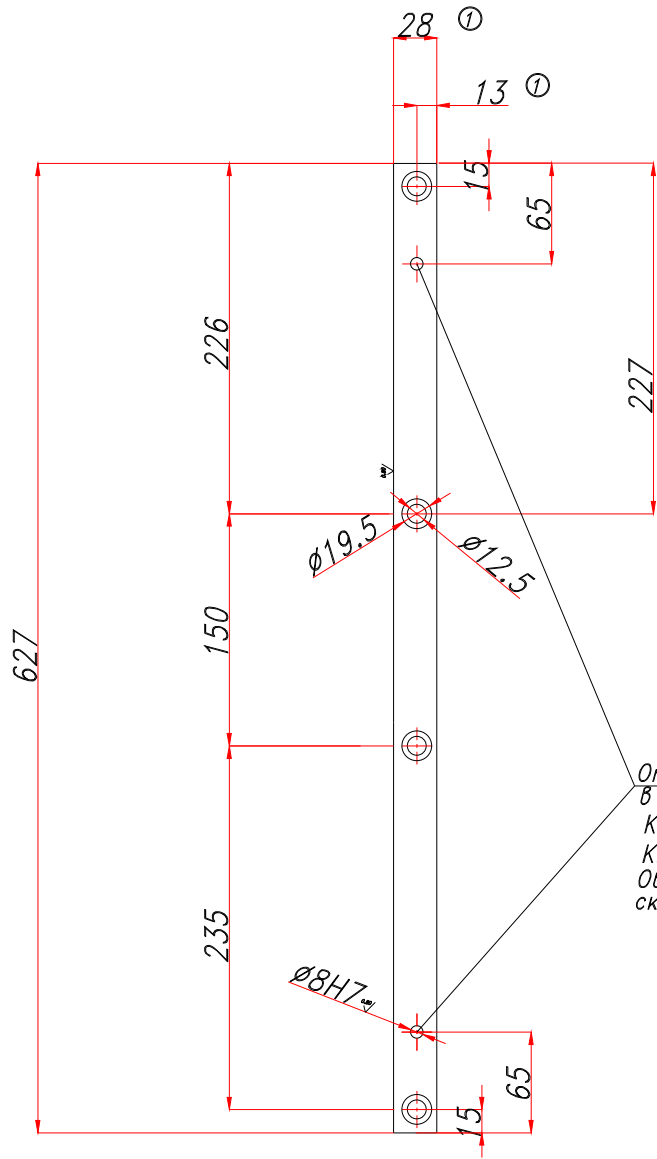


Отв под штифты выполнять  
в сборе с дет. К.17.02.23-28,  
К.02.03.23-52,  
К.02.03.23-54  
Обеспечив легкое но без люфтов  
скольжение рейки в собранных направляющих

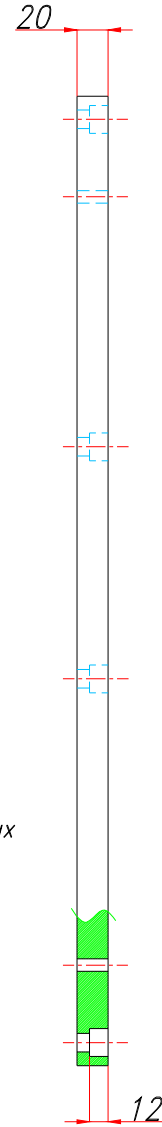


1. Неуказанные пред. откл. размеров Н14;h14;±It14/2.
2. \* Размеры для справок.

К.02.03.23-53-01-изображено-1шт  
К.02.03.23-53-02-зеркальное отражение-1шт

				К.02.03.23-53		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лит	Масса
Разраб.						
Проб.						
Г.контр.						
Н.контр.						
Утв.						
				Накладка направляющей		
				Ст3 ГОСТ 535-88		
				Лист 1		

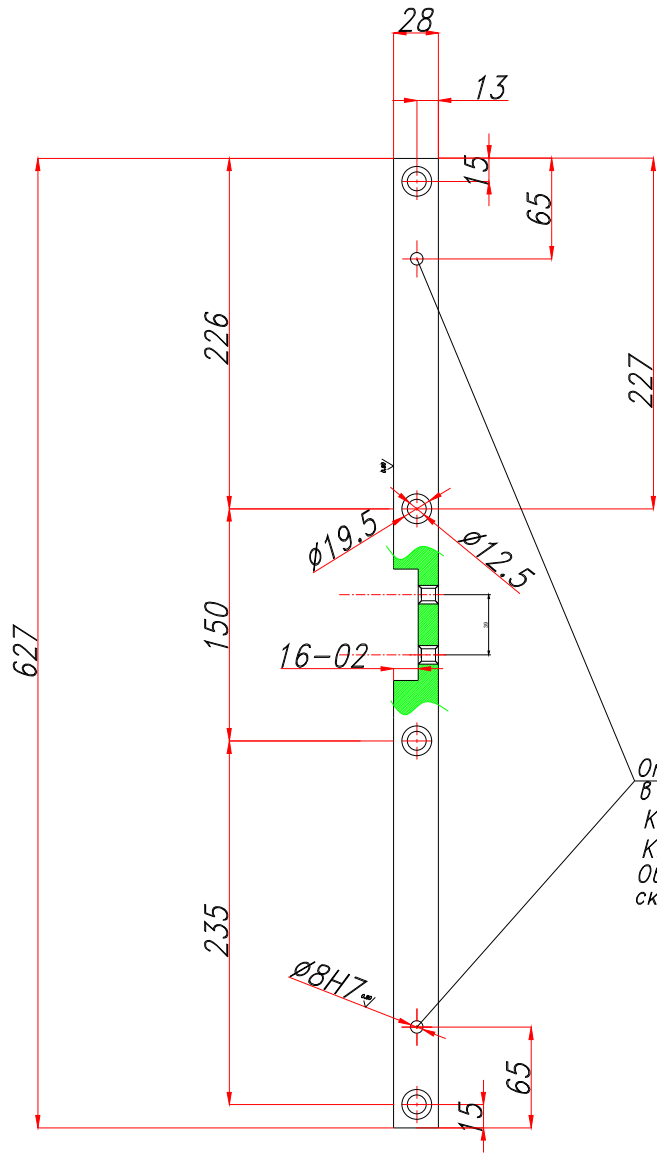

Отв под штифты выполнять  
в сборе с дет. К.17.02.23-28,  
К.02.03.23-52,  
К.02.03.23-54  
Обеспечив легкое но без люфтов  
скольжение рейки в собранных направляющих

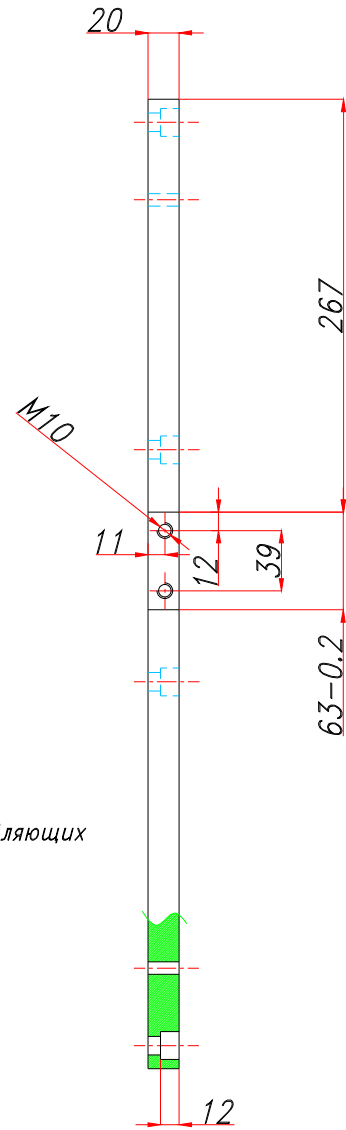

1. Неуказанные пред. откл. размеров H14;h14; $\pm$ It14/2.
2. \* Размеры для справок.

К.02.03.23-54-01-изображено-1шт  
К.02.03.23-54-02-зеркальное отражение-1шт

				К.02.03.23-54		
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Лит	Масса
Разраб.						
Проб.						
Т.контр.					Лист 1	
Н.контр.						
Утв.						
Накладка направляющей					Ст3 ГОСТ 535-88	
Копировал					Формат А1	