
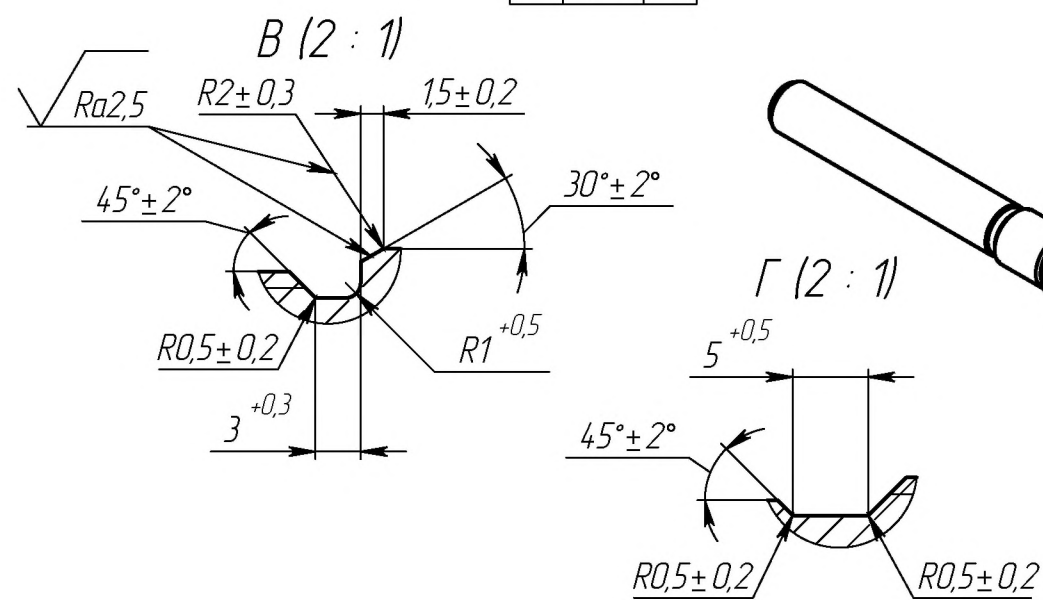


ППК2.04.008-М - Шток

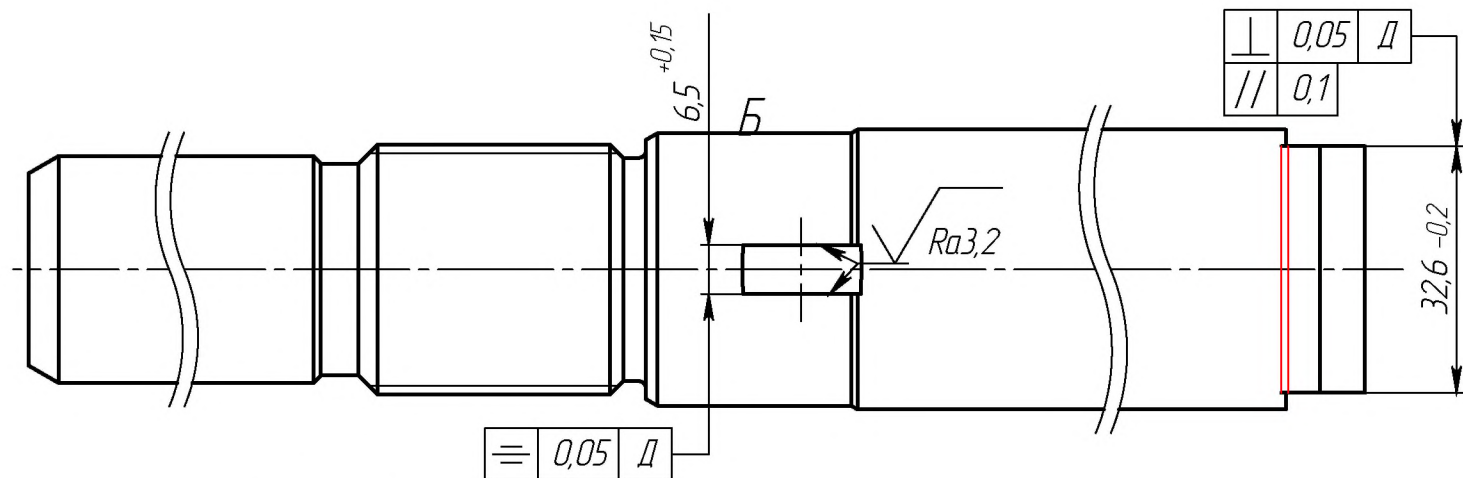

- 197...235 НВ.
- Предел текучести $\sigma_T \geq 440$ МПа, предел прочности $\sigma_B \geq 635$ МПа, относительное удлинение $\delta \geq 16\%$, относительное сужение $\Psi \geq 45\%$, ударная вязкость КСЧ ≥ 590 кДж/м².
- *Размеры для справок.
- Маркировать текст в две строки: "ППК2.04.008-М". Маркировать устройством ударно-точечной маркировки, шрифтом высотой 4...5 мм на глубину 0,5...0,8 мм.
- Маркировать информацию о заводе-изготовителе устройством ударно-точечной маркировки, шрифтом высотой 4...5 мм на глубину 0,5...0,8 мм. Информация о заводе-изготовителе должна состоять из месяца изготовления (2 цифры), года изготовления (2 последние цифры) и цифрового кода завода-изготовителя (3 цифры). Цифровой код заводу-изготовителю присваивается разработчиком. (Пример: 00.00.000)
- Маркировать текст "№", заводской номер (3 цифры) и дату изготовления (месяц (2 цифры) и год (4 цифры)). Маркировать устройством ударно-точечной маркировки, шрифтом высотой 4...6 мм на глубину 0,5...0,8 мм.
- Клеймить клеймом ОТК.
- Перед хранением и транспортированием на все поверхности нанести консервационный материал (например - Арматол 60).
- При хранении и транспортировании обрезать от повреждений.

				ППК2.04.008-М			
				Шток	Лит.	Масса	Масштаб
						3.6	1:1
					Лист 1	Листов 1	
				Сталь 20Х13 ГОСТ 5632-2014			
Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.							
Пров.							
Т.контр.							
Н.контр.							
Согл.							
Утв.							

Инд. № подл. Подпись и дата
 Взам. инв. № Инв. № дубл. Подпись и дата