
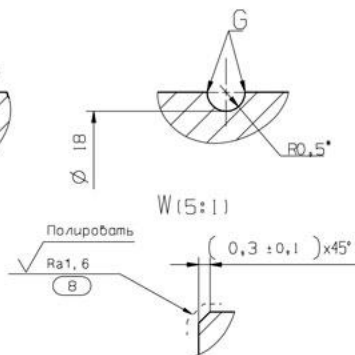


A(5:1)

B(5:1)



- 1 Допускается замена материала на сталь А11 ГОСТ 1414-75.
- 2 *Размеры обеспеч. instr.
- 3 Об лие допуски ГОСТ 30893.2 - тк.
- 4 Острые кромки притупитx фаской $(0,3 \pm 0,1)h45^\circ$.
- 4 Острые кромки притупитx фаской $(0,3 \pm 0,1)h45^\circ$.
- 5 Кромки G допускаются изготовитx острыми.
- 5 Отw.D - технологиDeskoе.
- 6 индекс важности параметра по AW.RP10.
- 7 Остальные ТТ по СТБ 1014-95.

FSP1.715622.019

FSP1.715622.019				
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
	A	0,114		2,5:1
Разраб.		Турчик		
Пров.		Дубковский		
Т.контр.		Камлак		
№.контр.		Михаленко		
Утв.		Данилевич		
Сталь 11SMnPb37 EN 10277-03				
List		Listow I		