
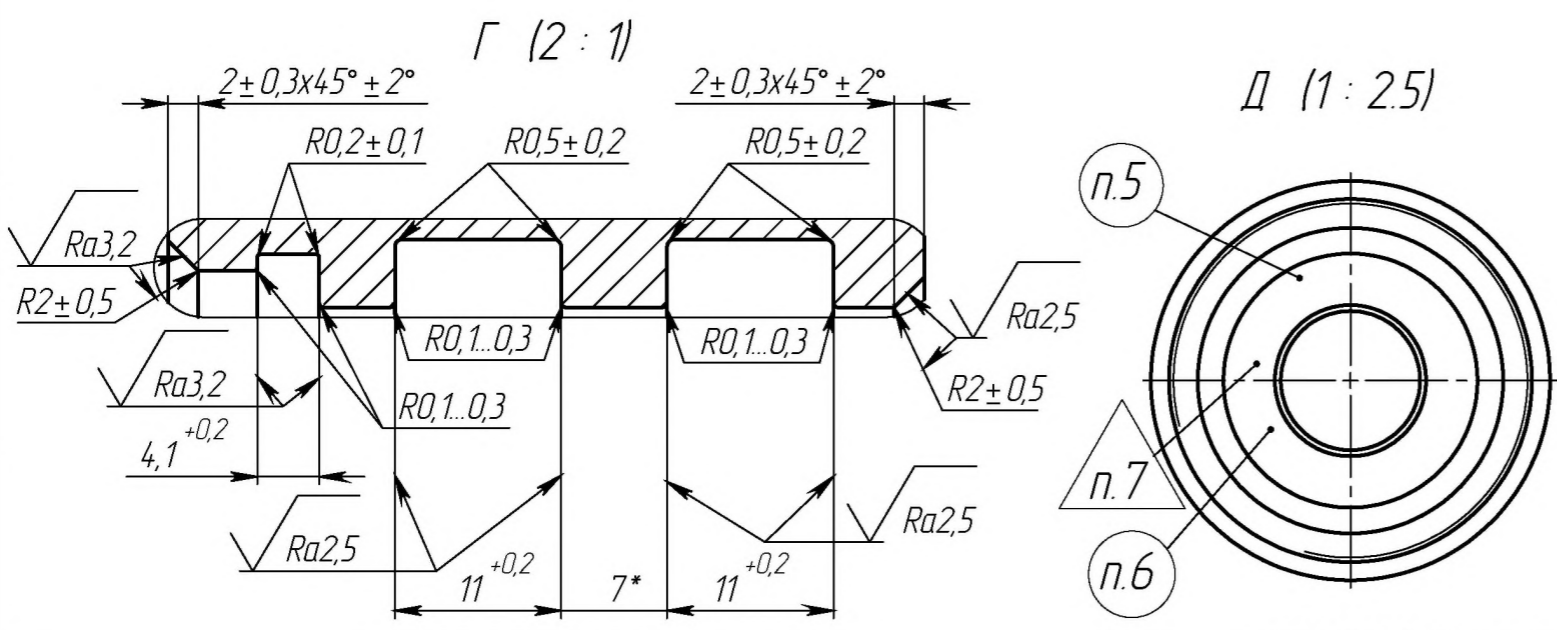
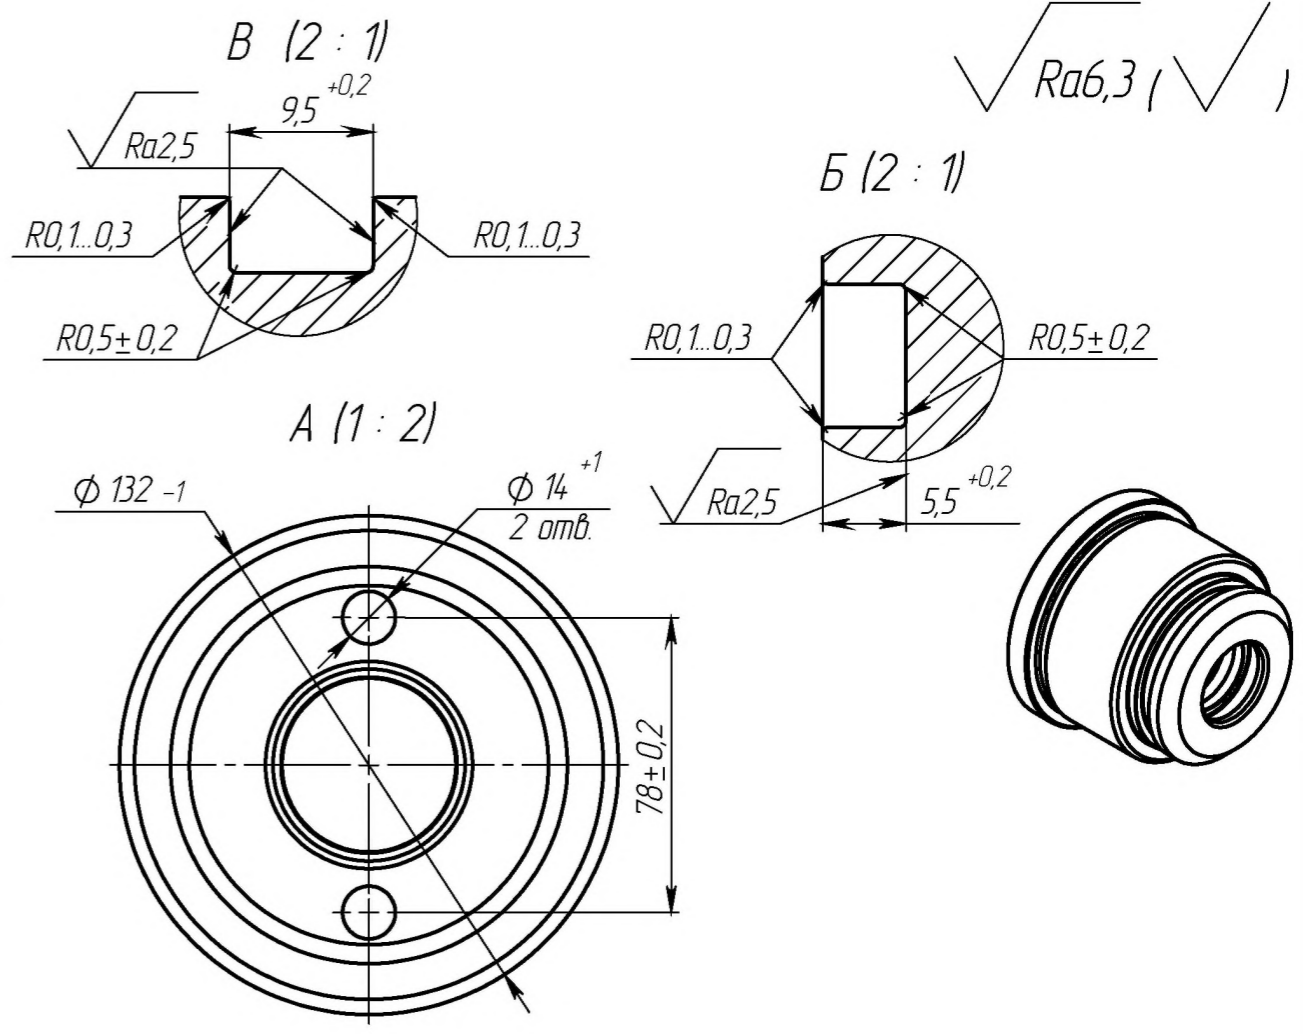


10-600.01.УЛЛ

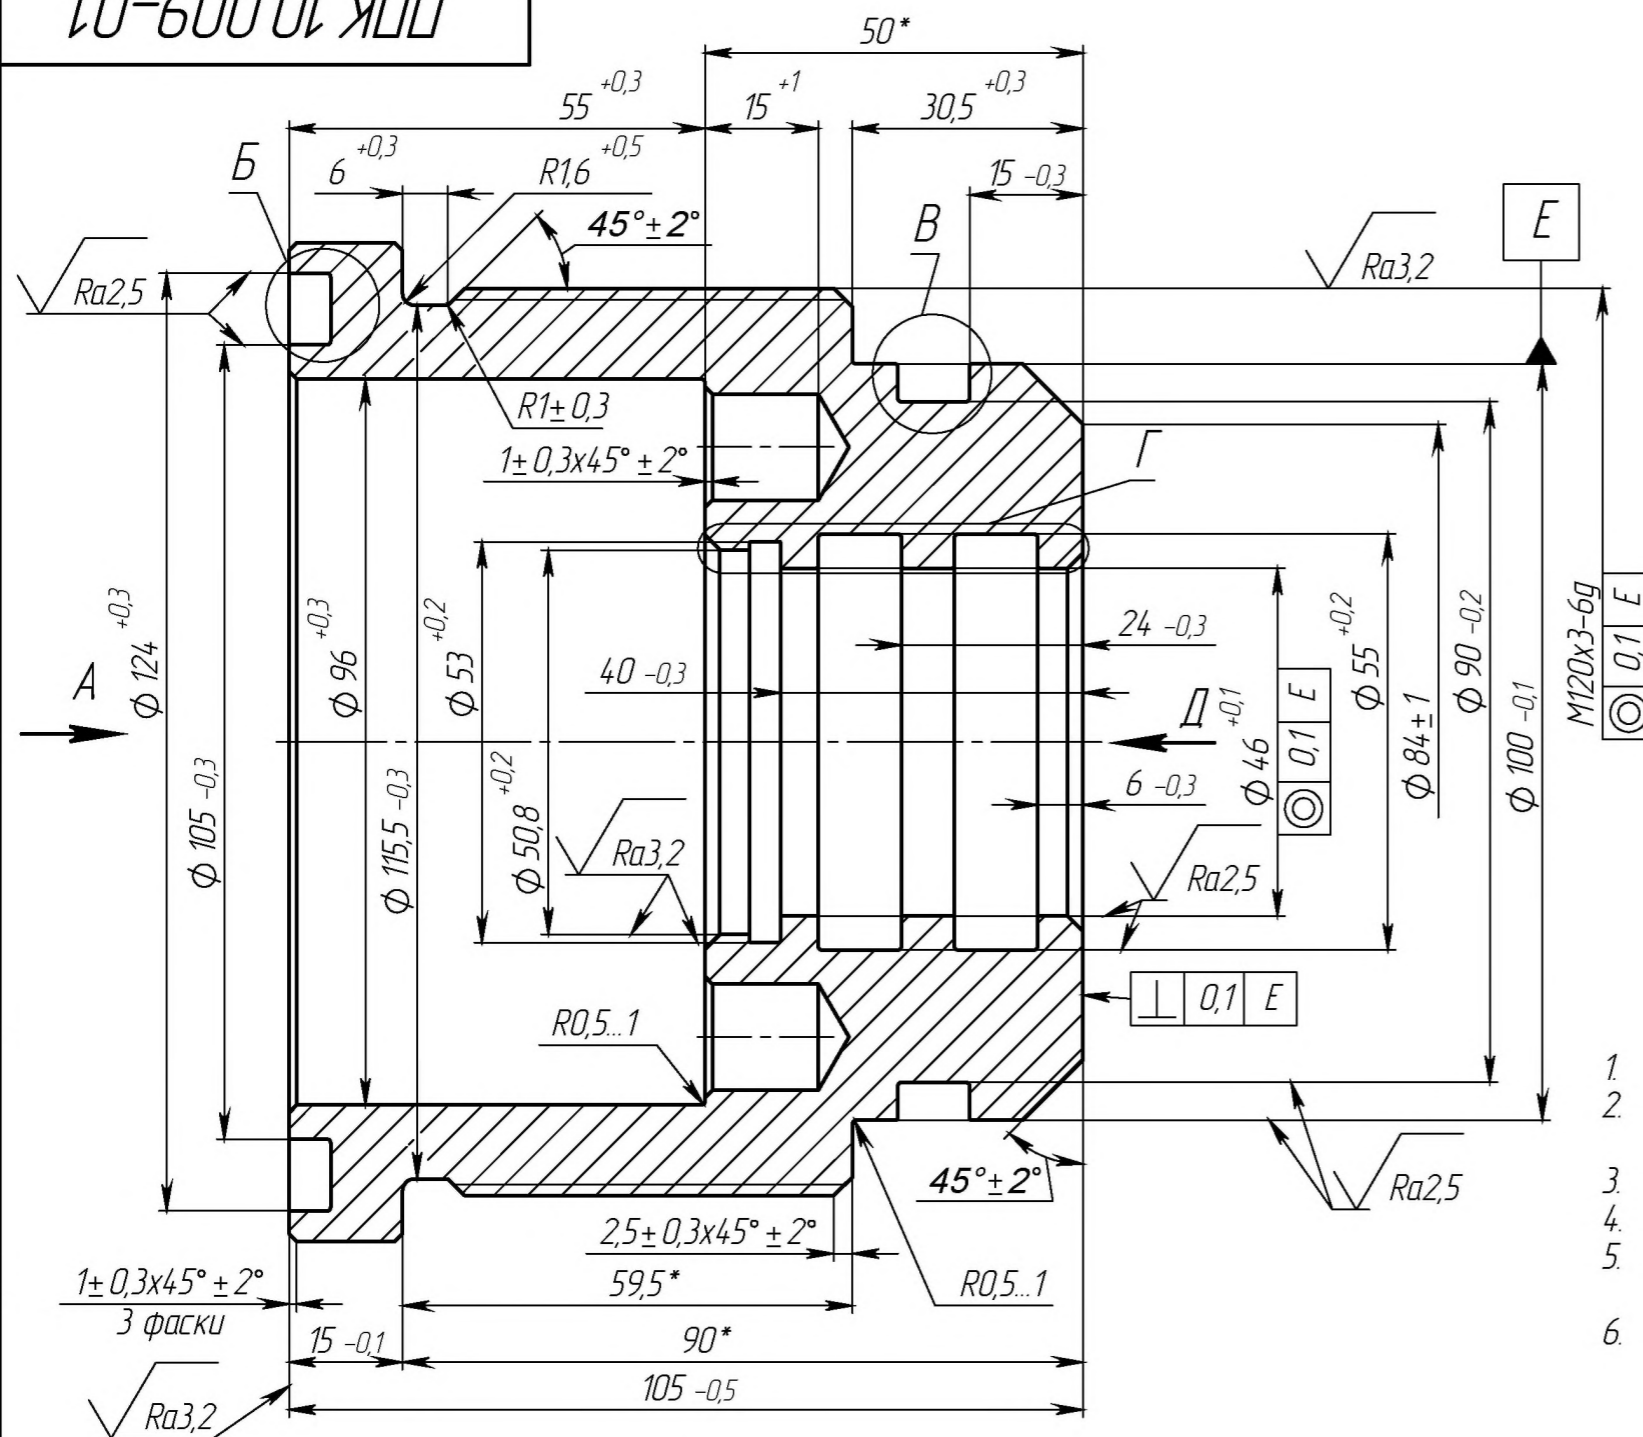

- 197...235 НВ.
- Предел текучести $\sigma_T \geq 440$ МПа, предел прочности $\sigma_B \geq 735$ МПа, относительное удлинение $\delta \geq 14\%$, относительное сужение $\Psi \geq 40\%$, ударная вязкость КСЧ ≥ 540 кДж/м².
- *Размеры для справок.
- Покрытие: Ц6.
- Маркировать текст " ППК.10.009-01 "; устройством ударно-точечной маркировки, шрифтом высотой 4...6 мм на глубину 0,2...0,6 мм.
- Маркировать информацию о заводе-изготовителе устройством ударно-точечной маркировки, шрифтом высотой 4...6 мм на глубину 0,2...0,6 мм. Информация о заводе-изготовителе должна состоять из месяца изготовления (2 цифры), года изготовления (2 последние цифры) и цифрового кода завода-изготовителя (3 цифры). Цифровой код заводу-изготовителю присваивается разработчиком.
- Клеймить клеймом ОТК
- При хранении и транспортировании оберегать от повреждений.

Инв. № подл.	Подпись и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подпись и дата	Подпись и дата

ППК.10.009-01			
Гайка	Лит.	Масса	Масштаб
		4.4	1:1
	Лист 1	Листов 1	
Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.			
Пров.			
Т.контр.			
Н.контр.			
Согл.			
Утв.			