


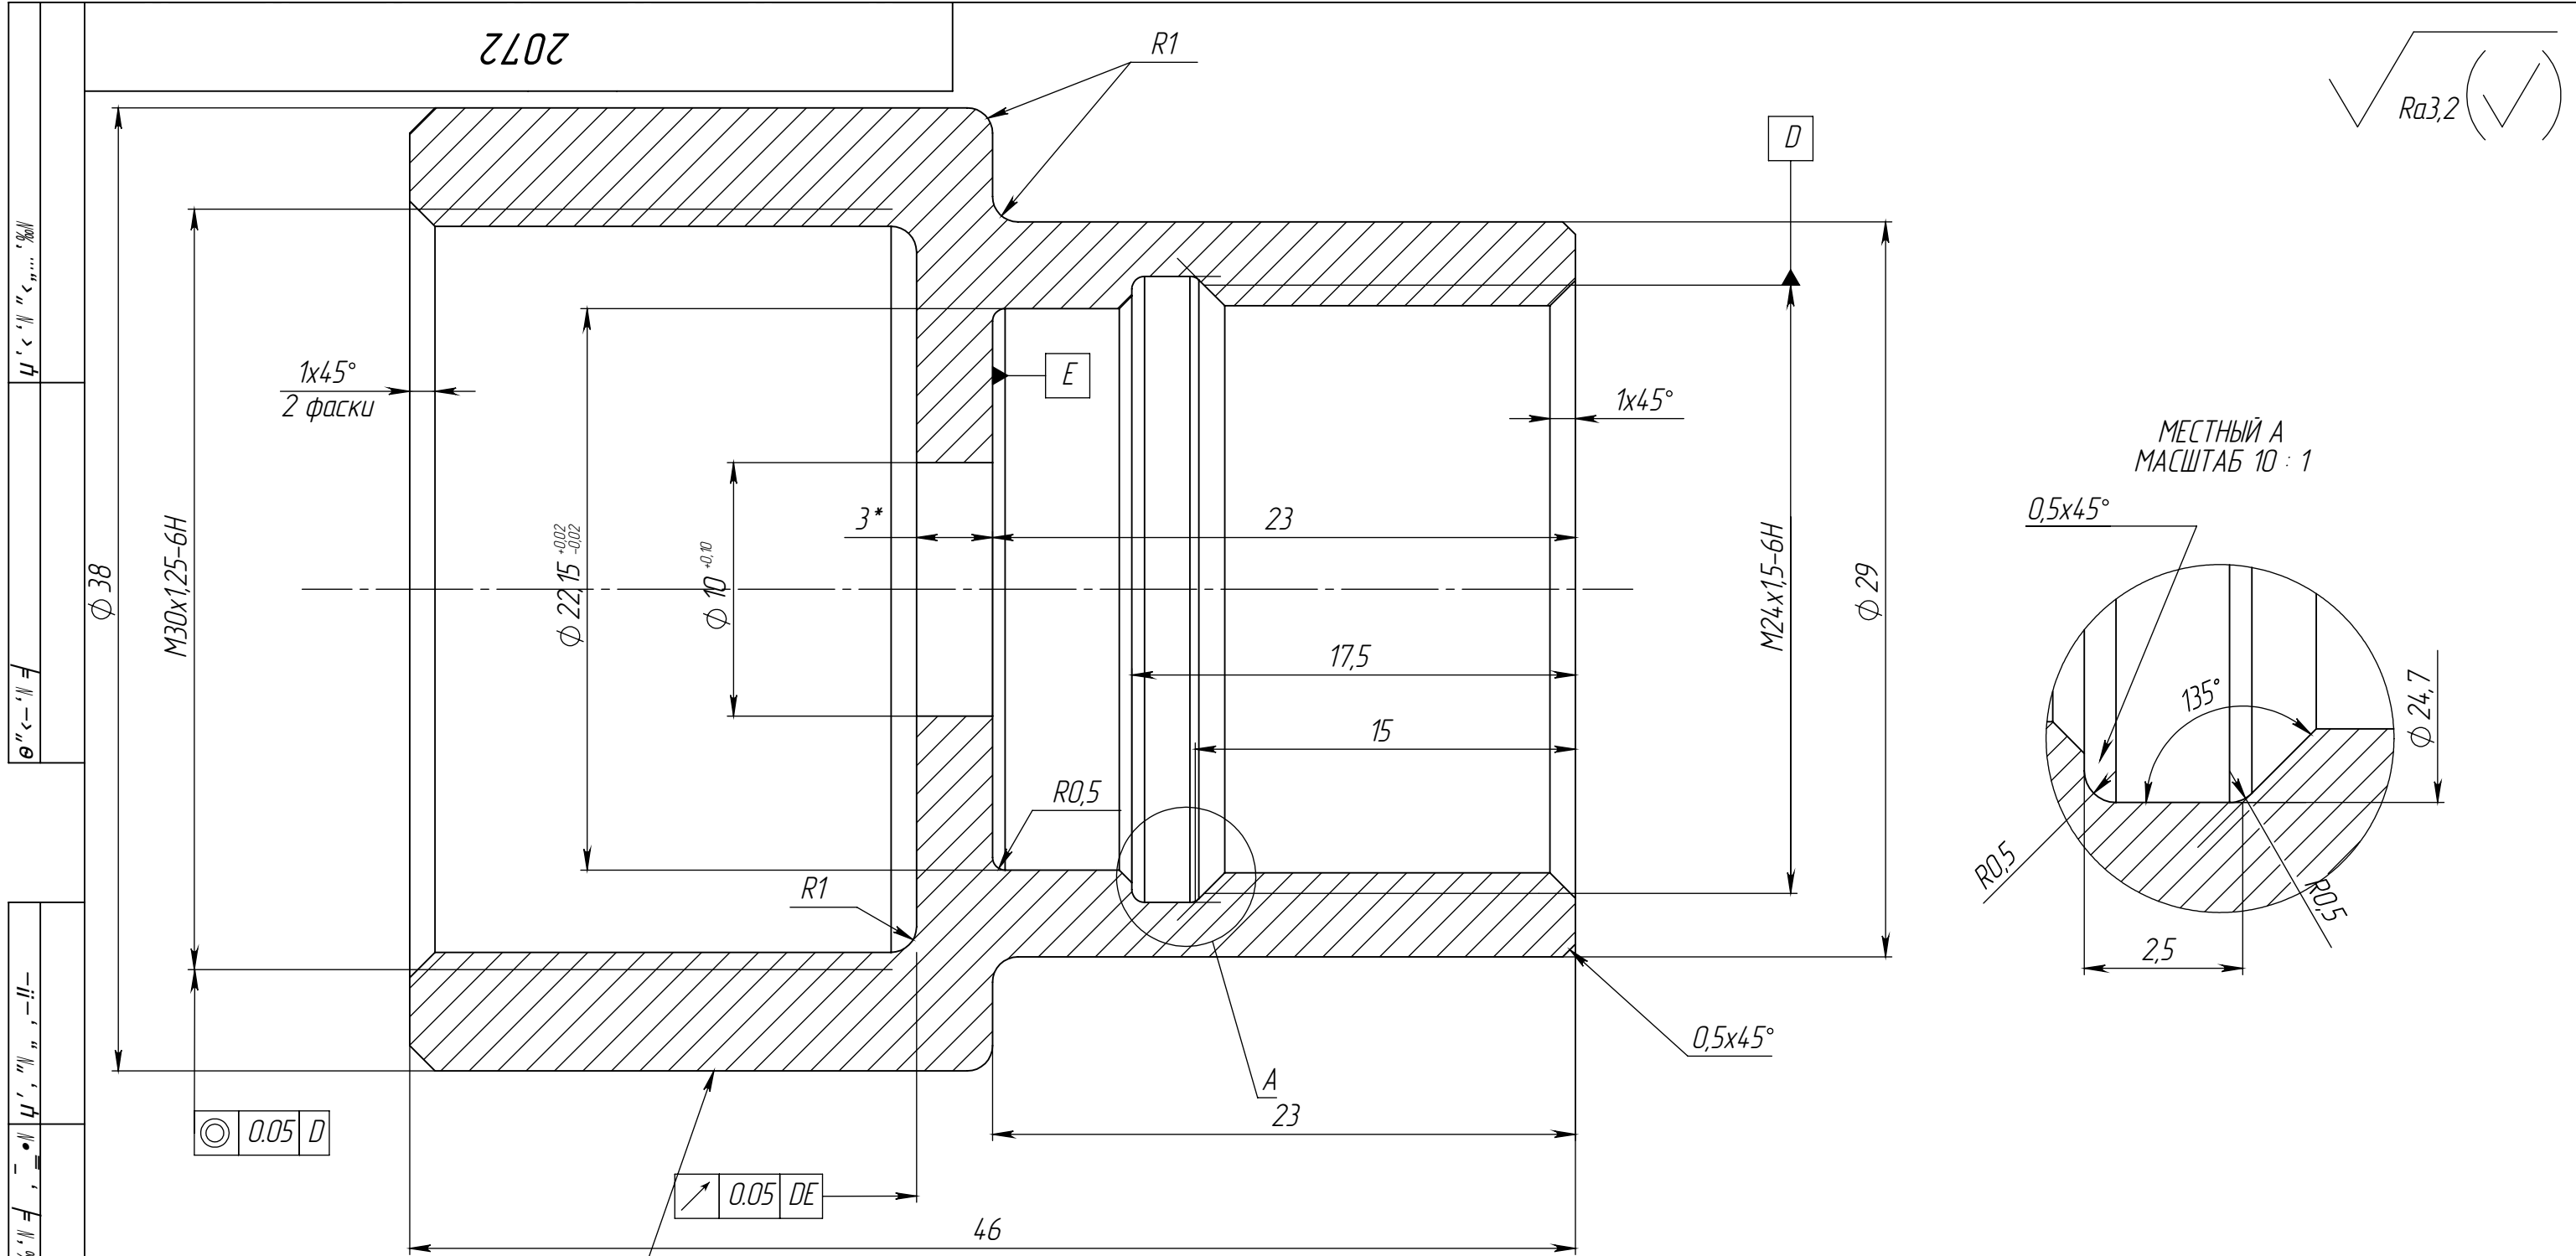

Рифление прямое 10 ГОСТ 21474-75

- 1 * Размеры для справок.
2 Неуказанные предельные отклонения $\pm 0,05$ мм.
3 ** Внутреннюю резьбу выполнить меньше номинального значения:
Внутренний диаметр резьбы - $\Phi 22,43$ мм, от этого диаметра нарезать полный профиль резьбы.
4 Базы D, E выполнить за один установ.
5 Не допускается наличие острых кромок и заусенцев.

					2072					
					Муфта дронабоя (М24х1,5)	Лит.		Масса	Масштаб	
									147.21	R2Q
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Круг	Лист 1		Листов 1		
Разраб.				27.05.2024						
Пров.										
Т.контр.										
Н.контр.										
					40 ГОСТ 2590-2006 40X ГОСТ 4543-71					
Утв.										