


04381685

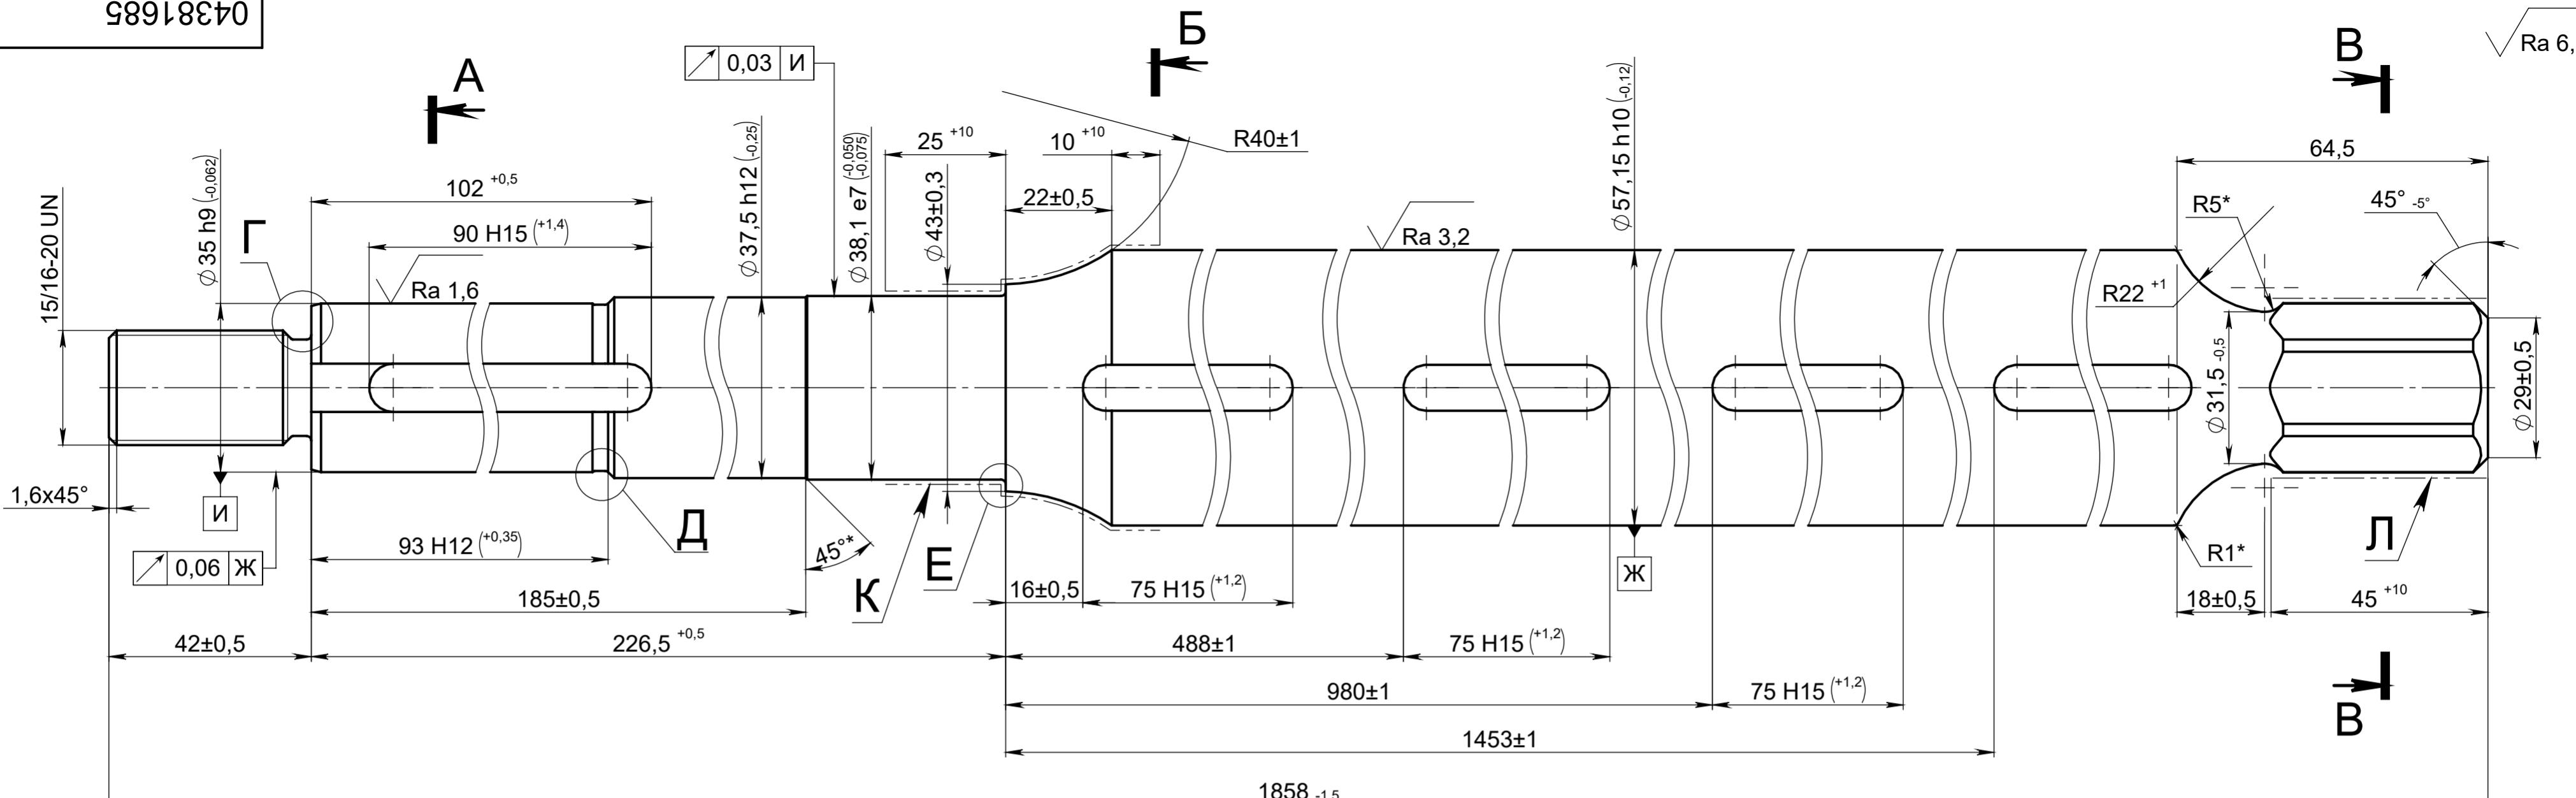

Перв. применен.

Справ. №

Подп. и дата

Взам. инв. №

Инв. № подп.

Лит. № дубл.

А-А

Б-Б

В-В

Г (4 : 1)

Д (5 : 1)

Е (2 : 1)

1 Поверхности К и Л - 42...48 HRC.






2 * Размеры обеспеч. инстр.

3 ** Размер для справок.

4 Общие допуски - ГОСТ 30893.2-2002-мК.

5 Неуказанные радиусы внутренних скруглений не более 0,4 мм.

6 Маркировать обозначение изделия по основному конструкторскому документу на бирке

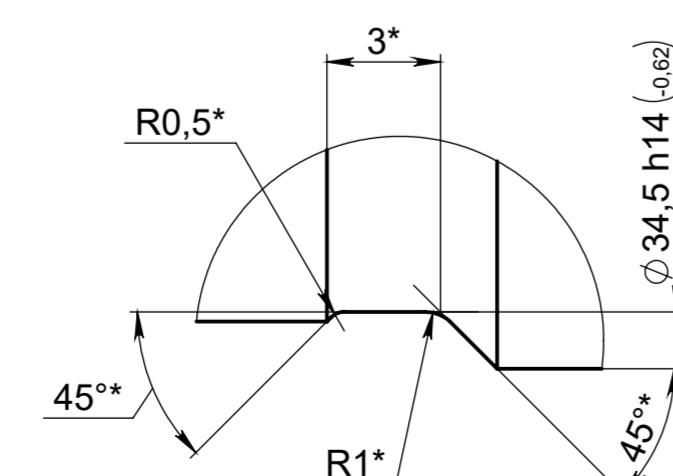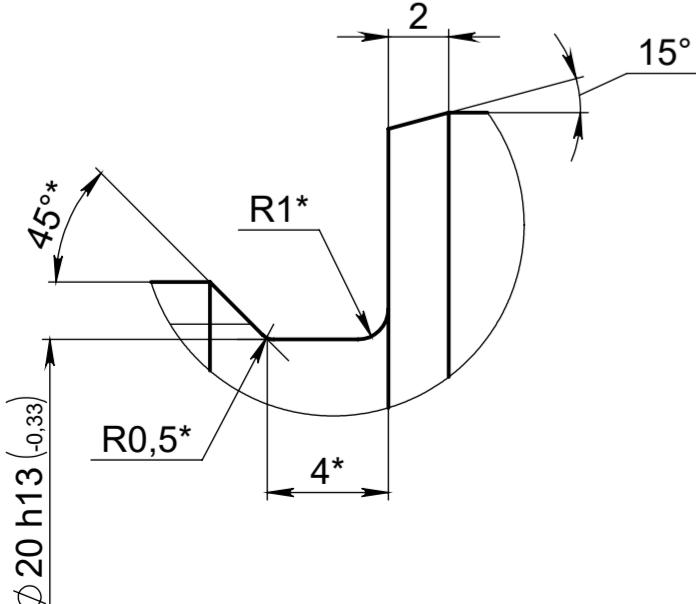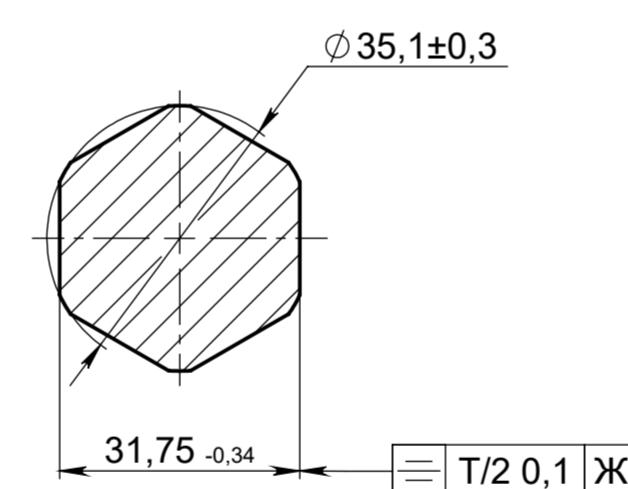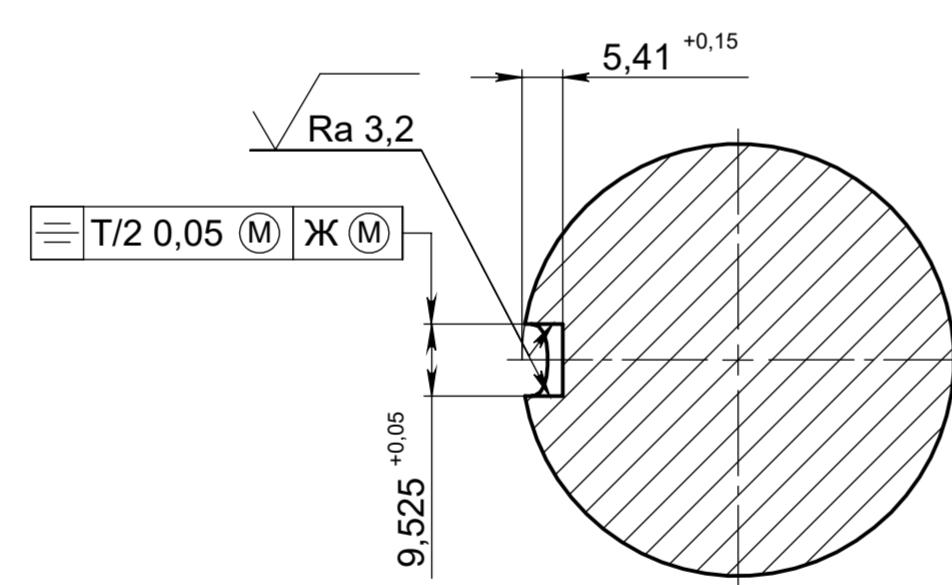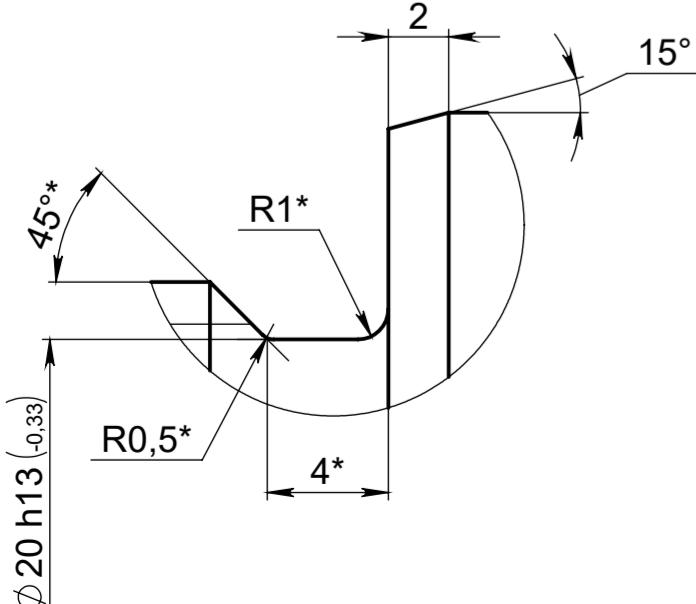

04381685				
Вал ведущий				Лит. 32.7 1:1
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Круг B1-IV-60 ГОСТ 2590-2006
40Х ГОСТ 4543-2016