


12.04.2016 16.06

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подпись и дата
976168	12.04.2016			

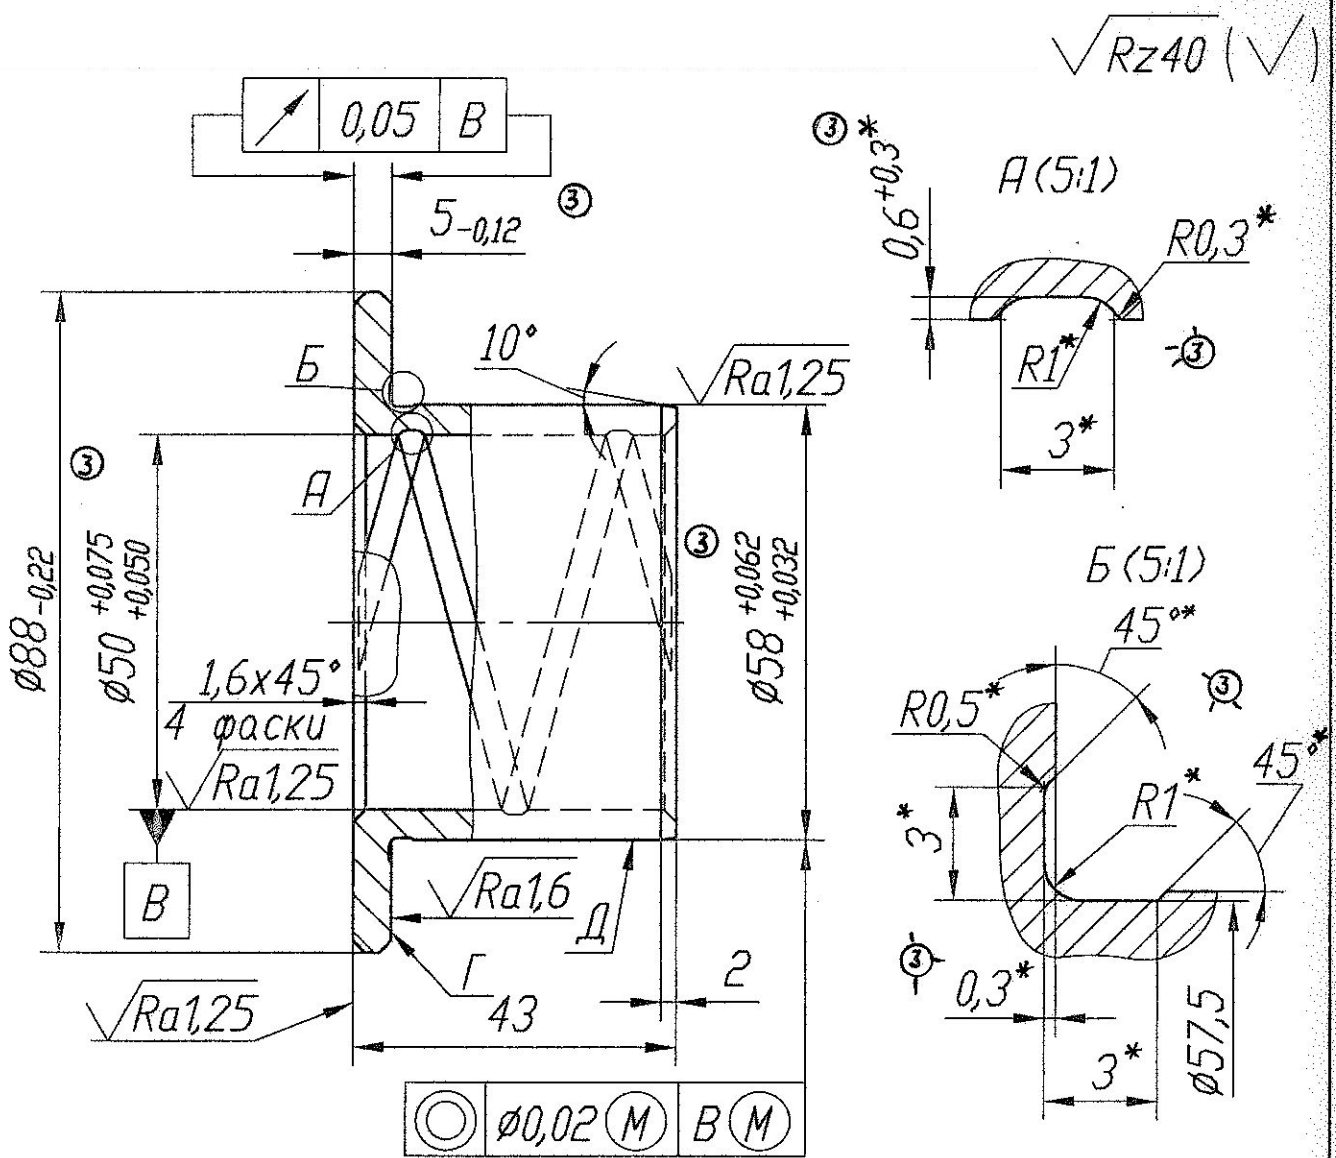

1. Нитроцементировать h 0,5...1 мм; 57...63 HRC.
На нешлифованных поверхностях допускается нитроцементация h 0,5...1,2 мм. Поверхности Г и Д защитить от нитроцементации.
2. Шаг спирали 28 мм.
3. Неуказанные пред. откл. по ОСТ 37.001.246-82.
4. Общие допуски по ГОСТ 30893.2-К.
5. * Размеры обеспеч. инстр.
6. Покрытие хим. Фос. противозадирное. Требования к покрытию по ГОСТ 9.301-86.

Литера	Масса	Масштаб
0,1	0,35	1:1
Втулка		
Сталь 20Х ГОСТ 4543-2016		