

$\checkmark$  Ra 6,3 (✓)

A-A

[φ760]

[ $\phi$ 570<sup>+0,2</sup>]

$2 \times 45^\circ$

3 фаску


3x45°

$\sqrt{Ra}$  1,6

Ra 1,6

01

b

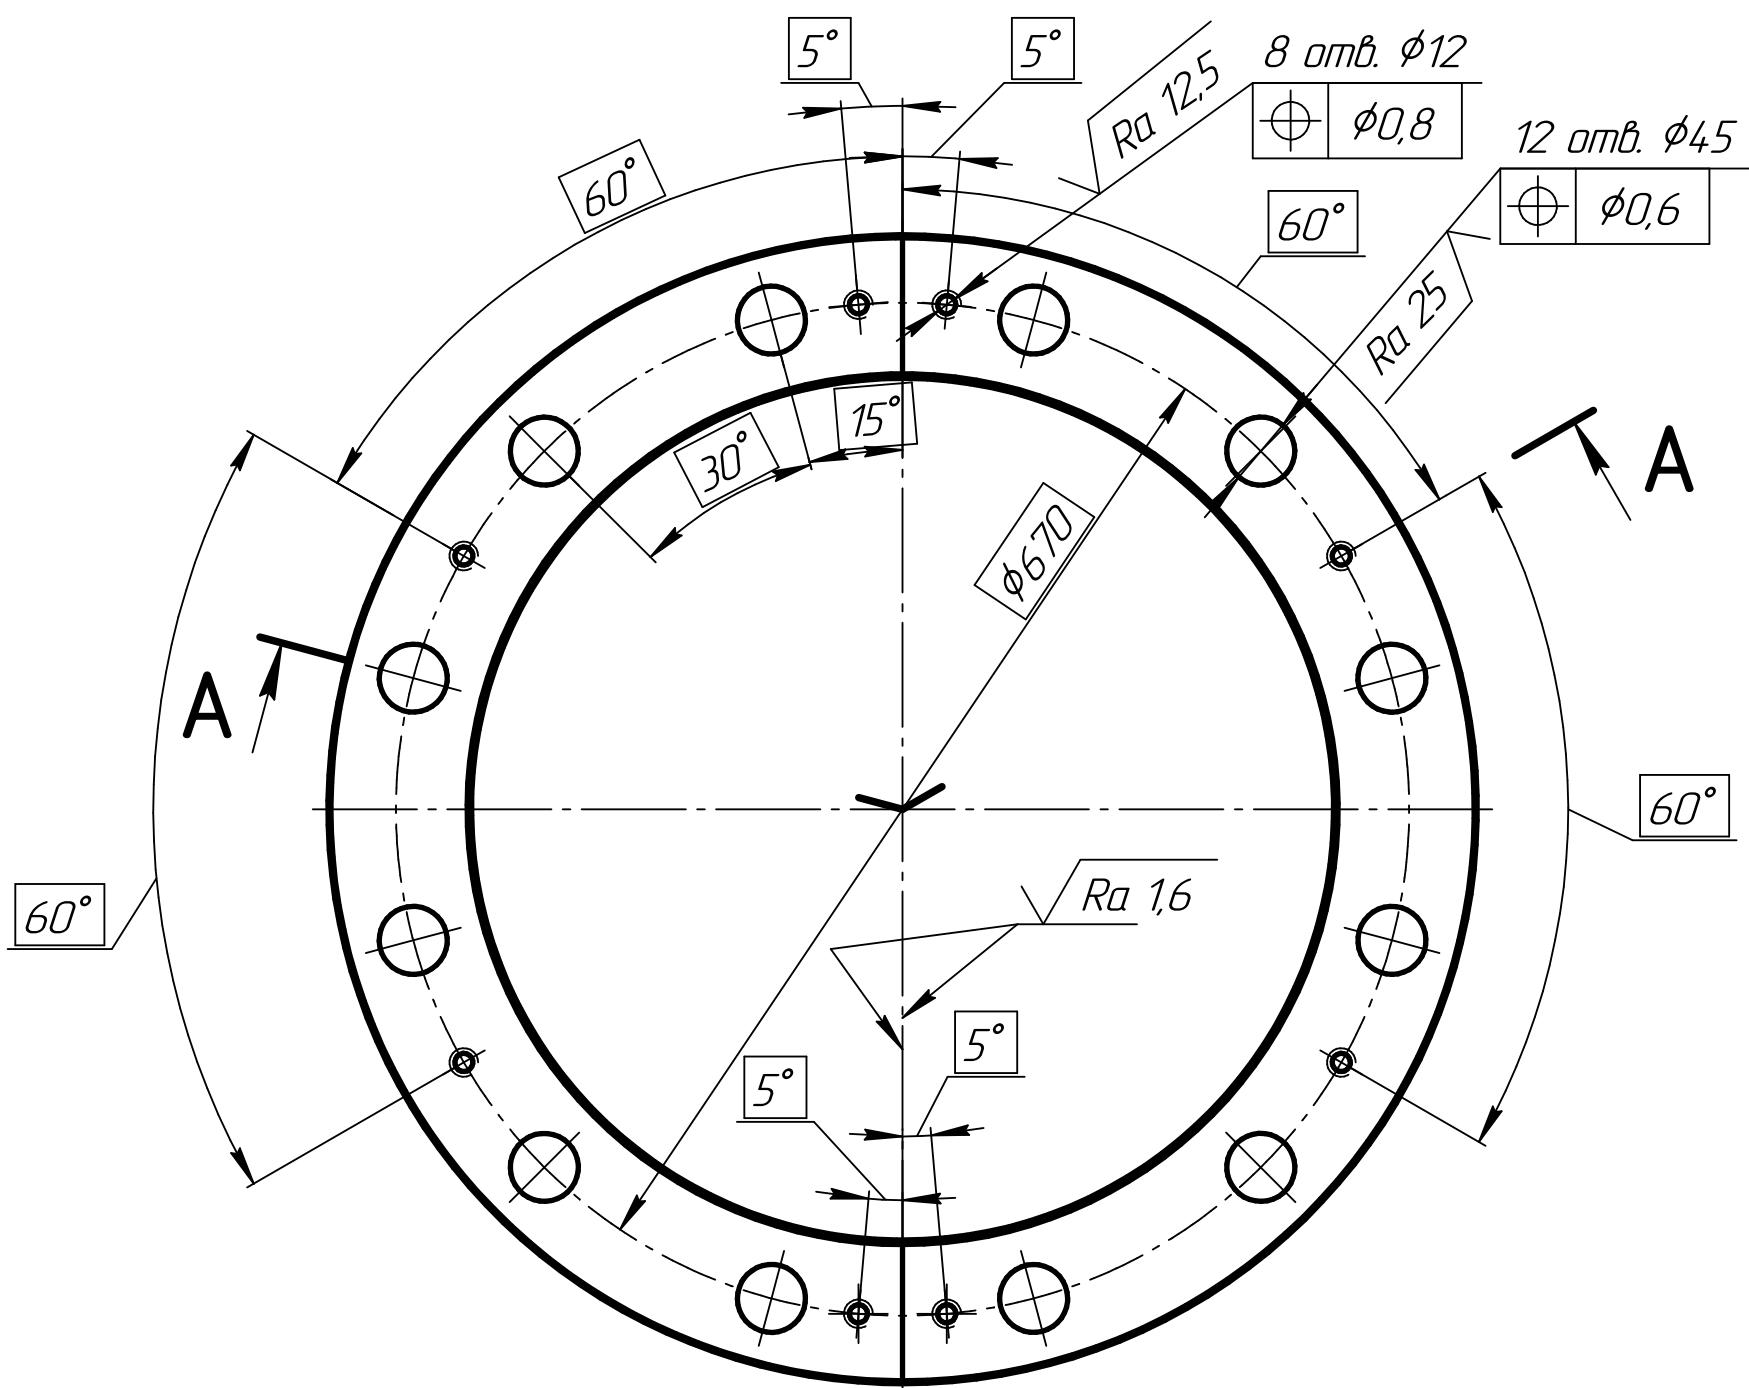

**Б(1:1)**

1. Гр. III НВ 175–217 ГОСТ 8479–70
  2. Общие допуски по ГОСТ 30893.2 – тк
  3. Обработку по размерам в квадратных скобках выполнить совместно в обеих половинах кольца.
  4. Маркировать обозначение изделия на дирке.

