
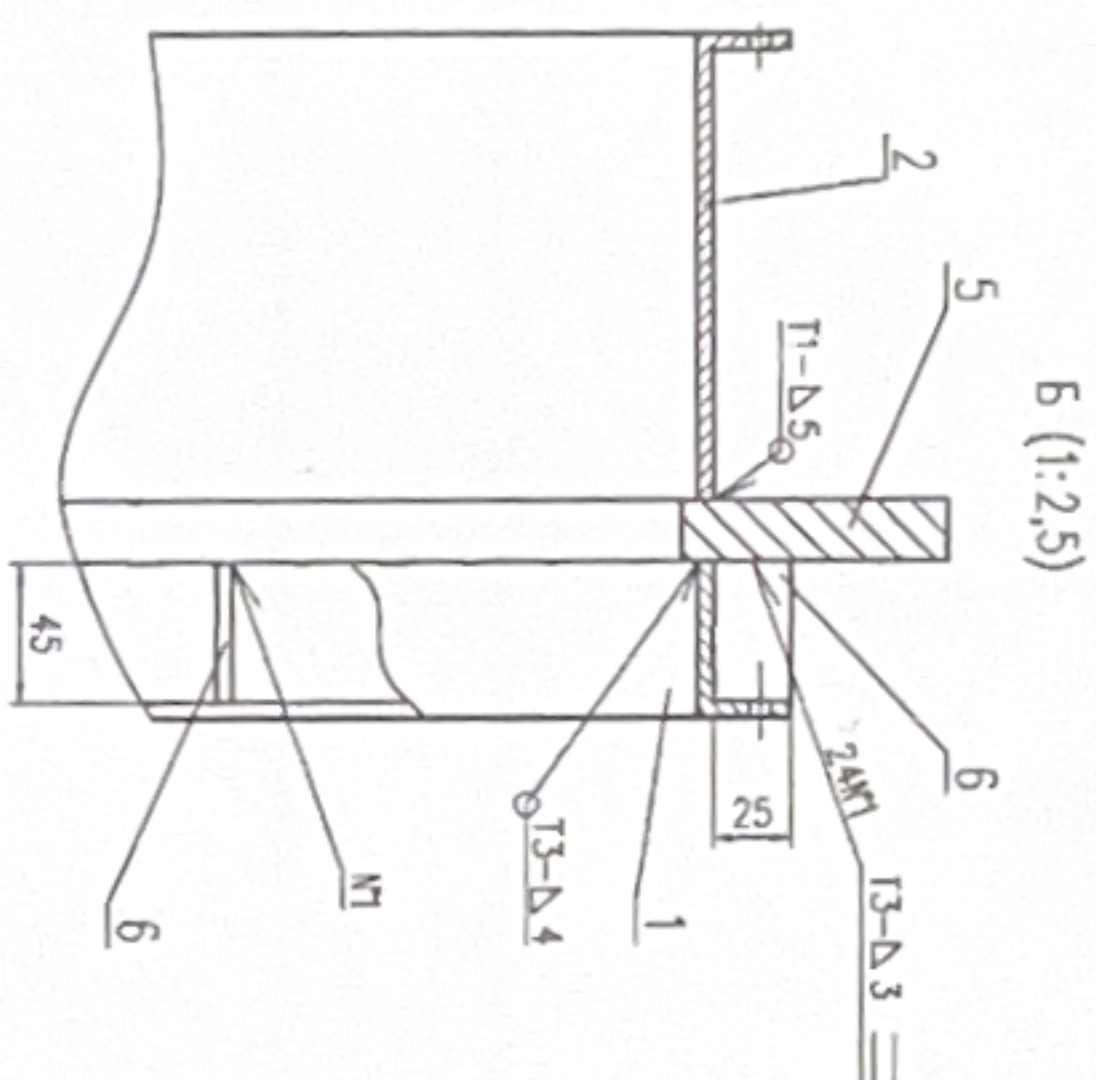
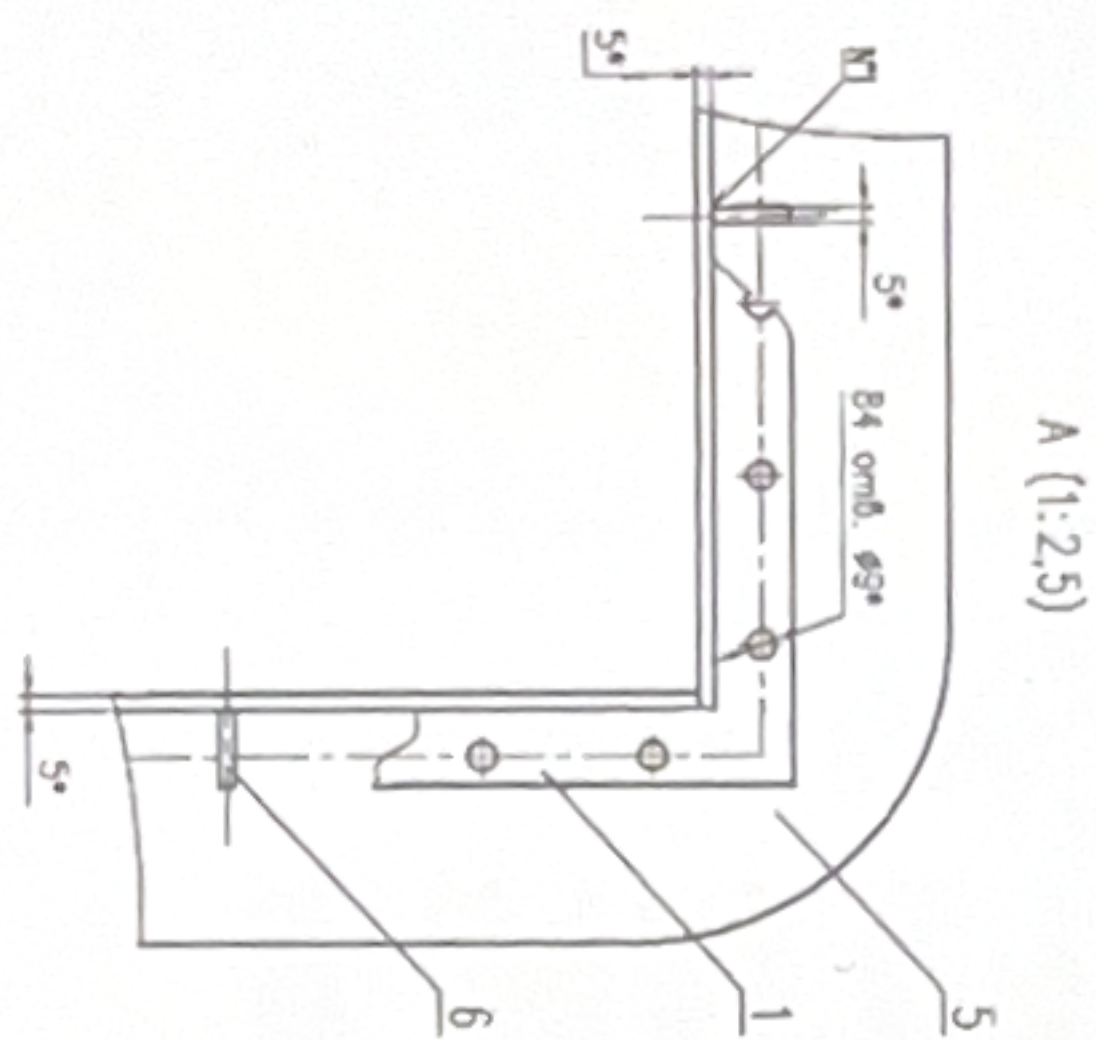


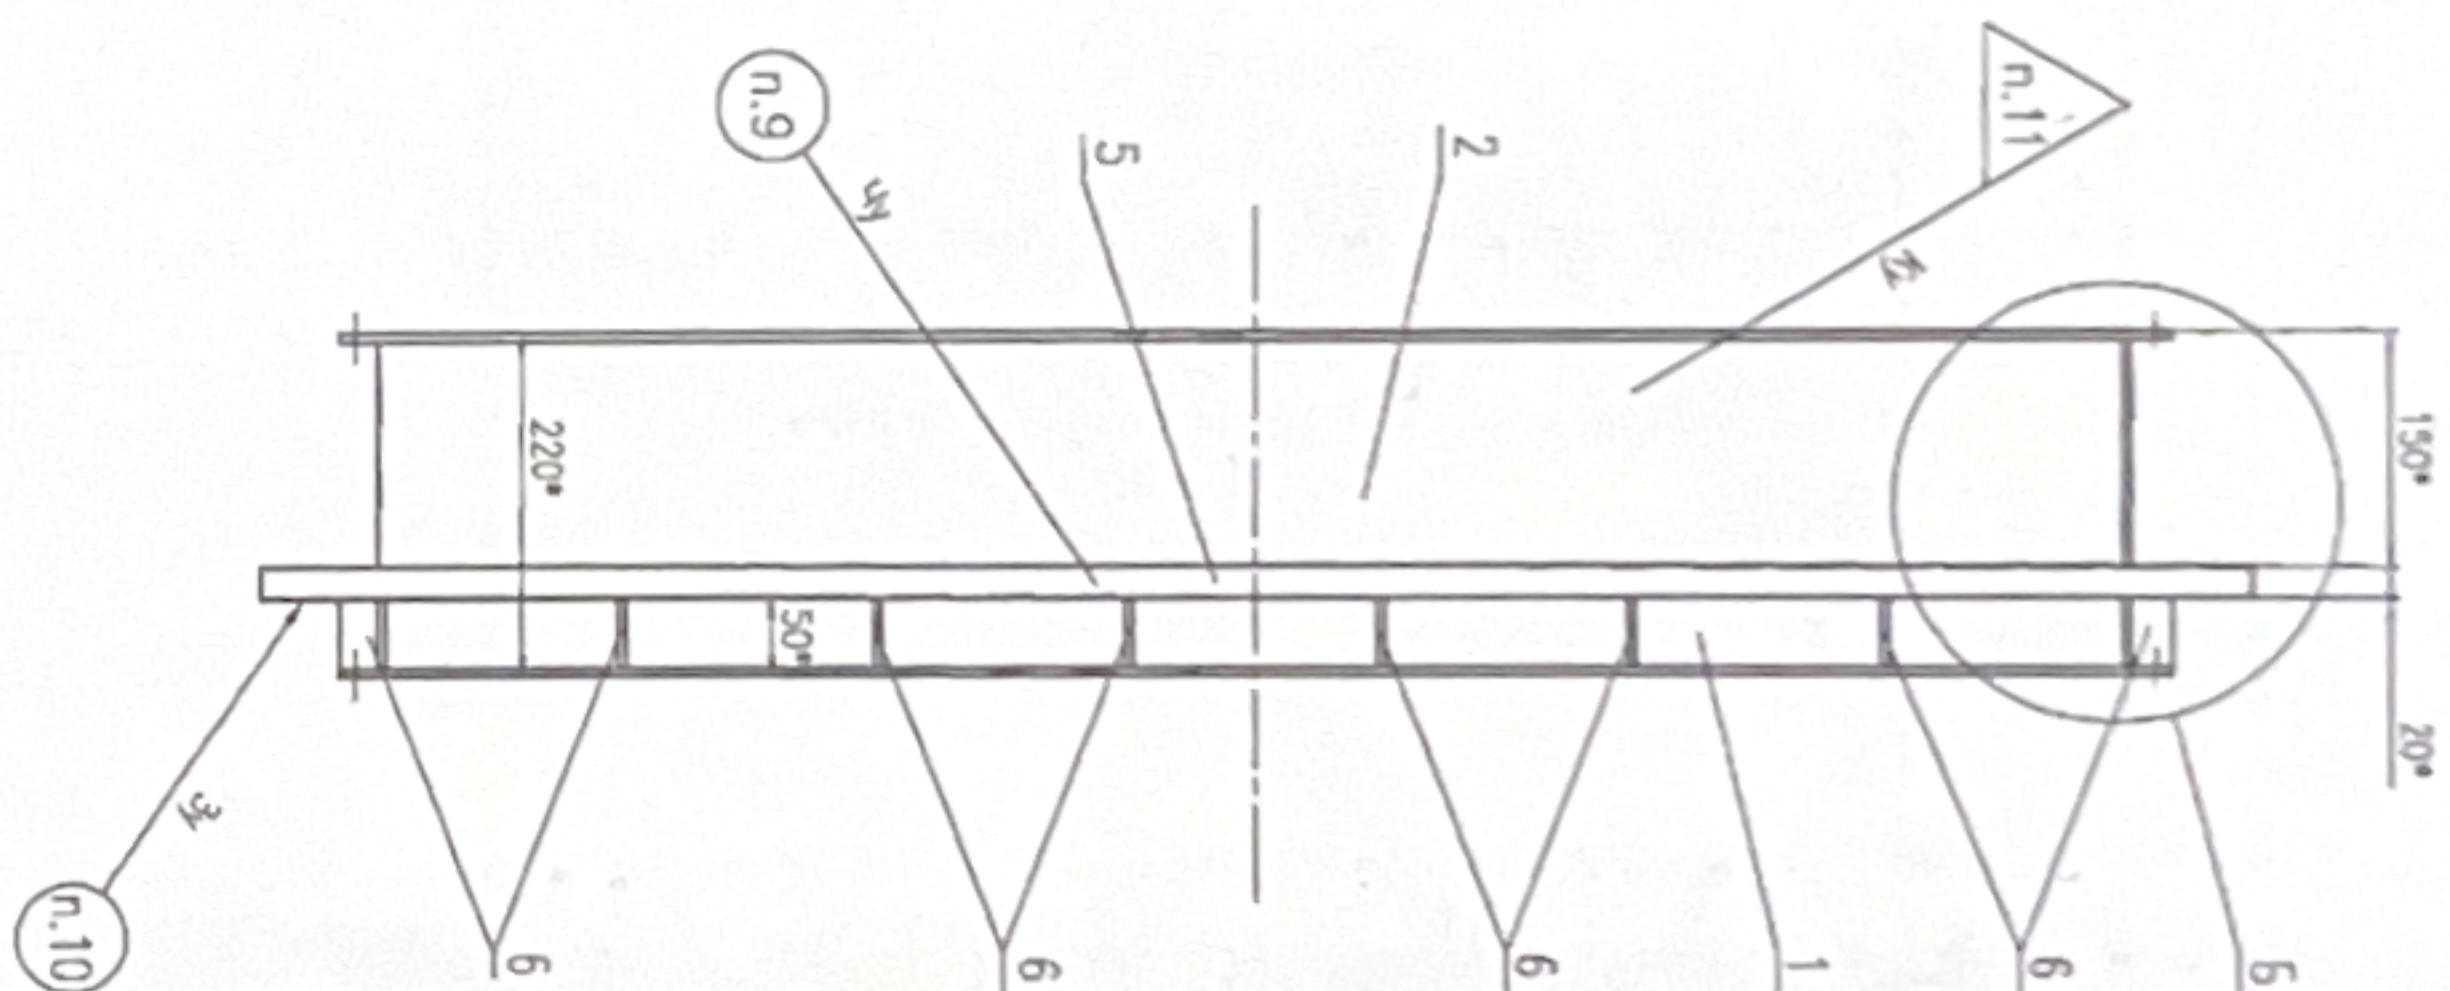

222	срок	Организовано	11.01.2017	11.01.2017
221	срок	Штатное	11.01.2017	11.01.2017
Полное		Формальное	11.01.2017	11.01.2017

Согласовано

[illegible]

nos 24, 8 un



- 1 • Резина для ступок.
- 2 Присоединительные размеры – по ГОСТ Р 58354–2019.
- 3 Общие группы по ГОСТ 30883.1–2002: 4114/2
- 4 Неказанная шарообразность обработанных поверхностей $\sqrt{R_{a12.5}}$.
- 5 Конструктивные элементы дорожного шва по ГОСТ Р 9089–92, кроме
мост, железных дорог.
- 6 Шпорулы производятся по РДДС.95075–91, которыми дорожное соединительное
IV, электросилом марки УО1404–13/55Р Т6.965–11432.
- 7 Контроль качества дорожных соединений по РДДС.95075–91. Категория IV
с дополнительными эксплуатационным контролем.
- 8 Смонтированы в дорожные установки на плотность вытравливаемых соединений
 $R_{\text{н}}=98\text{Н/м}^2$ (1,0 кгс/см²).
- 9 Маркировка обозначения и типа шпорулы 5 типа А без маркировки
ГОСТ 2.304–81 на вытравку не менее 0,5 мм в соответствии с ГОСТ 2.314–88.
- 10 Маркировка "Маркировка стороны бортов" шпорулы 20 типа А без
маркировки ГОСТ 2.304–81 на вытравку не менее 0,5 мм в соответствии с
ГОСТ 2.314–88.
- 11 Кладутся к каждому ОТК.
- 12 После установки и установки на сток не менее 10 минут