
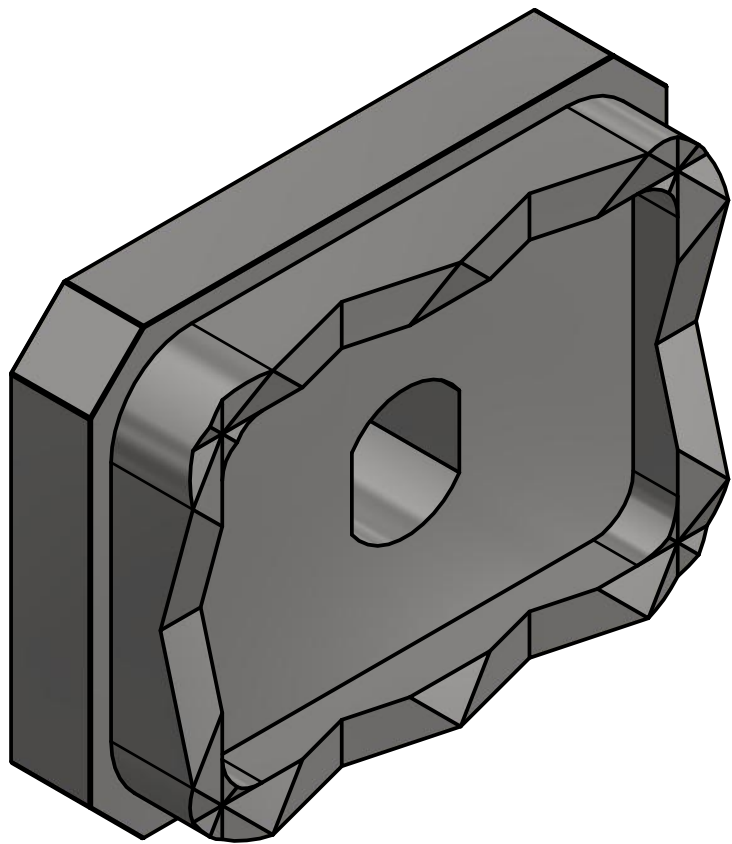
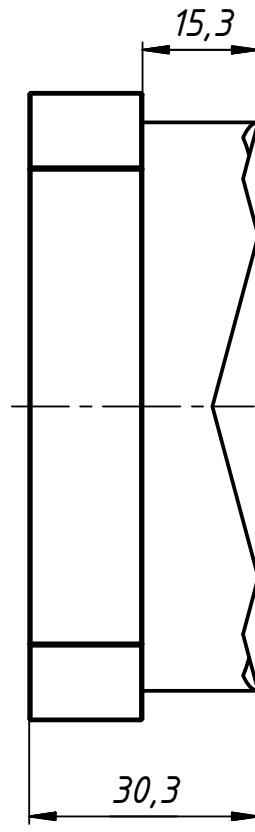
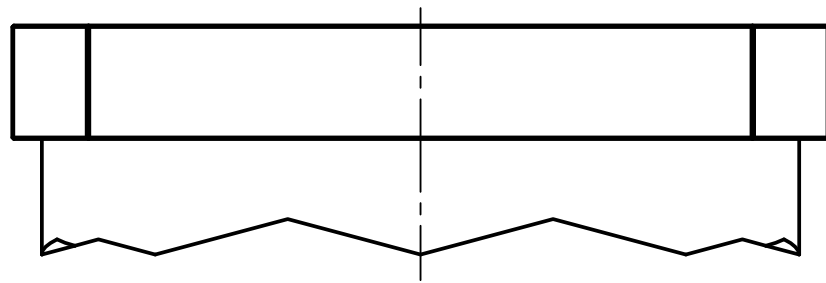





Перв. примен.		Справ. №		Подп. и дата		Инв. № докл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	
A													

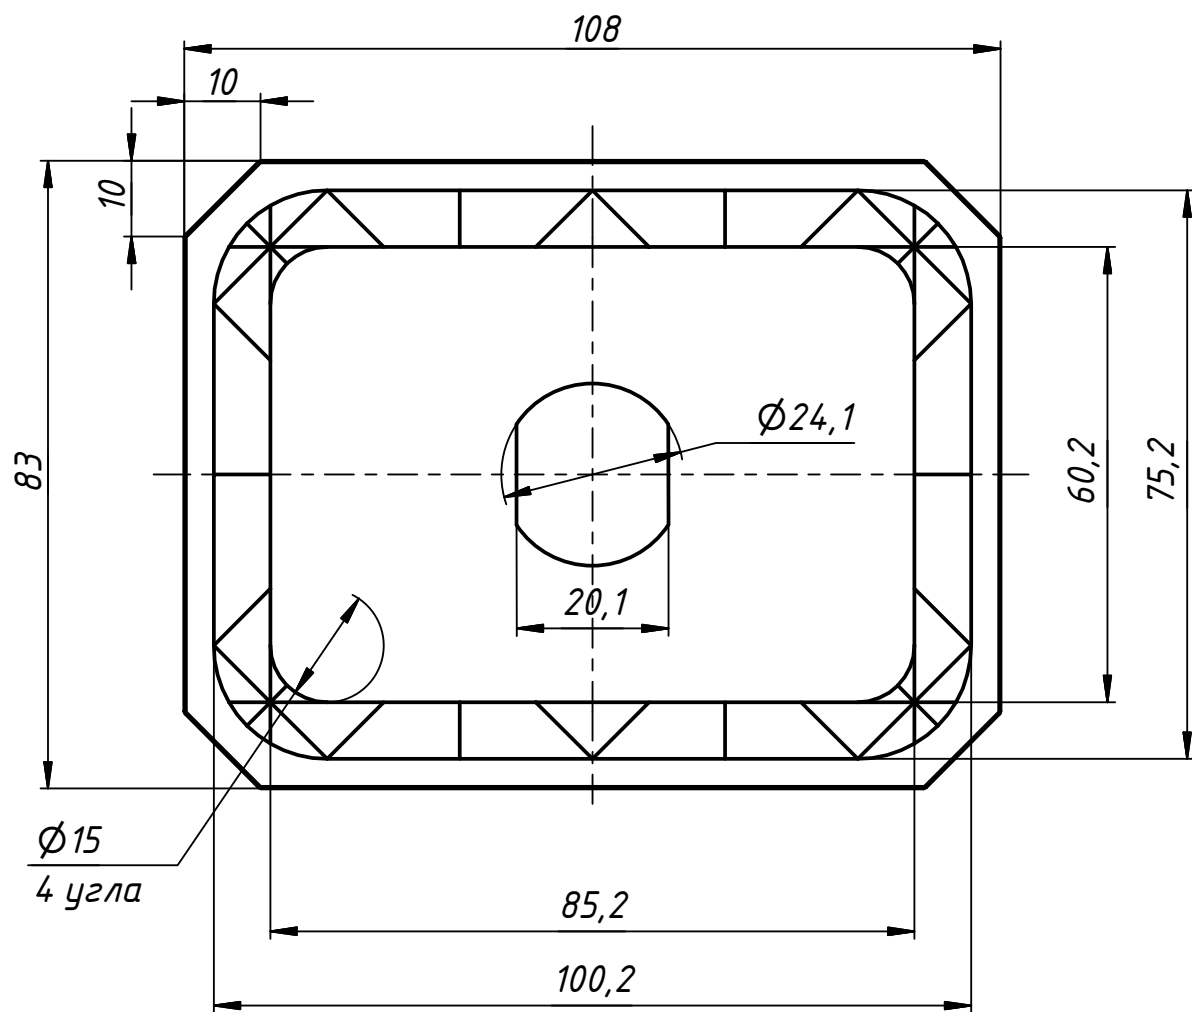

1. Неуказанные предельные отклонения размеров: H12, h12, ±IT12/2.
2. Острые кромки притупить радиусом R 0.2 или фаской 0,2x45°
3. Кромки прямоугольника 100,2x75,2 не притуплять

					Пуансон 100x75					
						Лит.		Масса	Масштаб	
								1,4	1 : 1	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лист		1	Листов	2
Разраб.		dmitriy.ust		25.11.2025		000 "ЭлМет"				
Пров.		Сорокина								
Т. контр.										
Нач.отд.										
Н. контр.					Лист х/к					
Утв.		Есин								
						Б-ПВ-0-2,0x2500x1250 ГОСТ 19904-90				
						08ПС ГОСТ 1050-88				

√ Rz 20 (√)

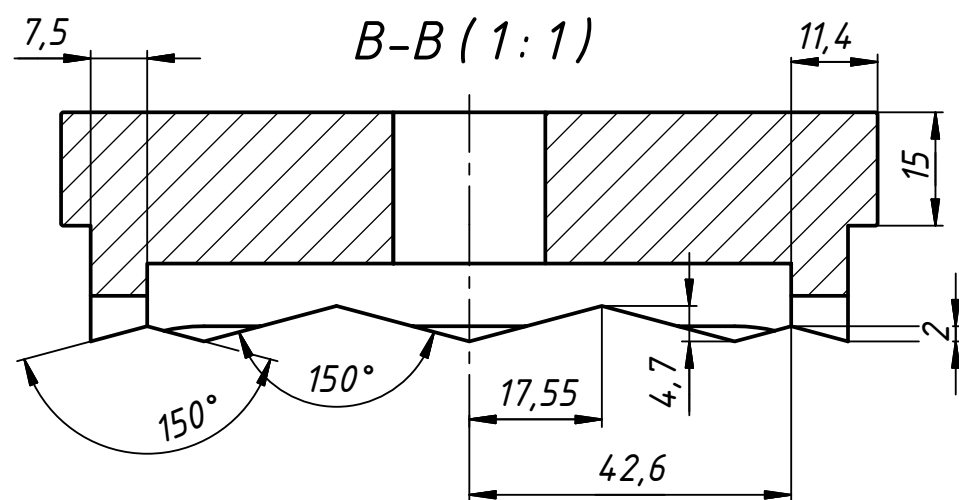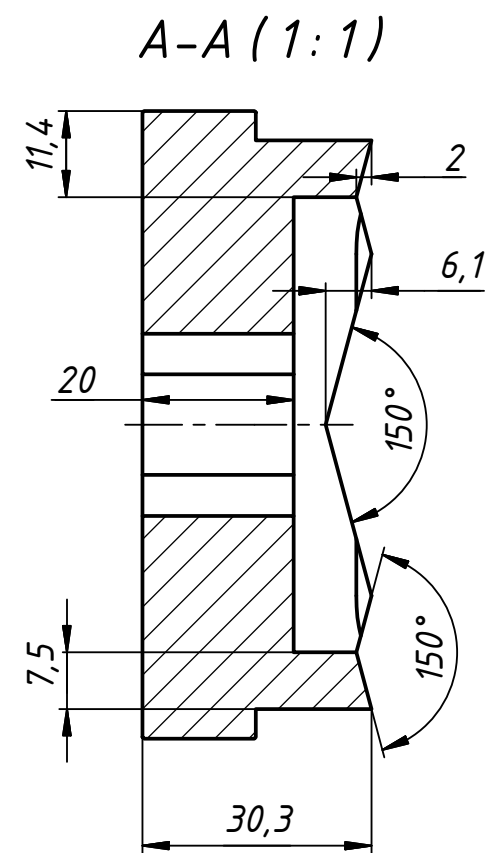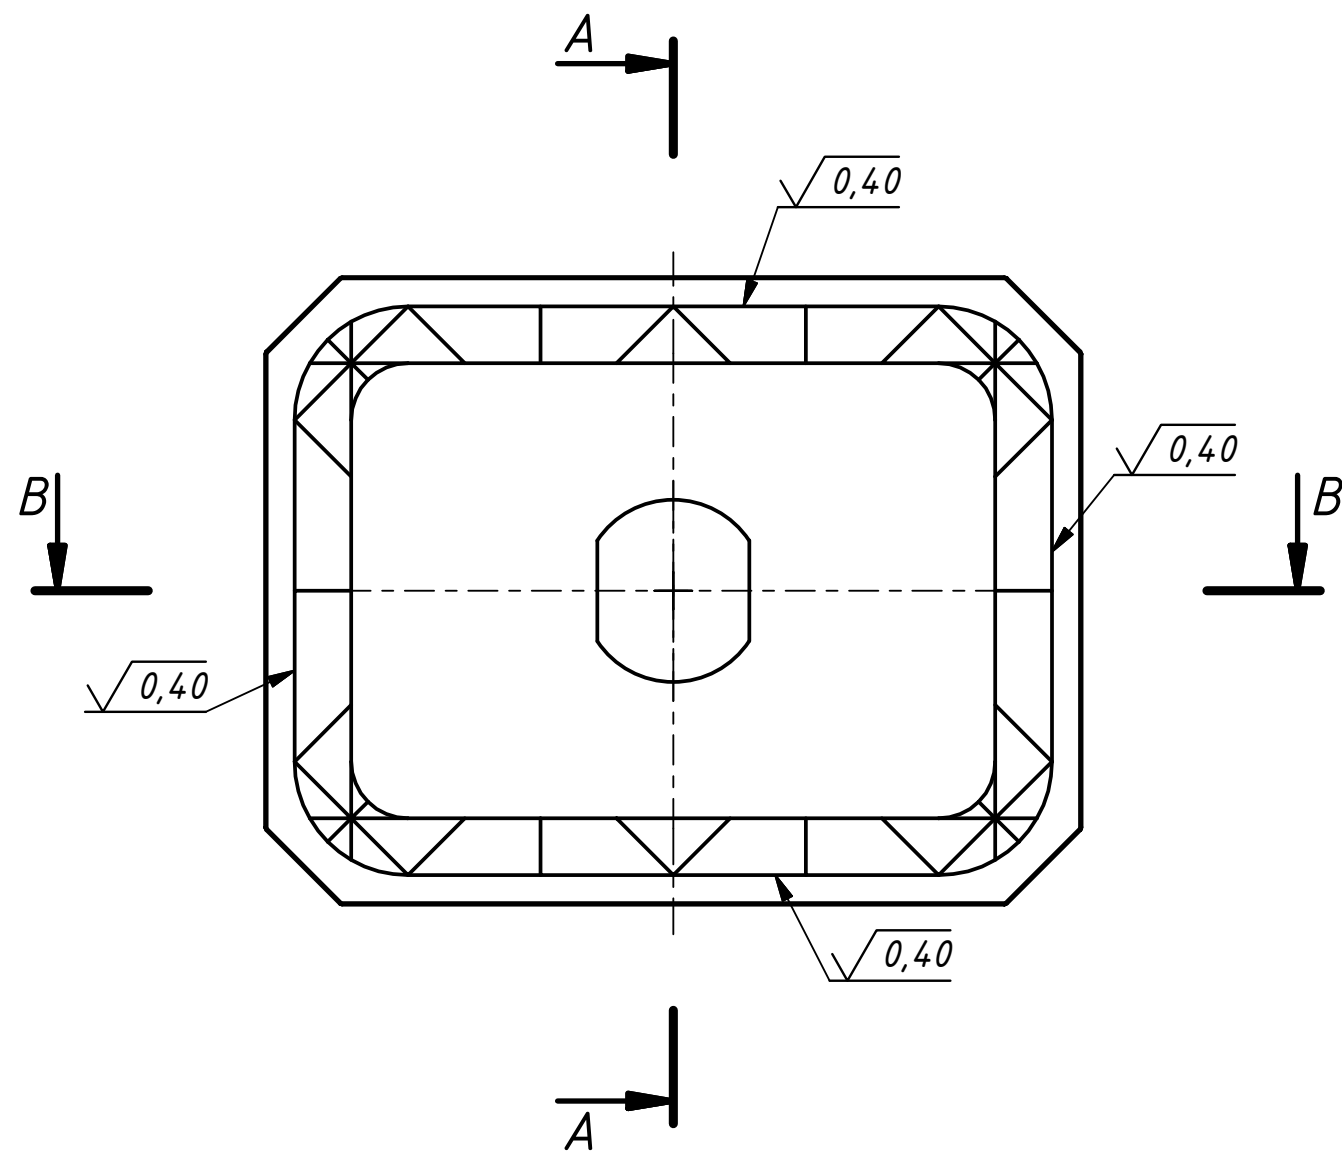

					Пуансон 100x75				
						Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					
Разраб.		dmitriy.ust		25.11.2025				1,4	1 : 1
Пров.		Сорокина							
Т. контр.									
Нач.отд.						Лист 2		Листов 2	
Н. контр.					Лист х/к — Б-ПВ-0-2,0x2500x1250 ГОСТ 19904-90 08ПС ГОСТ 1050-88	ООО "ЭлМет"			
Утв.		Есин							